

SACC-CI-M12FSX-8CON-L180 - Obudowa stykowa



1070606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1070606>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa stykowa, Ethernet CAT6_A, 8-bieg., Gniazdo, proste, M12, kodowanie: X, Montaż płytki drukowanej, przyłącze lutowane THR, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1238262

Dane handlowe

Numer artykułu	1070606
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABQAGS
Klucz produktu	ABQAGS
GTIN	4055626749679
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,48 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,33 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Uwaga dotycząca eksploatacji	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze nie jest zablokowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy je zamknąć osłonką >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub montażu na PCB. Wymagane jest dodatkowe mechaniczne mocowanie płytki drukowanej.
------------------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka stykowa
Zastosowanie	Dane
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
Ekranowany	tak
Kodowanie	X

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$> 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	50 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	0,5 A
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT6 _A

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	przyłącze lutowane THR
------------------	------------------------

Interfejsy

Rodzaj sygnału/Kategoria	Ethernet CAT6 _A
--------------------------	----------------------------

Dane materiału

Materiał	ciśnieniowy odlew cynkowy (niklowany)
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	PPA

Złącze

SACC-CI-M12FSX-8CON-L180 - Obudowa stykowa



1070606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1070606>

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Kodowanie	X

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Ethernet CAT6 _A
--------------------------	----------------------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67 (w stanie wetkniętym)
	IP67, w stanie wetkniętym
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C

Normy i przepisy

M12

Oznaczenie normy	Łącznik wtykowy M12
Normy/przepisy	IEC 61076-2-109

Montaż


Sposób montażu	Montaż płytki drukowanej
----------------	--------------------------

Dane opakowania

Stan w chwili dostawy	z elementem do wkładania styków
-----------------------	---------------------------------

Rysunki

Rysunek schematyczny

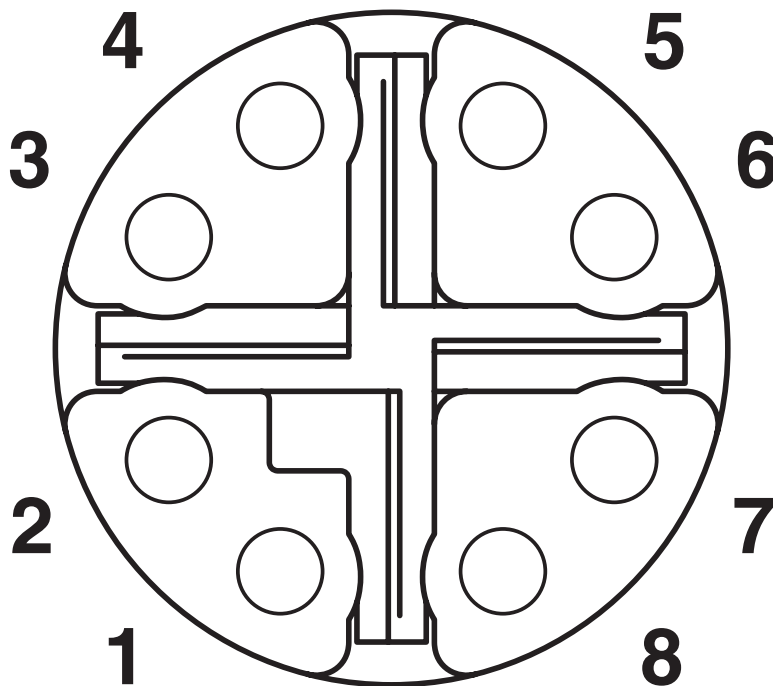

Układ wtyków, wtyk M12, 8-biegunowy, widok od strony gniazda

SACC-CI-M12FSX-8CON-L180 - Obudowa stykowa



1070606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1070606>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	426d35da-3915-4314-a808-4358a8a968e1