

EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT - Zestaw naprawczy



1085801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085801>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX connect, Zestaw naprawczy, Akcesoria, z wymienną obudową przodu wtyku, z 5 szt. śrub z łbem płaskim M4X10-bezpiecznym Torx (IPR TORX PLUS®), ze specjalnym bitem (bit 867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 mm) dla wkrętek izolowanych, do wymiany obudowy przodu wtyku ładowania pojazdu, CCS typu 1, Montaż na śruby, obudowa: czarna, IEC 62196-3-1, SAE J1772, Wymiana bez spuszczenia płynu chłodzącego

Opis produktu

Zestaw naprawczy z wymienną obudową przodu wtyku do wtyku ładowania DC pojazdu HPC CCS typu 1

Korzyści

- Pełna oferta produktów
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
- Wygodna wymiana ramki wtyku bez spuszczenia płynu chłodzącego

Dane handlowe

Numer artykułu	1085801
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWB AFB
Klucz produktu	XWB AFB
GTIN	4055626874388
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	166,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	166,3 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT - Zestaw naprawczy



1085801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085801>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Wymiana bez spuszczenia płynu chłodzącego
Informacje ogólne	Do wymiany obudowy przodu wtyku nie trzeba otwierać obudowy wtyku ładowania pojazdu.

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw naprawczy
Rodzina produktów	CHARX connect
Zastosowanie	do wymiany obudowy przodu wtyku ładowania pojazdu
Wykonanie	Akcesoria
Wypożyczenie	z wymienną obudową przodu wtyku z 5 szt. śrub z łbem płaskim M4X10-bezpiecznym Torx (IPR TORX PLUS®) ze specjalnym bitem (bit 867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 mm) dla wkrętek izolowanych
Standard ładowania	CCS typu 1
Tryb ładowania	Tryb 4

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
Materiał (Obudowa)	Tw. sztucz.

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	IEC 62196-3-1
	SAE J1772

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
----------------	-----------------

EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT - Zestaw naprawczy




1085801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085801>

Rysunki

Rysunek schematyczny

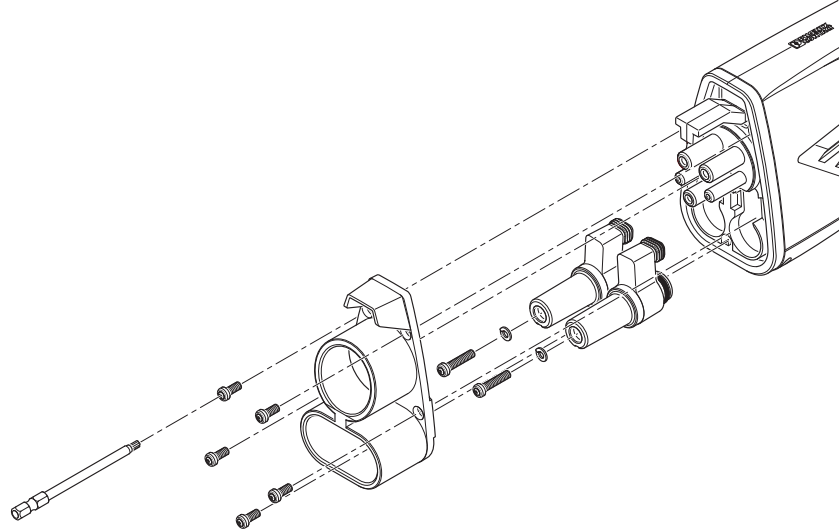

Rysunek montażowy

EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT - Zestaw naprawczy



1085801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085801>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 9.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl