

SAC-12P-20,0-PUR/M16FR - Kabel zbiorczy



1105255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1105255>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel zbiorczy, zastosowanie: Skrzynka czujnika/siłownika, Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 12, wskaźnikiem stanu: Nie, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1260743

Dane handlowe

Numer artykułu	1105255
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRDAB
Klucz produktu	ABRDAB
GTIN	4055626976228
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2 251 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 911,165 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SAC-12P-20,0-PUR/M16FR - Kabel zbiorczy



1105255
<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1105255>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Przewód zbiorczy, konfekcjonowany
Zastosowanie	Skrzynka czujnika/siłownika
Liczba biegunów	12
Ilość gniazd	8

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
--------------------	-----

Kabel/przewód

PUR/PVC czarny [PUR]

Rysunek wymiarowy	
Waga przewodu	92 kg/km
UL AWM Style	20549
Liczba biegunów	10
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PUR/PVC czarny [PUR]
Budowa linki przewodu sygnałowego	19x 0,15 mm
przewód sygnałowy AWG	22
Przekrój przewodu	8x 0,34 mm ² (Przewód sygnałowy)
	2x 0,75 mm ² (Przewód zas.)
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,3 mm ±0,1 mm (Przewód sygnałowy)
	1,8 mm ±0,1 mm (Przewód zas.)
Zewnętrzna średnica przewodu	7,90 mm ±0,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny RAL 9005
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu

SAC-12P-20,0-PUR/M16FR - Kabel zbiorczy



1105255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1105255>

materiał izolacji żył	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, niebieski, biały, zielony, żółty, szary, różowy, czerwony, czarny, fioletowy
Grubość ściany, płaszcz wewnętrzny	≥ 0,15 mm
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny	≥ 0,38 mm
skręt całkowity	Żyły skręcane warstwowo
Napięcie znamionowe kabla	300 V
Napięcie probiercze	2000 V
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	7,5 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	10 x D
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	60 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	79 mm
Obciążalność dynamiczna (zginanie)	Cykle gięcia maksymalnie: 1500000, Promień gięcia: 79 mm, Droga procesu: 2 m, szybkość procesu: 2 m/s
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	DIN EN 50265
olejoodporność	wg VDE 0472 część 803
Pozostała odporność	wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki
Właściwości szczególne	bez silikonu
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
	80 °C (wg UL)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe)

SAC-12P-20,0-PUR/M16FR - Kabel zbiorczy




1105255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1105255>

Rysunki

Schemat

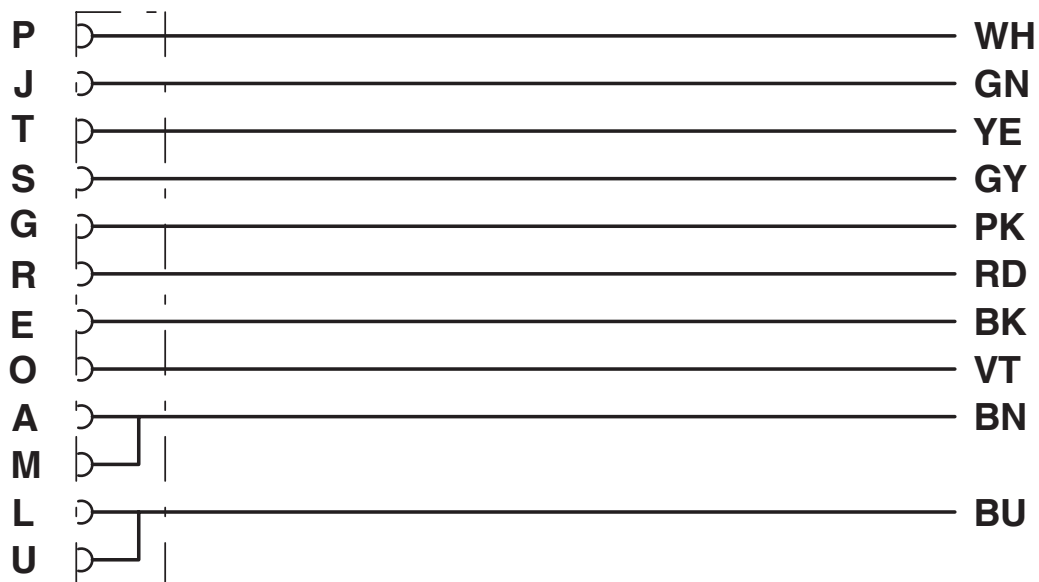

Przyporządkowanie styków gniazda M16

SAC-12P-20,0-PUR/M16FR - Kabel zbiorczy



1105255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1105255>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1105255>



EAC

ID dopuszczenia: 19060508

SAC-12P-20,0-PUR/M16FR - Kabel zbiorczy



1105255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1105255>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	0bc8e931-7437-4a92-ad92-cc519f0a6388