

CA-12P1N8A6L00/VPE250 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1105531

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1105531>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, seria: CA, prosta, ekranowany: tak, do blokady standardowej i SPEEDCON, liczba biegunów: 12, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Pin, Przyłącze zaciskane, Uszczelka osiowa, Mocowanie centralne M20 x 1,5, pozycjonowanie za pomocą przeciwnakrętki, kodowanie: N

Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
- Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
- Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
- Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę

Dane handlowe

Numer artykułu	1105531
Jednostka opakowania	250 Szt.
Minimalne zamówienie	250 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRAEL
Klucz produktu	ABRAEL
GTIN	4055626988016
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	35,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	35,2 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

CA-12P1N8A6L00/VPE250 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1105531

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1105531>

Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka do zamówienia:	Styki zaciskane 12 x 1 mm, zamawiane osobno
--------------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
--------------	--

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Złącze

Izolator

Wskazówka	Wskazówka do zamówienia: Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno
Kodowanie	N
Materiał izolacji	PA 6.6
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj zestyku	Pin
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	12
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	12
Średnica styków	1 mm
Przekrój linki	0,08 mm ²
Przekrój linki	1 mm ²
Prąd znamionowy na styk sygnałowy	8 A
Napięcie znamionowe Styk sygnalizacyjny	48 V AC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Rodzaj rygla	do blokady standardowej i SPEEDCON
Przepust Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23

Warunki środowiskowe i żywotność

CA-12P1N8A6L00/VPE250 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1105531

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1105531>

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	15 °C ... 25 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 % ... 65 %

CA-12P1N8A6L00/VPE250 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej





1105531

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1105531>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

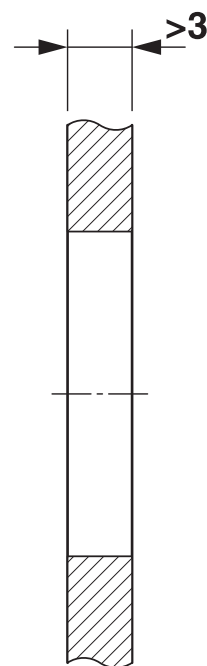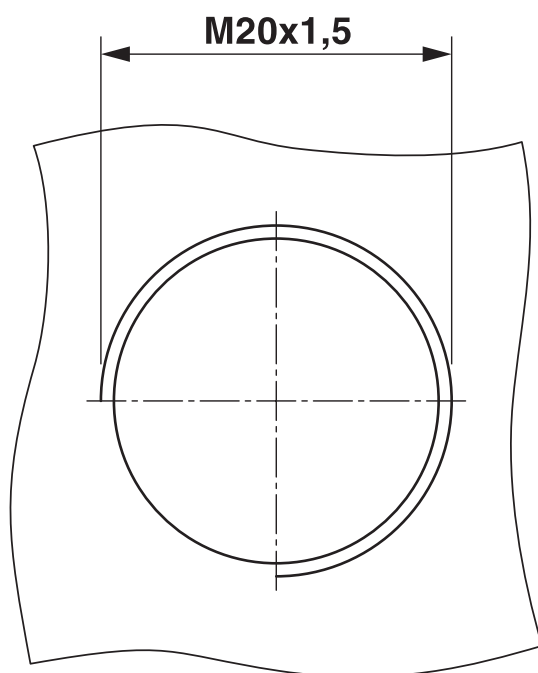

Wymiary montażowe


CA-12P1N8A6L00/VPE250 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1105531

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1105531>

Rysunek schematyczny

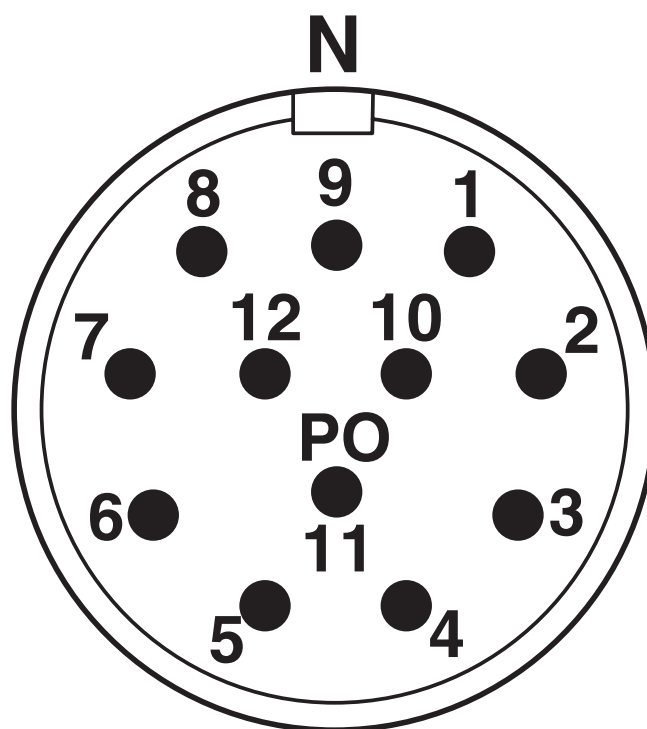

Układ styków

CA-12P1N8A6L00/VPE250 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1105531

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1105531>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1105531>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E335019-20141210				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	48 V	4 A	20 - 20	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E335019-20141210				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	48 V	6 A	20 - 20	-

cULus Recognized				
-------------------------	--	--	--	--

CA-12P1N8A6L00/VPE250 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1105531

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1105531>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CA-12P1N8A6L00/VPE250 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1105531

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1105531>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	cd929ad3-91ca-4e18-b7bf-ddbe3ef35928

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl