

SAC-5PT-F/F-M - Rozdzielacz T

1133738

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1133738>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozdzielacz T, 5-bieg., nieekranowany, Gniazdo proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A i Wtyki proste M12, kodowanie: A

Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony

Dane handlowe

Numer artykułu	1133738
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GAA
Klucz produktu	BF1GAA
GTIN	4063151064433
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	32,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	32,1 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SAC-5PT-F/F-M - Rozdzielacz T

1133738

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1133738>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Rozdzielacz T
Liczba biegunów	5
Ilość odejść kablowych	2
Ekranowany	nie
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M12

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	02
-----------------	----

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3


Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A
Środek transmisyjny	Miedź

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Wysokość	18 mm
Długość	66,5 mm

Dane materiału

Materiał	PBT (Obudowa stykowa żeńska)
	(Obudowa stykowa męska)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	PBT
materiał styku	CuZn (styk męski) / CuSn (styk żeński)
materiał powierzchni styku	Ni/Au

SAC-5PT-F/F-M - Rozdzielacz T

1133738

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1133738>



Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany
--------------------	------------------------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Gniazdo proste M12
Rodzaj kodowania	A

Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M12
Rodzaj kodowania	A

Przyłącze 3

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Rodzaj kodowania	A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

Oznaczenie normy	Łącznik wtykowy M12
Normy/przepisy	zgodnie z normą IEC 61076-2-101

SAC-5PT-F/F-M - Rozdzielacz T


1133738

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1133738>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

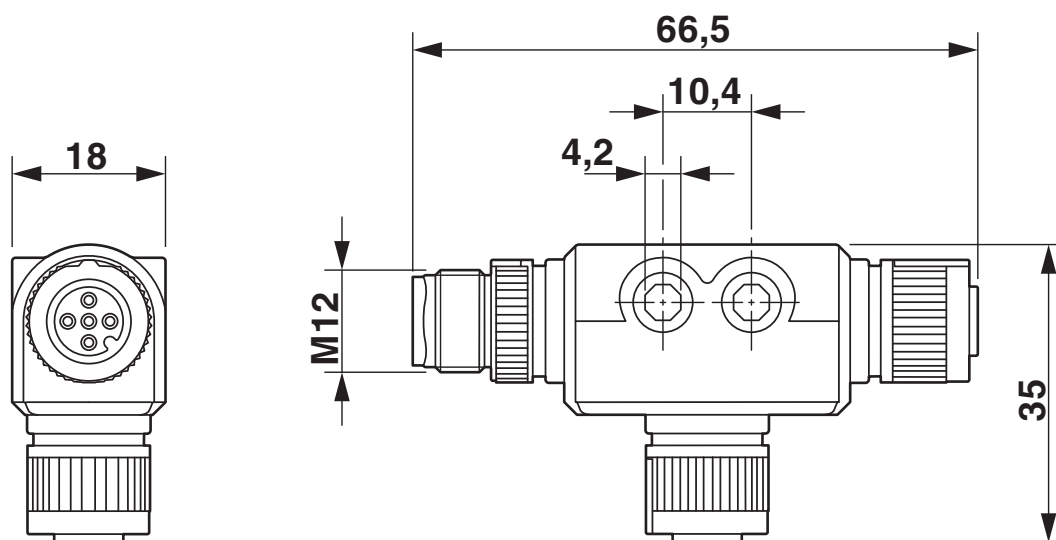


Rozdzielacz T M12

Rysunek schematyczny

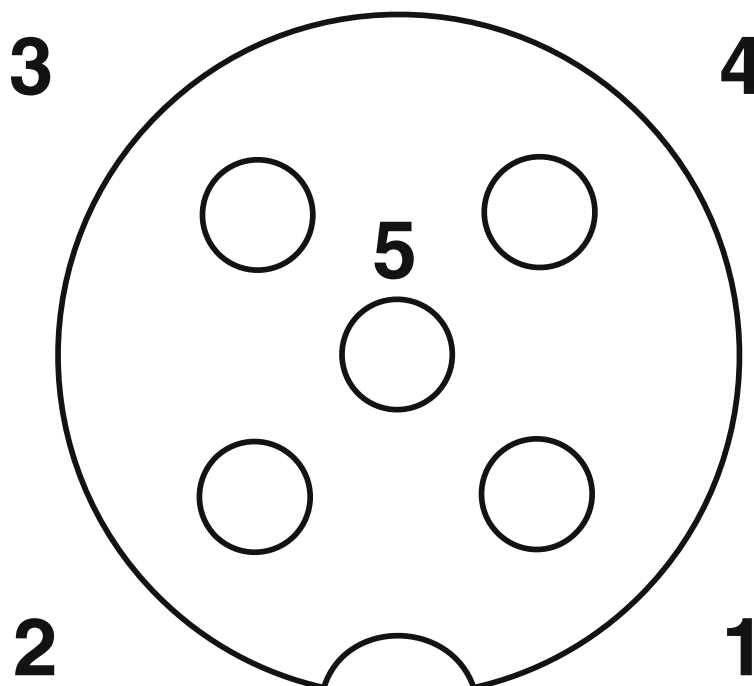


Układ styków, wtyk M12, 5-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

Rysunek schematyczny

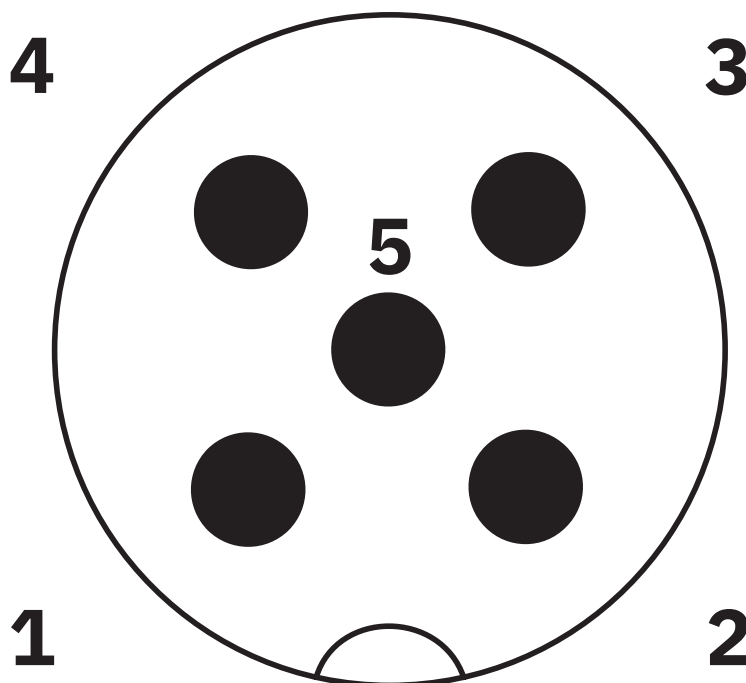

Układ biegunów wtyku męskiego M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu A, widok od strony z kołkami

Schemat

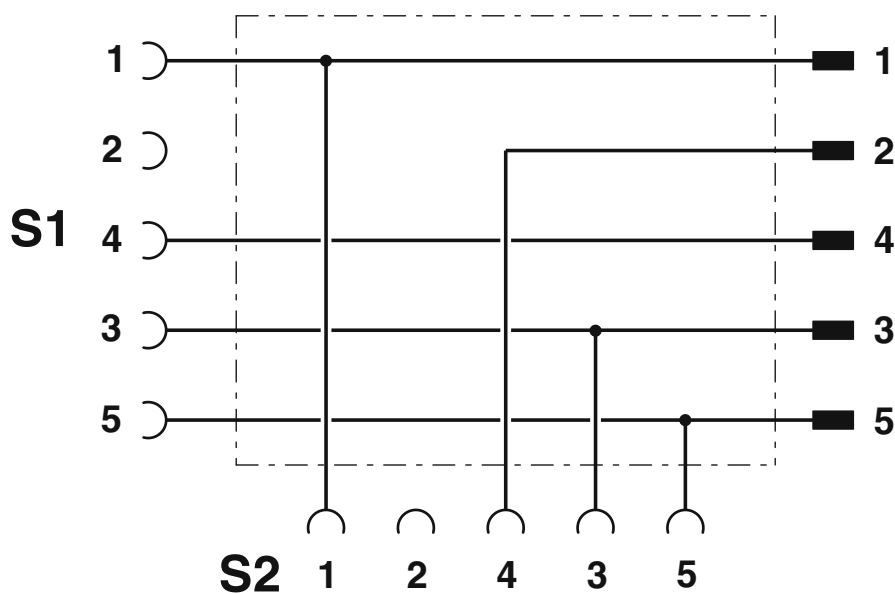

Przyporządkowanie styków wtyków M12 i gniazd M12

SAC-5PT-F/F-M - Rozdzielacz T



1133738

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1133738>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251501
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl