

QUINT-HP-BAT/PB/48DC/7.0AH/PT - Moduł akumulatorów



1133819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1133819>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł akumulatorów, VRLA-AGM, 48 V DC, 7 Ah

Opis produktu

Bezobsługowy moduł akumulatorowy ołowiowo-AGM to inteligentny zasobnik energii obsługujący IQ Technology. Sterowany procesorem moduł akumulatorów komunikuje się z podłączonym urządzeniem QUINT-UPS-IQ i jest przy tym stale monitorowany. W celu mechanicznego zabezpieczenia akumulatorów są one umieszczone w wytrzymałej obudowie.

Dane handlowe

Numer artykułu	1133819
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CMUEV4
Klucz produktu	CMUEV4
GTIN	4063151064877
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14 200 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13 600 g
Numer taryfy celnej	85072080
Kraj pochodzenia	DE

QUINT-HP-BAT/PB/48DC/7.0AH/PT - Moduł akumulatorów



1133819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1133819>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne

Informacje o akumulatorze	Do prawidłowej eksploatacji poniższych zasilaczy UPS QUINT-HP-UPS/120AC/2.5KVA/PT (1136813) i QUINT-HP-UPS/230AC/2.5KVA/PT (1136815) potrzebne są co najmniej 2 moduły akumulatorowe QUINT-HP-BAT/PB/48DC/7.0AH/PT (1133819). Aby uzyskać dłuższy czas podtrzymania, do modułu UPS należy zawsze podłączać wielokrotność 2 modułów akumulatorowych (2,4,6,8 lub 10). Do jednego modułu UPS tego typu można podłączyć maksymalnie 10 akumulatorów. Modele QUINT-HP-UPS/120AC/1.5KVA/PT (1136804) i QUINT-HP-UPS/230AC/1.5KVA/PT (1136811) mogą być dostarczane z pojedynczymi modułami akumulatorowymi (1-5 sztuk).
---------------------------	---

Zasobnik energii

Wejście

Napięcie wejściowe	48 V DC (Bardzo niskie napięcie SELV)
pojemność znamionowa	7 Ah
Prąd ładowania	2,1 A
Napięcie końcowe	56 V DC (20 °C)

Wyjście

Prąd wyjściowy	40 A
Bezpiecznik na wyjściu	maks. 40 A

Informacje ogólne

możliwość łączenia równoległego	tak
	maks. 5
Typ baterii	BB Battery BP7-12FR
Technologia akumulatora	VRLA-AGM
IQ-Technology	tak
Najpóźniejsze uruchomienie (tylko akumulator)	12 miesięcy (0 °C ... 20 °C)
Najpóźniejsze uruchomienie (tylko akumulator) - zakres	9 miesięcy ... 12 miesięcy (20 °C ... 30 °C)
	6 miesięcy ... 9 miesięcy (30 °C ... 40 °C)
żywność modułu akumulatorowego (Eurobat)	6 (20 °C)
Oznaczenie rozmiaru	Blok
Nadaje się do szybkiego ładowania	tak
Czujnik temperatury	tak

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł baterii
Rodzina produktów	Moduł akumulatorów

QUINT-HP-BAT/PB/48DC/7.0AH/PT - Moduł akumulatorów



1133819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1133819>

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	02
-----------------	----

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	III
Stopień zabrudzenia	2

Wymiary

Wymiary produktu

Szerokość	156,5 mm
Wysokość	354 mm
Głębokość	143 mm

Otwór

Średnica	5,5 mm
----------	--------

Wymiary montażowe

Odstęp montażu prawo/lewo	0 mm / 0 mm
Odstęp montażu góra/dół	20 mm / 20 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 40 °C
Temperatura otoczenia (ładowanie)	0 °C ... 40 °C
Temperatura otoczenia (wyładowanie)	-20 °C ... 50 °C
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	≤ 95 %


Dane Ex

Zastosowanie w strefie Ex	nie
---------------------------	-----

1133819
<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1133819>


Rysunki

Graphic

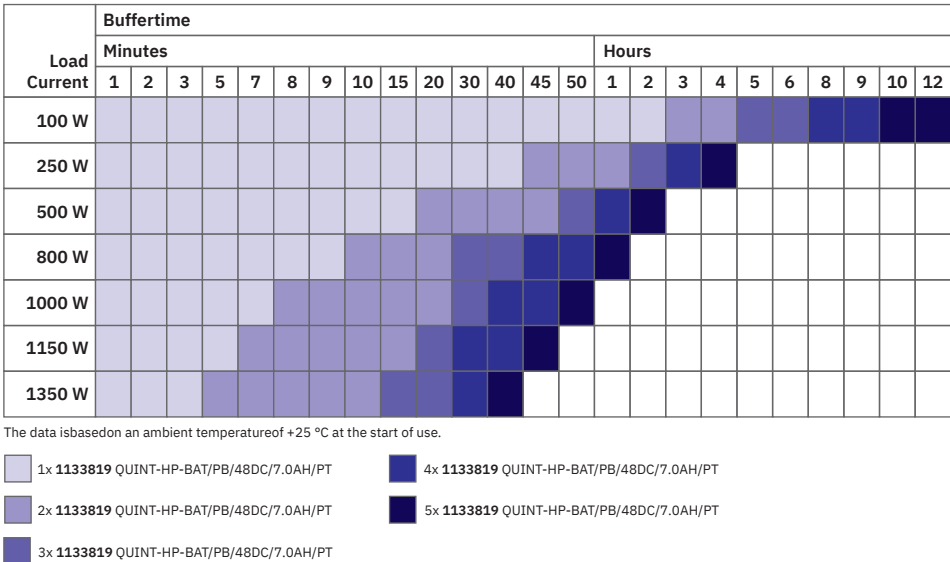

Czasy podtrzymania do QUINT HP UPS 1,5 kVA

Graphic

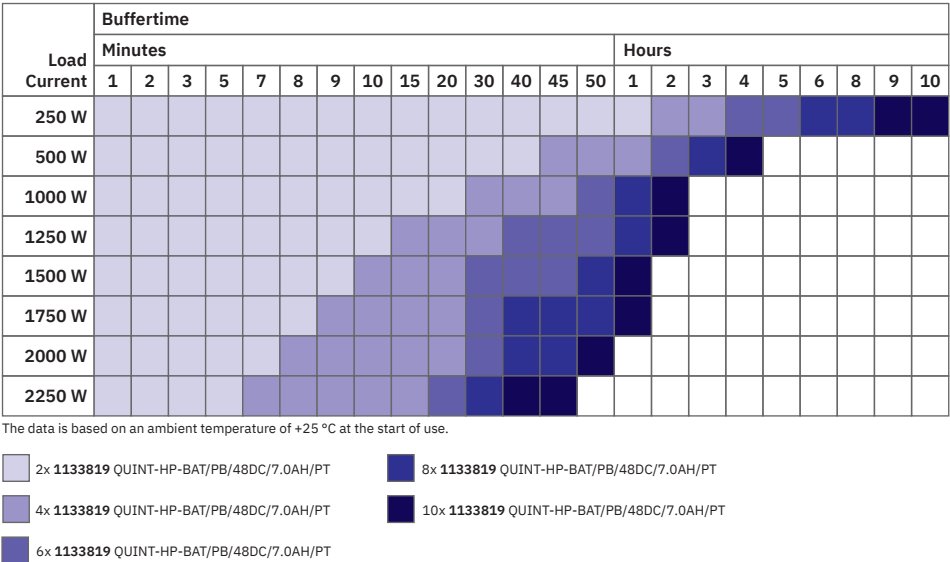

Czasy podtrzymania do QUINT HP UPS 2,5 kVA

QUINT-HP-BAT/PB/48DC/7.0AH/PT - Moduł akumulatorów



1133819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1133819>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1133819>



Schemat IECEE CB

ID dopuszczenia: DK-134725-A1-UL



cULus Listed

ID dopuszczenia: E123528-20220920



cULus Listed

ID dopuszczenia: E199827-20221028

QUINT-HP-BAT/PB/48DC/7.0AH/PT - Moduł akumulatorów



1133819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1133819>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27050403
ECLASS-11.0	27050403

ETIM

ETIM 9.0	EC000357
----------	----------

QUINT-HP-BAT/PB/48DC/7.0AH/PT - Moduł akumulatorów



1133819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1133819>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl