

EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-C - Zestaw naprawczy



1158266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1158266>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX connect standard, Zestaw naprawczy, Akcesoria, z uchwytem styków DC ze zintegrowaną przednią częścią styków DC, z wymienną obudową przodu wtyku, z 5 szt. śrub z łbem płaskim M4X10-bezpiecznym Torx (IPR TORX PLUS®), ze specjalnym bitem (bit 867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 mm) dla wkrętek izolowanych, do wymiany obudowy przodu wtyku ładowania pojazdu, CCS typu 1, Montaż na śruby, obudowa: czarny, IEC 62196-3, SAE J1772, Do wymiany obudowy przodu wtyku nie trzeba otwierać obudowy wtyku ładowania pojazdu.

Opis produktu

Zestaw naprawczy z wymienną obudową przodu wtyku do wtyku ładowania DC pojazdu CCS typu 1

Korzyści

- Pełna oferta produktów
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
- Wygodna wymiana ramki wtyku bez spuszczenia płynu chłodzącego

Dane handlowe

Numer artykułu	1158266
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBAFB
Klucz produktu	XWBAFB
GTIN	4063151163297
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	274,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	260 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-C - Zestaw naprawczy



1158266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1158266>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do wymiany obudowy przodu wtyku nie trzeba otwierać obudowy wtyku ładowania pojazdu.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw naprawczy
Rodzina produktów	CHARX connect standard
Zastosowanie	do wymiany obudowy przodu wtyku ładowania pojazdu
Wykonanie	Akcesoria
Wposażenie	z uchwytem styków DC ze zintegrowaną przednią częścią styków DC
	z wymienną obudową przodu wtyku
	z 5 szt. śrub z łbem płaskim M4X10-bezpiecznym Torx (IPR TORX PLUS®)
	ze specjalnym bitem (bit 867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 mm) dla wkrętaków izolowanych
Technologia	Combined Charging System
Standard ładowania	CCS typu 1
Tryb ładowania	Tryb 4

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
Materiał (Obudowa)	Tw. sztucz.

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	IEC 62196-3
	SAE J1772

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
----------------	-----------------

EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-C - Zestaw naprawczy




1158266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1158266>

Rysunki

Rysunek schematyczny

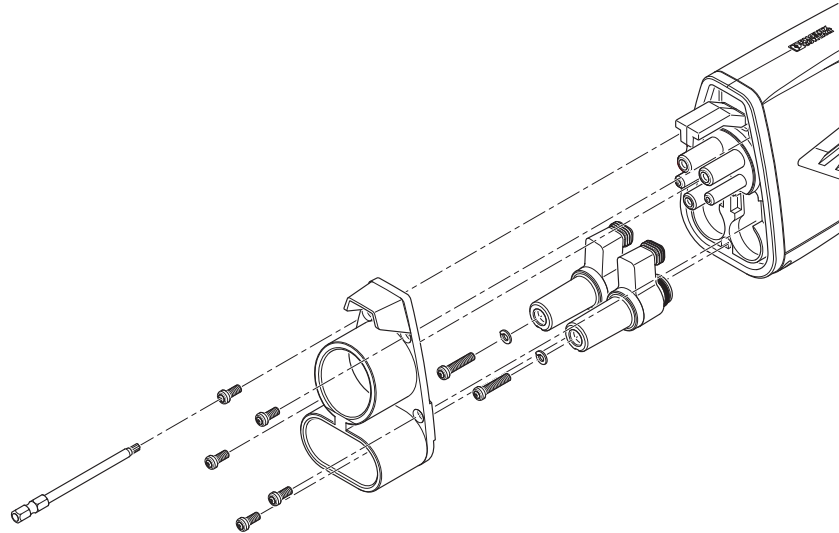

Rysunek montażowy

EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-C - Zestaw naprawczy



1158266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1158266>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792

ETIM

ETIM 9.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS	
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
EU REACH SVHC	
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%