

VIP-PA-2X14/26/ 4,0M/1756/064 - Adapter czołowy



1162418

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1162418>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter czołowy VIP-VARIOFACE z podłączonymi kablami systemowymi do ControlLogix® 1756 I/O, możliwość podłączenia do 1 x 16 kanałów.

Korzyści

- Pojedyncze moduły we/wy są blokowane na sterowniku, aby zapewnić bezpieczne połączenie
- Dźwignia rozłączająca ułatwia odłączanie od karta we/wy
- Możliwość umieszczenia tabliczki z opisem
- Wtykowe złączki szynowe Push-In na adapterze przyłączy powrotu
- Połączenie ekranu: typ UL AWM, styl 1007, kabel 18 AWG (0,82 mm²), czarny, długość 0,5 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1162418
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK2311
Klucz produktu	CK232R
GTIN	4063151172824
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	780 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter czołowy
Rodzina produktów	VARIOFACE Professional

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Max. dopuszczalne napięcie robocze	60 V DC
maksymalny dopuszczalny prąd	1 A (na tor)
	6 A (wszystkie, złączki szynowe RTN)

Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Odpowiednia karta I/O	1756-OF8
	1756-OF8H

Dane przyłączeniowe

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	Przyłącze wtykowe
Wskazówka	Wtykany na 20-pinowe moduły I/O

poziom instalacji

Przyłącze według normy	IEC 60603-13
Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków żeńskich
Ilość przyłączy	2
Liczba biegunów	14
Raster	2,54 mm

Sprzężenie zwrotne

Rodzaj przyłącza	Przyłącze wtykowe / Push-in
Długość usuwanej izolacji	9 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	26 ... 16

Wymiary

Wymiary produktu

Szerokość	355,98 mm
Wysokość	47,28 mm

VIP-PA-2X14/26/ 4,0M/1756/064 - Adapter czołowy



1162418

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1162418>

Głębokość	57,55 mm
-----------	----------

Kabel

Długość	4 m
---------	-----

Kabel/przewód

14X0.14 [PVC]

Liczba biegunów	14
Ekranowany	tak
Typ przewodu	14X0.14 [PVC]
Rodzaj przewodu	Kabel okrągły konfekcjonowany
Budowa linki przewodu sygnałowego	7x 0,16 mm
przewód sygnałowy AWG	26
Przekrój przewodu	14x 0,14 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	1 mm ±0,03 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	6,70 mm ±0,4 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	Semi Rigid PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	szary
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
Oporność linii	≤ 145 Ω/km (20 °C)
Rezystancja izolacji	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	71 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	128 mm
Obciążalność dynamiczna (zginanie)	Cykle gięcia maksymalnie: 5000 (Przy promieniu ≥ 15x średnica zewnętrzna)
Bezhalogenowość	nie
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	IEC 60332-1-2 (przewód surowy)
	VDE 0842, część 332-1-2 (przewód surowy)
	IEC 60332-3-22 (przewód surowy)
	UL VW-1
	CSA FT-1
olejoodporność	odporny na przypadkowe zachłapanie (przewód surowy)
Wersja przewodu	Adapter czołowy z kablem rozdzielającym do dwóch modułów

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	0 °C ... 80 °C
Wysokość	≤ 2000 m (ponad NN)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	0 % ... 95 % (bez kondensacji)

Dopuszczenia

Dane UL

VIP-PA-2X14/26/ 4,0M/1756/064 - Adapter czołowy



1162418

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1162418>

Wysokość	≤ 2000 m
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 60 °C
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	≤ 95 %

Normy i przepisy


Normy/przepisy	UL 61010-2-201
----------------	----------------

Wskazówki

Uwaga dotycząca eksploatacji	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów.
------------------------------	--

Rysunki

Schemat

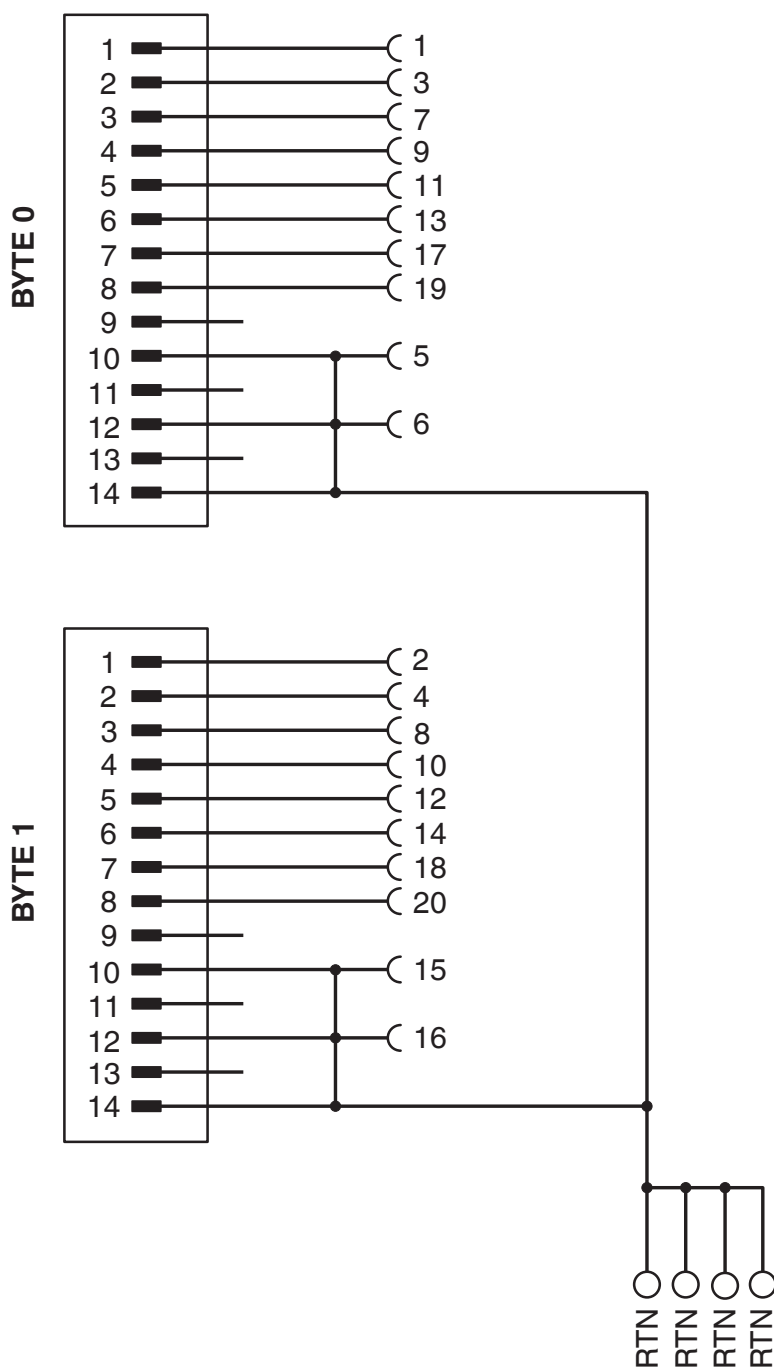

1162418

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1162418>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1162418>



UL Classified

ID dopuszczenia: E238705



cUL Classified

ID dopuszczenia: E238705



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E196811



UL Recognized

ID dopuszczenia: E196811

cULus Classified

cULus Recognized

VIP-PA-2X14/26/ 4,0M/1756/064 - Adapter czołowy



1162418

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1162418>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242292
ECLASS-12.0	27242292
ECLASS-13.0	27242292

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

1162418

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1162418>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	9051f591-3739-4610-8e12-3d9ee8d8f743

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl