

# VIP-PA-50/26/ 2,0M/1756/024 - Adapter czołowy



1162494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1162494>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter czołowy VIP-VARIOFACE z podłączonymi kablami systemowymi do ControlLogix® 1756 I/O, możliwość podłączenia do 1 x 8 kanałów.

## Korzyści

- Pojedyncze moduły we/wy są blokowane na sterowniku, aby zapewnić bezpieczne połączenie
- Zintegrowana dźwignia pomaga w wyjmowaniu z karty I/O
- Możliwość umieszczenia tabliczki z opisem
- Wtykowe złączki z zaciskiem śrubowym na adapterze do przyłącza kompensacji spiny odniesienia (CJC)
- Połączenie ekranu: typ UL AWM, styl 1007, kabel 18 AWG (0,82 mm<sup>2</sup>), czarny, długość 0,5 m

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1162494                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | CK2311                                          |
| Klucz produktu                      | CK232R                                          |
| GTIN                                | 4063151172879                                   |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 636 g                                           |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

## Dane techniczne

## Właściwości produktu

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Typ produktu      | Adapter czołowy        |
| Rodzina produktów | VARIOFACE Professional |

## Status utrzymania danych

|                 |    |
|-----------------|----|
| Wersja artykułu | 00 |
|-----------------|----|

## Właściwości izolacji

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa   | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2  |

## Parametry elektryczne

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Max. dopuszczalne napięcie robocze | 30 V DC      |
| maksymalny dopuszczalny prąd       | 1 A (na tor) |
|                                    | 5 A (CJC)    |

## Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY ControlLogix

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Odpowiednia karta I/O | 1756-IRT8I |
|-----------------------|------------|

## Dane przyłączeniowe

## Poziom sterowania

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe               |
| Wskazówka        | Wtykowy na 36-pinowe moduły I/O |

## poziom instalacji

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Rodzaj przyłącza | IDC/FLK listwa styków żeńskich |
| Ilość przyłączy  | 1                              |
| Liczba biegunów  | 50                             |
| Raster           | 2,54 mm                        |

## Kompensacja spoiny odniesienia (CJC-0, CJC-1)

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Rodzaj przyłącza            | Przyłącze wtykowe / Push-in                  |
| Długość usuwanej izolacji   | 9 mm                                         |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu AWG       | 26 ... 16                                    |

## Wymiary

## Wymiary produktu

|           |           |
|-----------|-----------|
| Szerokość | 344,98 mm |
| Wysokość  | 68,07 mm  |
| Głębokość | 56,35 mm  |

## Kabel

|         |     |
|---------|-----|
| Długość | 2 m |
|---------|-----|

## Kabel/przewód

## 50X0.14 [PVC]

|                                               |                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| UL AWM Style                                  | 2464/1061                                                                 |
| Liczba biegunów                               | 50                                                                        |
| Ekranowany                                    | tak                                                                       |
| Typ przewodu                                  | 50X0.14 [PVC]                                                             |
| Rodzaj przewodu                               | Kabel okrągły konfekcjonowany                                             |
| Budowa linki przewodu sygnałowego             | 7x 0,16 mm                                                                |
| przewód sygnałowy AWG                         | 26                                                                        |
| Przekrój przewodu                             | 50x 0,14 mm <sup>2</sup>                                                  |
| Średnica żyły łącznie z izolacją              | 1 mm ±0,03 mm                                                             |
| Zewnętrzna średnica przewodu                  | 11,00 mm ±0,3 mm                                                          |
| plaszcz zewnętrzny, materiał                  | Semi Rigid PCW                                                            |
| plaszcz zewnętrzny, kolor                     | szary                                                                     |
| Materiał przewodu                             | ocynkowana skrętka Cu                                                     |
| Oporność linii                                | ≤ 145 Ω/km (przy 20 °C)                                                   |
| Rezystancja izolacji                          | ≥ 20 MΩ*km (20 °C)                                                        |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 114 mm                                                                    |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome  | 205 mm                                                                    |
| Obciążalność dynamiczna (zginanie)            | Cykle gięcia maksymalnie: 5000 (przy promieniu ≥ 18x średnica zewnętrzna) |
| Bezhalogenowość                               | nie                                                                       |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60332-1-2 (przewód surowy)                                            |
|                                               | VDE 0842, część 332-1-2 (przewód surowy)                                  |
|                                               | IEC 60332-3-22 (przewód surowy)                                           |
|                                               | UL VW-1                                                                   |
|                                               | CSA FT-1                                                                  |
| olejoodporność                                | odporny na przypadkowe zachłapanie (przewód surowy)                       |
| Wersja przewodu                               | Adapter czołowy z kablem do jednego modułu                                |

## Warunki środowiskowe i żywotność

## Warunki otoczenia

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Stopień ochrony                               | IP20                     |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | 0 °C ... 60 °C           |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 0 °C ... 80 °C           |
| Wysokość                                      | ≤ 2000 m (ponad NN)      |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)     | ≤ 95 % (bez kondensacji) |

## Normy i przepisy

|                |                |
|----------------|----------------|
| Normy/przepisy | UL 61010-2-201 |
|----------------|----------------|

## Wskazówki

### Uwaga dotycząca eksploatacji

Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów.

# VIP-PA-50/26/ 2,0M/1756/024 - Adapter czołowy


1162494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1162494>



## Rysunki

Schemat

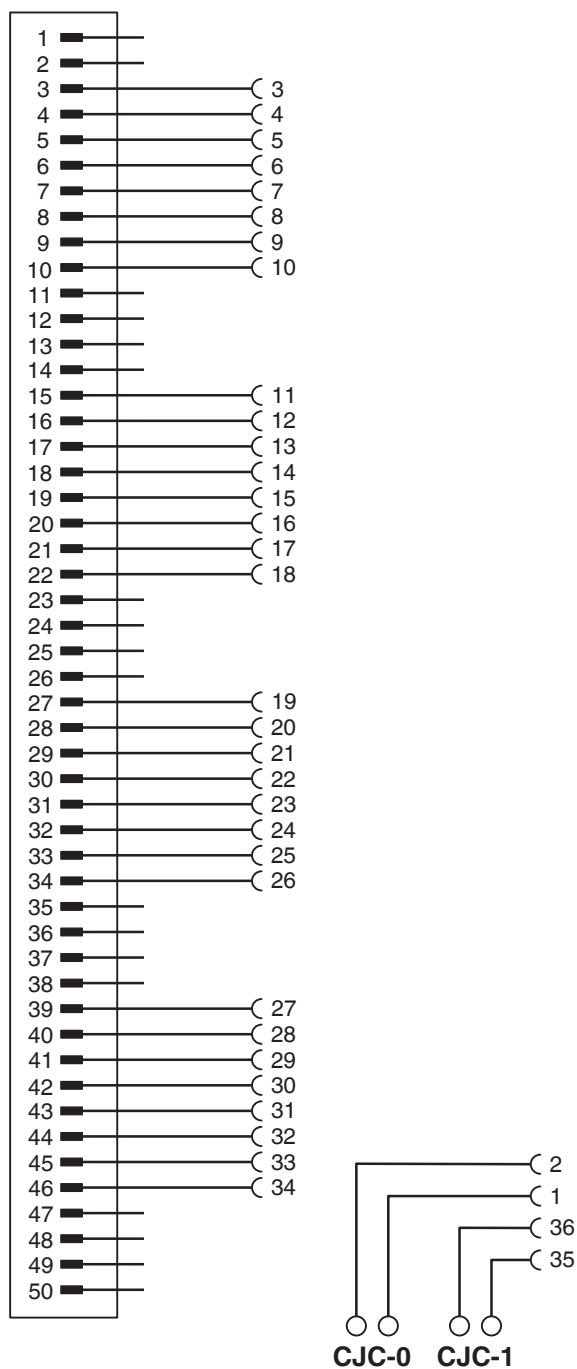

1162494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1162494>

## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1162494>



**UL Classified**

ID dopuszczenia: E238705



**cUL Classified**

ID dopuszczenia: E238705



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: E196811



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E196811

**cULus Classified**

**cULus Recognized**

# VIP-PA-50/26/ 2,0M/1756/024 - Adapter czołowy



1162494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1162494>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27242292 |
| ECLASS-12.0 | 27242292 |
| ECLASS-13.0 | 27242292 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002584 |
|----------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS      | Tak  |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana. |

## EU REACH SVHC

|                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead(nr CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                                        | 1759529b-0ef1-4a6c-8951-96e020c066e5 |