

# VIP-PA-2X14/26/ 2,0M/1756/060 - Adapter czołowy



1162532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1162532>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter czołowy VIP-VARIOFACE z podłączonymi kablami systemowymi do ControlLogix® 1756 I/O, możliwość podłączenia do 2 x 4 kanałów.

## Korzyści

- Pojedyncze moduły we/wy są blokowane na sterowniku, aby zapewnić bezpieczne połączenie
- Dźwignia rozłączająca ułatwia odłączanie od karta we/wy
- Możliwość umieszczenia tabliczki z opisem
- Wtykane złączki z zaciskiem śrubowym na adapterze dla przyłącza prądowego

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1162532                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | CK2311                                          |
| Klucz produktu                      | CK232R                                          |
| GTIN                                | 4063151172756                                   |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 434 g                                           |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Typ produktu      | Adapter czołowy        |
| Rodzina produktów | VARIOFACE Professional |

### Status utrzymania danych

|                 |    |
|-----------------|----|
| Wersja artykułu | 00 |
|-----------------|----|

### Właściwości izolacji

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa   | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2  |

### Parametry elektryczne

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Max. dopuszczalne napięcie robocze | 120 V AC                        |
| maksymalny dopuszczalny prąd       | 1 A (na tor)                    |
|                                    | 4 A (na grupę, złącza dodatnie) |
|                                    | 3 A (na grupę, złącza ujemne)   |

### Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY ControlLogix

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Odpowiednia karta I/O | 1756-OA8 |
|-----------------------|----------|

## Dane przyłączeniowe

### Poziom sterowania

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe               |
| Wskazówka        | Wtykany na 20-pinowe moduły I/O |

### poziom instalacji

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Przyłącze według normy | IEC 60603-13                   |
| Rodzaj przyłącza       | IDC/FLK listwa styków żeńskich |
| Ilość przyłączy        | 2                              |
| Liczba biegunów        | 14                             |
| Raster                 | 2,54 mm                        |

### Zasilanie

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Rodzaj przyłącza            | Przyłącze wtykowe / Push-in                  |
| Długość usuwanej izolacji   | 9 mm                                         |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu AWG       | 26 ... 16                                    |

## Wymiary

### Wymiary produktu

|           |            |
|-----------|------------|
| Szerokość | 342,822 mm |
| Wysokość  | 47,352 mm  |

# VIP-PA-2X14/26/ 2,0M/1756/060 - Adapter czołowy



1162532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1162532>

|           |           |
|-----------|-----------|
| Głębokość | 56,345 mm |
|-----------|-----------|

## Kabel

|         |     |
|---------|-----|
| Długość | 2 m |
|---------|-----|

## Kabel/przewód

### 14X0.14 [PVC]

|                                               |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UL AWM Style                                  | 2464/1061                                                                                                                            |
| Liczba biegunów                               | 14                                                                                                                                   |
| Ekranowany                                    | nie                                                                                                                                  |
| Typ przewodu                                  | 14X0.14 [PVC]                                                                                                                        |
| Rodzaj przewodu                               | Okrągły kabel konfekcjonowany                                                                                                        |
| Budowa linki przewodu sygnałowego             | 7x 0,16 mm                                                                                                                           |
| przewód sygnałowy AWG                         | 26                                                                                                                                   |
| Przekrój przewodu                             | 14x 0,14 mm <sup>2</sup>                                                                                                             |
| Średnica żyły łącznie z izolacją              | 1 mm ±0,03 mm                                                                                                                        |
| Zewnętrzna średnica przewodu                  | 6,40 mm ±0,4 mm                                                                                                                      |
| plaszcz zewnętrzny, materiał                  | Semi Rigid PCW                                                                                                                       |
| plaszcz zewnętrzny, kolor                     | szary                                                                                                                                |
| Materiał przewodu                             | ocynkowana skrętka Cu                                                                                                                |
| Oporność linii                                | ≤ 145 Ω/km (20 °C)                                                                                                                   |
| Rezystancja izolacji                          | ≥ 20 MΩ*km (20 °C)                                                                                                                   |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 55 mm                                                                                                                                |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome  | 104 mm                                                                                                                               |
| Obciążalność dynamiczna (zginanie)            | Cykle gięcia maksymalnie: 5000 (Przy promieniu ≥ 15x średnica zewnętrzna)                                                            |
| Bezhalogenowość                               | nie                                                                                                                                  |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60332-1-2 (przewód surowy)<br>VDE 0842, część 332-1-2 (przewód surowy)<br>IEC 60332-3-22 (przewód surowy)<br>UL VW-1<br>CSA FT-1 |
| olejoodporność                                | odporny na przypadkowe zachłapanie (przewód surowy)                                                                                  |
| Wersja przewodu                               | Adapter czołowy z kablem rozdzielającym do dwóch modułów                                                                             |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Stopień ochrony                               | IP20                     |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | 0 °C ... 60 °C           |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 0 °C ... 80 °C           |
| Wysokość                                      | ≤ 2000 m (ponad NN)      |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)     | ≤ 95 % (bez kondensacji) |

## Normy i przepisy


|                |                |
|----------------|----------------|
| Normy/przepisy | UL 61010-2-201 |
|----------------|----------------|

## Wskazówki

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Rysunki

Schemat

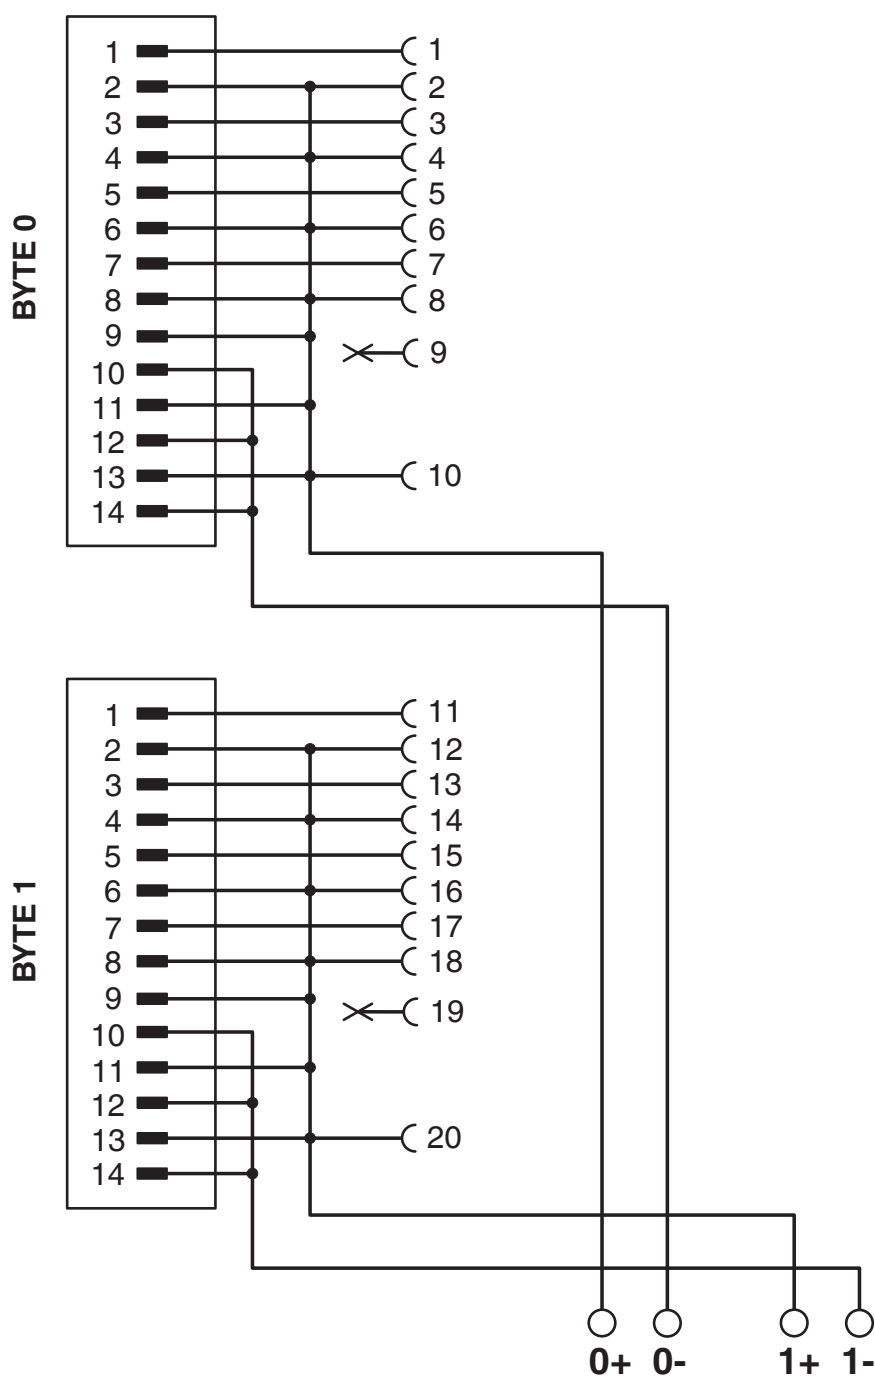

1162532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1162532>

## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1162532>



**UL Classified**

ID dopuszczenia: E238705



**cUL Classified**

ID dopuszczenia: E238705



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: E196811



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E196811

**cULus Classified**

**cULus Recognized**

# VIP-PA-2X14/26/ 2,0M/1756/060 - Adapter czołowy



1162532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1162532>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27242292 |
| ECLASS-12.0 | 27242292 |
| ECLASS-13.0 | 27242292 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002584 |
|----------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS      | Tak  |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana. |

## EU REACH SVHC

|                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead(nr CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                                        | f6420da7-bad4-439e-a454-320ab92523b6 |