

SACC-DSI-M 8MS-4CON-M 8/1,0 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1190350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1190350>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 4-bieg., Wtyk, proste, M8, Montaż tylny, M8 x 1, Skrętka jednożyłowe, długość kabla: 1 m, 0,25 mm², Skrętka PCW

Korzyści

- Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
- Indywidualne wersje i długości przewodów
- Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
- Popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów w ujednoliconym kształcie

Dane handlowe

Numer artykułu	1190350
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	500 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQYAA
Klucz produktu	ABQYAA
GTIN	4063151239923
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	23 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	23 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSI-M 8MS-4CON-M 8/1,0 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1190350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1190350>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	Montaż tylny M8 x 1 z nakrętką płaską
Informacja montażu	z nakrętką płaską

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	4
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	FKM
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PUR/PA 6.6
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	50 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A
maksymalny opór przewodu	80 Ω/km

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe
Moment dokręcania	1 Nm ... 1,5 Nm (po stronie montażu)

Złącze

Przyłącze 1

SACC-DSI-M 8MS-4CON-M 8/1,0 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1190350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1190350>

Konstrukcja głowicy	Wtyk
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M8

Kabel/przewód

Długość przewodów	1 m
Typ przewodu	Skrętka PCW
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,5 mm $\pm$ 0,1 mm
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, biały, niebieski, czarny
Przekrój przewodu	0,25 mm ²
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
Budowa linki przewodu sygnałowego	7x 0,20 mm
przewód sygnałowy AWG	24
Materiał izolacji żył	PVC / UL
Grubość ścianki izolacji	0,21 mm
Napięcie znamionowe przewodu	300 V
Napięcie pomiarowe przewodu	2000 V AC
Oporność linii	$\geq 80 \Omega/\text{km}$
Rezystancja izolacji przewodu	$\geq 20 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe) -10 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk) -40 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe) -10 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Normy i przepisy

M8

Oznaczenie normy	Łącznik wtykowy M8
Normy/przepisy	IEC 61076-2-104

SACC-DSI-M 8MS-4CON-M 8/1,0 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1190350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1190350>


Rysunki

Rysunek schematyczny

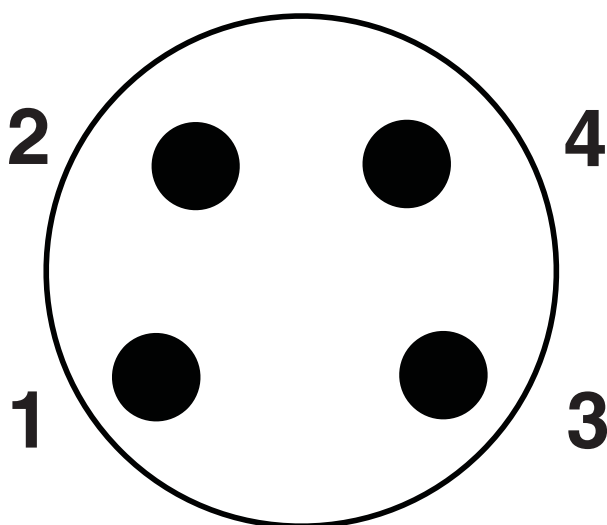

Układ styków, wtyk M8, 4-biegunowy, widok od strony styków

Schemat

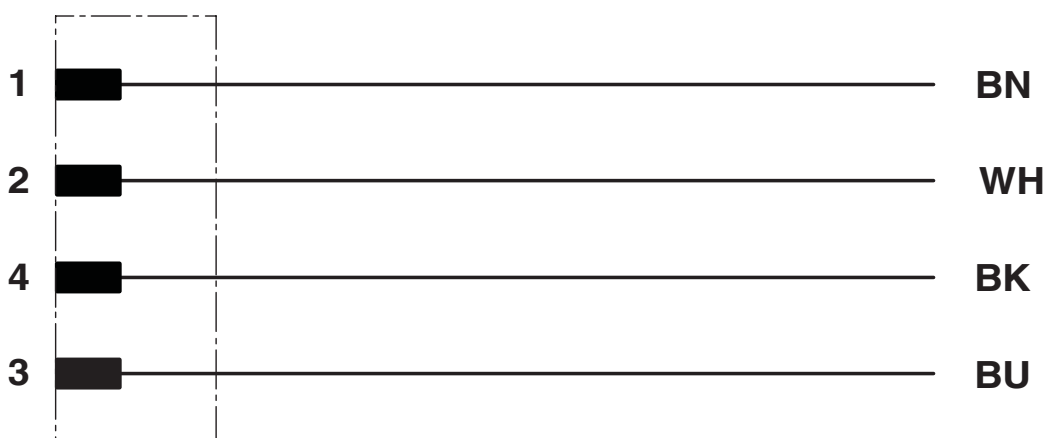

Przyporządkowanie styków wtyków / gniazd m8

SACC-DSI-M 8MS-4CON-M 8/1,0 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1190350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1190350>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M 8MS-4CON-M 8/1,0 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1190350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1190350>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	4,4'-isopropylidenediphenol(nr CAS: 80-05-7)
	Terphenyl, hydrogenated(nr CAS: 61788-32-7)
	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	ebca3881-6a38-4ca5-89c2-1e678f860ca1

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl