

TTC-6-FMRX-UT - Odbiornik modułu zdalnej sygnalizacji



1193557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193557>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł odbiornika, do monitorowania optycznego i bezpotencjałowej sygnalizacji zdalnej sąsiadujących ograniczników przepięć z rodziny produktów TERMITRAB complete lub CLIXTRAB. Nadaje się do szyn DIN z bezpośrednim lub pośrednim uziemieniem.

Korzyści

- Oszczędność miejsca i kosztów dzięki niewielkiej szerokości 6 mm
- Wspólne zdalne monitorowanie optyczne maks. 50 urządzeń zabezpieczających
- Łatwy wybór niezależnie od wymagań w dziedzinie AKPiA dzięki kompleksowej ofercie produktów o indywidualnych właściwościach

Dane handlowe

Numer artykułu	1193557
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CL226Z
Klucz produktu	CL226Z
GTIN	4063151246358
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	48,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	33,1 g
Numer taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	DE

TTC-6-FMRX-UT - Odbiornik modułu zdalnej sygnalizacji



1193557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193557>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw do zdalnej sygnalizacji
Rodzina produktów	TERMITRAB complete
Konstrukcja	Moduł do montażu na szynie montażowej, nierozbieralny

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	04
-----------------	----

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I (do zasilania) III (do sygnalizacji zdalnej)
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Wskazanie / sygnalizacja zdalna

Funkcja łączeniowa	Zestyk rozwierny
--------------------	------------------

Zasilanie: Wskaźnik statusu / sygnalizacja zdalna

napięcie znamionowe	24 V AC ... 48 V AC (50/60 Hz, z obniżeniem parametrów znamionowych) 12 V DC ... 48 V DC (z obniżeniem parametrów znamionowych)
Napięcie robocze	20 V AC ... 49 V AC (50/60 Hz, z obniżeniem parametrów znamionowych) 10 V DC ... 74 V DC (z obniżeniem parametrów znamionowych)
Prąd roboczy	maks. 20 mA DC (12 V)
Liczba przyłączanych szeregowo modułów ochrony przed przepięciami	50 (TTC-6) 30 (CLT-10)

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Gwint śruby	M3
Moment dokręcania	0,5 Nm ... 0,6 Nm
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
-------------------	--

TTC-6-FMRX-UT - Odbiornik modułu zdalnej sygnalizacji



1193557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193557>

Szerokość	6,2 mm +0,1 mm
Wysokość	105,8 mm
Głębokość	83,5 mm (ze szyna DIN 7,5 mm)

Dane materiału

Kolor	szary (RAL 7042)
Klasa palności wg UL 94	V-0
Materiał izolacyjny	PBT
Materiał obudowy	PBT

Układ ochronny

Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	optyczny, styk sygnalizacji zdalnej
--	-------------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Wysokość	≤ 4000 m (amsl)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	5 % ... 95 %

Normy i przepisy

Normy/przepisy	EN 50124-1
Wskazówka	2017
Normy/przepisy	EN 50121-4
Wskazówka	2016
Normy/przepisy	EN 61000-6-3
Wskazówka	2007 + A1:2011
Normy/przepisy	EN 61000-6-2
Wskazówka	2005

Montaż

Sposób montażu	Szyna montażowa: TH 35 - 7,5 mm
----------------	---------------------------------


TTC-6-FMRX-UT - Odbiornik modułu zdalnej sygnalizacji

1193557


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193557>

Rysunki

Schemat

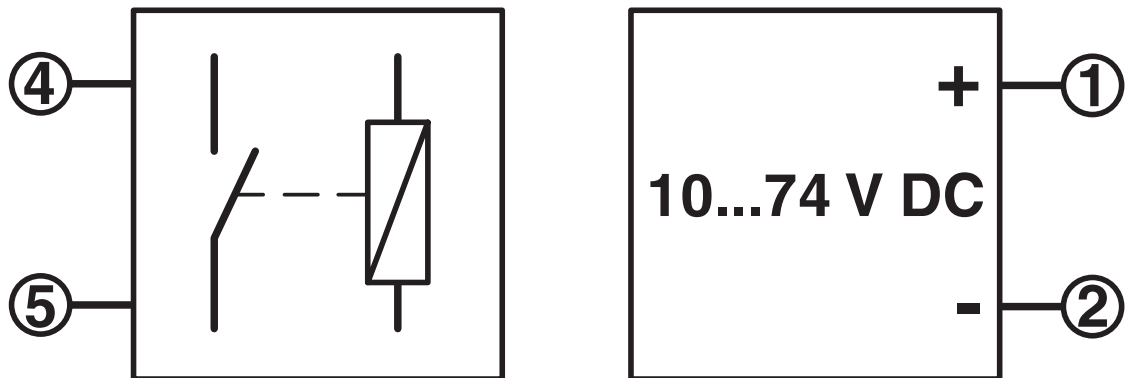

Rysunek wymiarowy

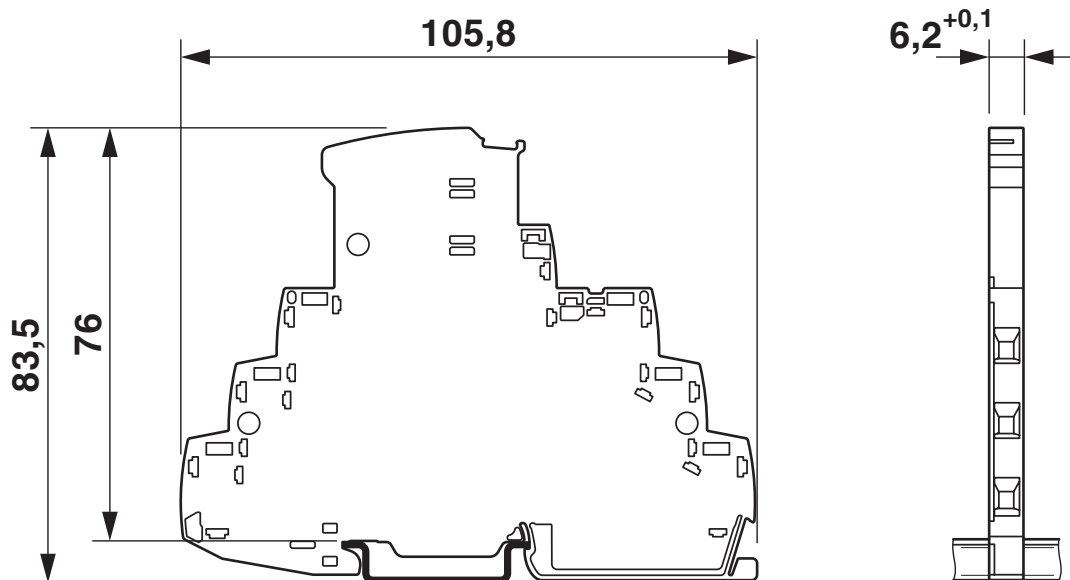


TTC-6-FMRX-UT - Odbiornik modułu zdalnej sygnalizacji



1193557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193557>

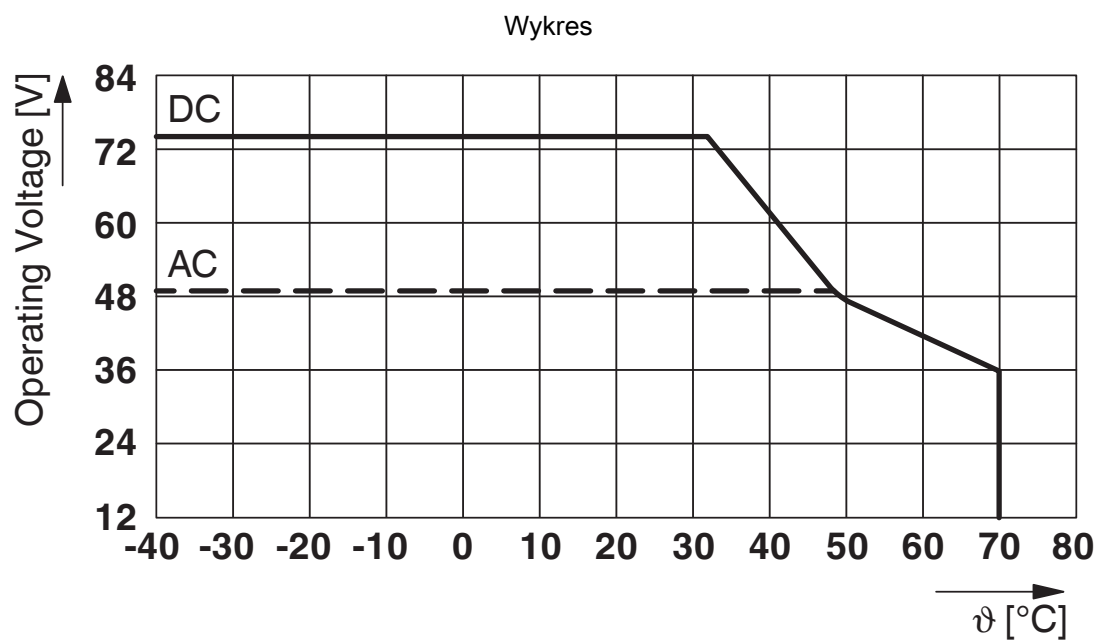

TTC-6-FMRX-UT - Odbiornik modułu zdalnej sygnalizacji



1193557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193557>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193557>



DNV GL

ID dopuszczenia: TAE000027G

TTC-6-FMRX-UT - Odbiornik modułu zdalnej sygnalizacji



1193557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193557>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27130813
ECLASS-13.0	27171501

ETIM

ETIM 9.0	EC000943
----------	----------

TTC-6-FMRX-UT - Odbiornik modułu zdalnej sygnalizacji



1193557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193557>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1) 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(nr CAS: 79-94-7)
SCIP	c4053d35-5373-4617-88c0-368f3cab653a

EF3.0 Zmiana klimatu

CO2e kg	4,475 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl