

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 150 - Profil



1197298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197298>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Profil podstawowy, szerokość profilu (wewnętrzna): 100,5 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 105 mm, długość: 150 mm, głębokość: 29,4 mm

Korzyści

- Profil z aluminium
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN
- Dostępny w długościach 42,5 mm ... 990 mm, opcjonalnie docinany na indywidualną długość
- Dostępny w szerokościach 75 mm i 105 mm
- Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi

Dane handlowe

Numer artykułu	1197298
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHDFA
Klucz produktu	ACHDFA
GTIN	4063151256128
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	181,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	171 g
Numer taryfy celnej	76042990
Kraj pochodzenia	DE

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 150 - Profil



1197298


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197298>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dolna część obudowy do nadbudowy
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Seria obudów	UM-ALU
Rodzina produktów	UM-ALU 4-100,5
Wykonanie	Profil podstawowy
Z otworem wentylacyjnym	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Głębokość	29,4 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN	25,5 mm
Długość	150 mm

Wymiary zewnętrzne

Szerokość profilu (zewnętrzna)	105 mm
--------------------------------	--------

Wymiary wewnętrzne

Szerokość profilu (wewnętrzna)	100,5 mm
--------------------------------	----------

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,44 mm ... 2 mm
---------------------------	------------------

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	kolor aluminium
Materiał obudowy	Aluminium
Jakość powierzchni	anodyzowane

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP40
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	2
Sposób mocowania PCB	Gniazdo

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 150 - Profil

1197298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197298>



Grubość PCB	1,44 mm ... 2 mm
-------------	------------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Pozycja montażu	równoległe do szyny DIN

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	zapakowany w karton
Rodzaj opakowania	Karton


UM-ALU 4-100,5 PROFILE 150 - Profil

1197298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197298>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

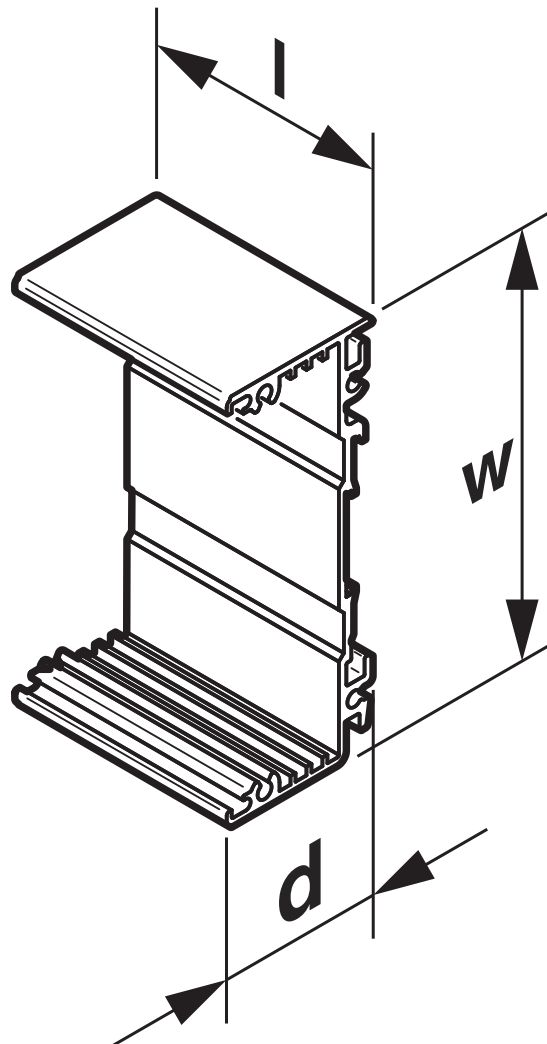


UM-ALU 4-100,5 PROFILE 150 - Profil

1197298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197298>



Rysunek wymiarowy

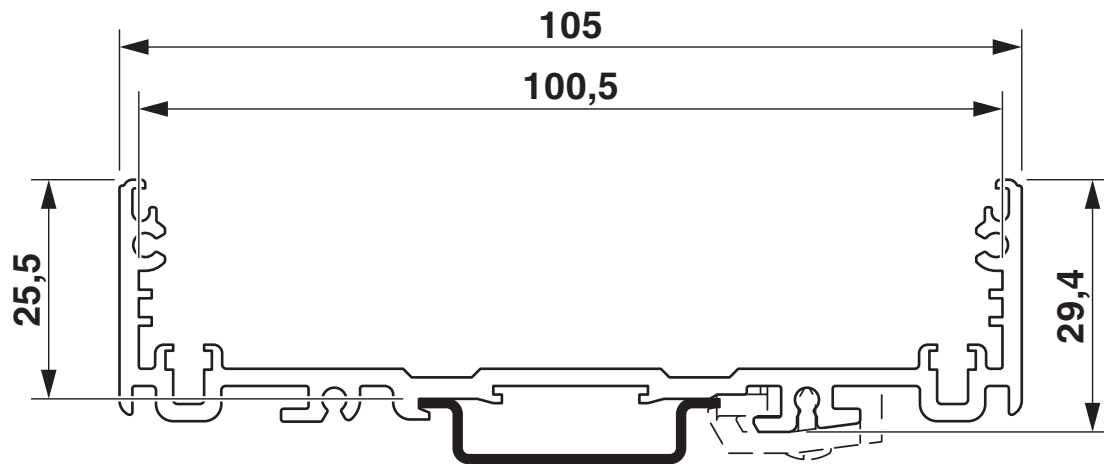

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 150 - Profil

1197298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197298>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 150 - Profil

1197298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197298>



Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl