

EV-T2M3SOS - Przesłona do infrastrukturalnego gniazda stacji ładowania



1200676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200676>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX connect modular, Przesłona do infrastrukturalnego gniazda stacji ładowania, okrągły, Akcesoria, z samozamykającym się mechanizmem, do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, Typ 2, Montaż tylny, Gwint M5, Bez logo, IEC 61851-1, IEC 62196-1, Kompatybilną kląpkę ochronną można znaleźć pod akcesoriami.

Opis produktu

Samozamykająca się osłona ochronna do gniazda stacji ładowania

Korzyści

- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
- Skuteczna ochrona gniazda ładowania przed czynnikami atmosferycznymi i aktami wandalizmu

Dane handlowe

Numer artykułu	1200676
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBAFC
Klucz produktu	XWBAFC
GTIN	4063151263133
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	274,27 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	253,4 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Kompatybilną klapkę ochronną można znaleźć pod akcesoriami.
-------------------	---

Właściwości produktu


Typ produktu	Przesłona do gniazda stacji ładowania
Rodzina produktów	CHARX connect modular
Zastosowanie	do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania
Konstrukcja (Przesłona)	okrągły
Wykonanie	Akcesoria
Wypożenie	z samozamykającym się mechanizmem
Kompatybilność	kompatybilny ze wszystkimi klapkami ochronnymi CHARX connect modular z wyjątkiem kwadratowych wersji Basic nie jest kompatybilny z osłonami ochronnymi Easy Mount
Umieszczone logo	Bez logo
Standard ładowania	Typ 2
Tryb ładowania	Tryb 3, przypadek B

Status utrzymania danych


Wersja artykułu	03
-----------------	----

Wymiary

przesłona

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	137 mm
Wysokość	137 mm
Głębokość	36,95 mm

Wymiary otworu

Rysunek wymiarowy	
-------------------	--

EV-T2M3SOS - Przesłona do infrastrukturalnego gniazda stacji ładowania



1200676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200676>

Szerokość	60 mm
Wysokość	60 mm

Dane materiału

Kolor (Klapka ochronna)	czarny (9005)
Materiał (Klapka ochronna)	Tw. sztucz.

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (przesłona)	IPxxD
Stopień ochrony (Klapka ochronna)	IP54 (z klapką, patrz akcesoria)
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	5000 m (n.p.m.)

Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	IEC 61851-1
	IEC 62196-1
	IEC 62196-2

Montaż

Sposób montażu Klapka ochronna	Montaż tylny (przykręcenie z tyłu)
Średnica otworu mocującego	7,00 mm
Śruby mocujące	Gwint M5


EV-T2M3SOS - Przesłona do infrastrukturalnego gniazda stacji ładowania

1200676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200676>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

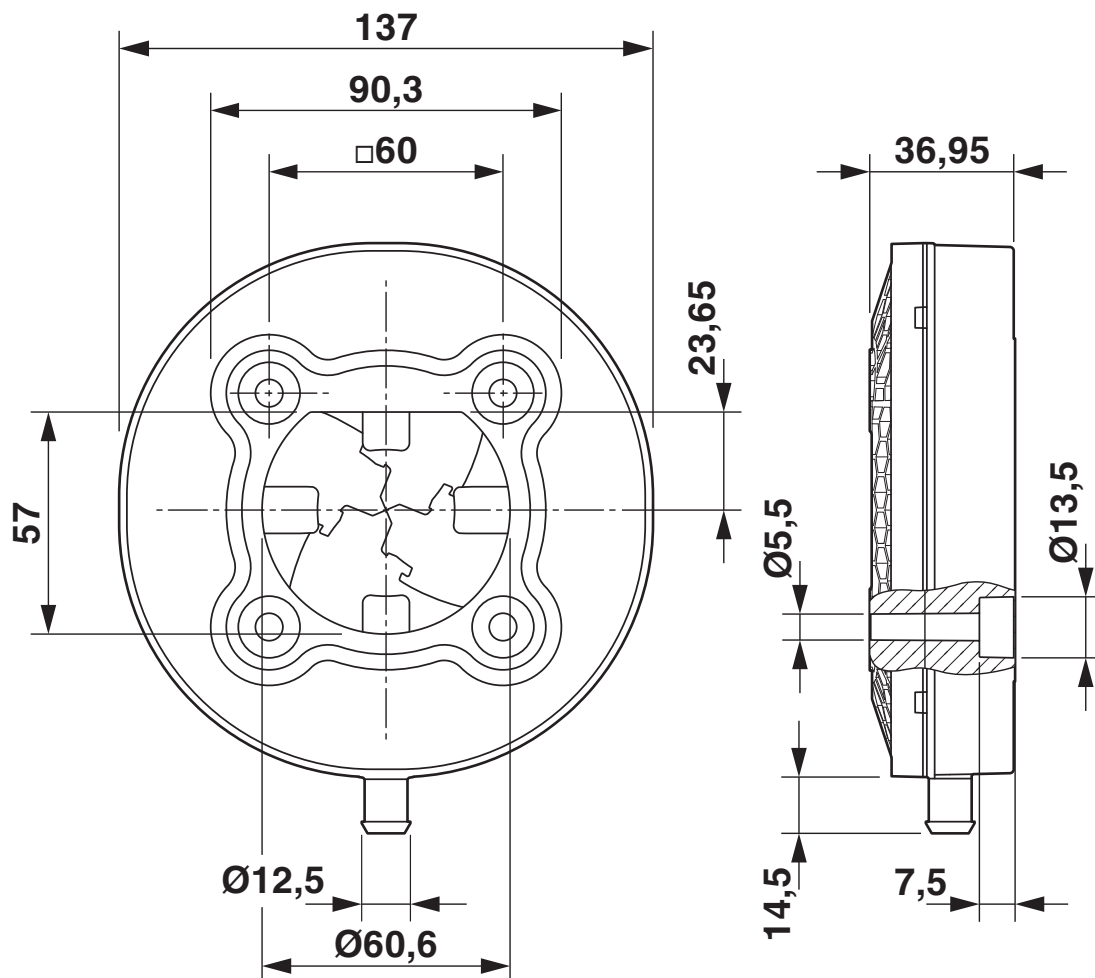


EV-T2M3SOS - Przesłona do infrastrukturalnego gniazda stacji ładowania


1200676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200676>

Rysunek wymiarowy

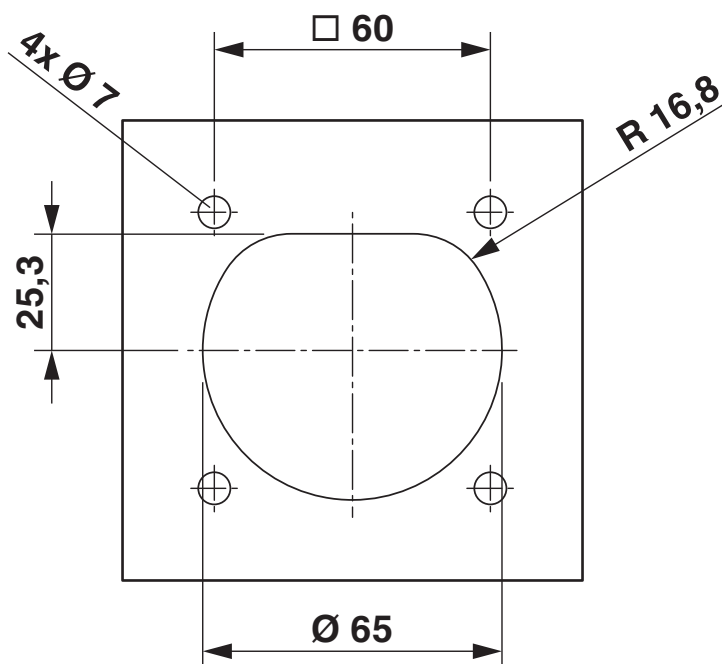

rysunek w rozłożeniu na części

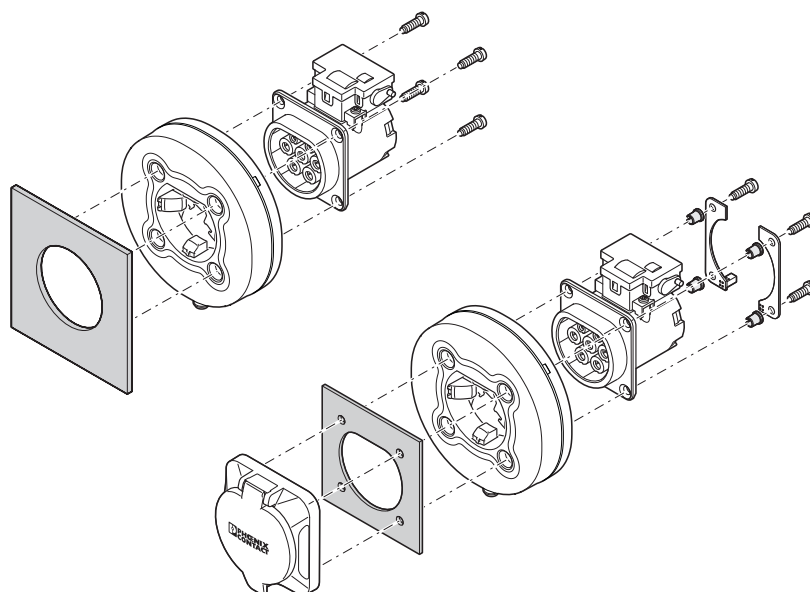

Montaż tylny

EV-T2M3SOS - Przesłona do infrastrukturalnego gniazda stacji ładowania



1200676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200676>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792

ETIM

ETIM 9.0	EC002884
----------	----------

EV-T2M3SOS - Przesłona do infrastrukturalnego gniazda stacji ładowania



1200676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200676>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Nie dotyczy, nie jest to sprzęt elektryczny ani elektroniczny
----------------------------------	---

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl