

SACC-DSI-FSX-8CON-PG9-L180 SCOX - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1238707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1238707>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, Ethernet CAT6_A, 8-bieg., Gniazdo, proste-SPEEDCON, kodowanie: X, Montaż tylny, M12 x 1, Wtyki lutowane, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Korzyści

- Prosty montaż PCB: jednoczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali
- Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
- Dla wysokiego bezpieczeństwa przesyłania: opcjonalne połączenie ekranu z obudową za pomocą zestyku ekranu

Dane handlowe

Numer artykułu	1238707
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQEHL
Klucz produktu	ABQEHL
GTIN	4063151432515
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	16 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	15,752 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSI-FSX-8CON-PG9-L180 SCOX - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1238707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1238707>

Dane techniczne

Wskazówki

Uwaga dotycząca eksploatacji	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze nie jest zablokowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy je zamknąć osłonką >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub montażu na PCB. Wymagane jest dodatkowe mechaniczne mocowanie płytki drukowanej.
Wskazówka do zamówienia:	W zestawie nakrętka kontrolująca

Montaż

Sposób montażu	Montaż tylny M12 x 1
----------------	----------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Zastosowanie	Dane
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
Ekranowany	tak
Kodowanie	X
Rodzaj gwintu	M12

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	03
-----------------	----

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Długość kolka lutowniczego	6 mm
	6 mm

Dane materiału

Materiał	ciśnieniowy odlew cynkowy (niklowany)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FKM
materiał uchwytu	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	pozlacane
materiał uchwytu styków	PPA
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

SACC-DSI-FSX-8CON-PG9-L180 SCOX - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1238707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1238707>

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$> 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	50 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	0,5 A (Dane)
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT6 _A

Dane przyłączeniowe

Przylącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane
Sposób połączenia styku	Gniazdo
Moment dokręcania	2 Nm ... 3 Nm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejsie kabla głowica	proste
Rodzaj rygla głowica	SPEEDCON
Kodowanie	X

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Ethernet CAT6 _A
--------------------------	----------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67 (w stanie wetkniętym)
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C

Normy i przepisy

M12

Oznaczenie normy	Łącznik wtykowy M12
Normy/przepisy	IEC 61076-2-109
Oznaczenie normy	Wstrząsy, drgania

SACC-DSI-FSX-8CON-PG9-L180 SCOX - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1238707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1238707>

Normy/przepisy	EN 50155
----------------	----------

SACC-DSI-FSX-8CON-PG9-L180 SCOX - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1238707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1238707>

Rysunki

Rysunek schematyczny

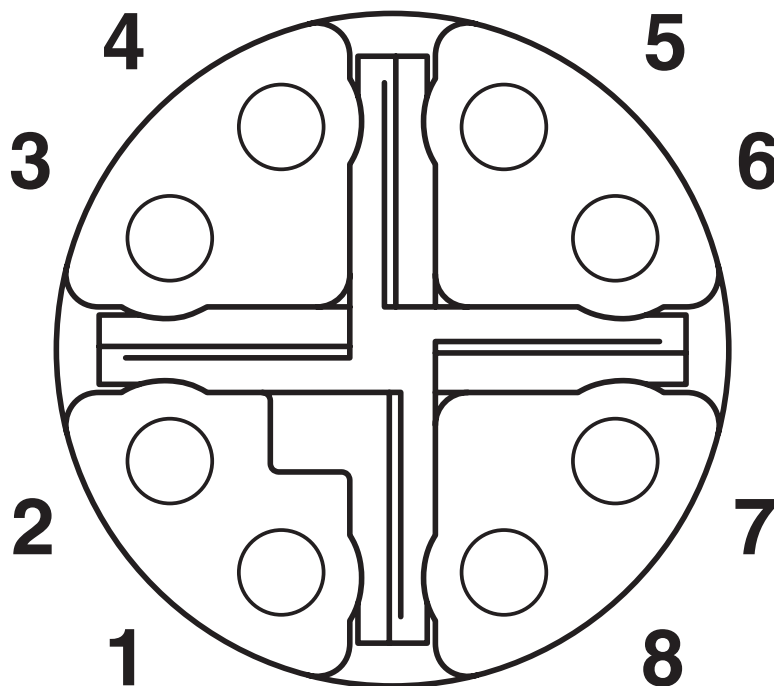

Układ styków, gniazdo M12, 8-biegunowy, widok od strony gniazda

SACC-DSI-FSX-8CON-PG9-L180 SCOX - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1238707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1238707>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SACC-DSI-FSX-8CON-PG9-L180 SCOX - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1238707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1238707>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl