

MH-B16-17-MULTI-66-PA-LG - Płytki przepustu kablowego



1299341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1299341>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Płytki przepustu kablowego, zewnętrzna średnica przewodu: 12x 3 mm ... 7 mm, 5x 7 mm ... 13 mm, materiał: TPE-SEBS (Materiał zewnętrzny), kolor: jasnoszary, długość: 127 mm, szerokość: 56 mm, wysokość: 19 mm



Korzyści

- Można stosować otwory montażowe złączy przemysłowych rozmiaru B16.

Dane handlowe

Numer artykułu	1299341
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7CAX
Klucz produktu	BF7CAX
GTIN	4063151541019
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	71,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	71,1 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	FI

MH-B16-17-MULTI-66-PA-LG - Płytki przepustu kablowego



1299341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1299341>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	ze śrubami mocującymi
-------------------	-----------------------


Właściwości produktu

Typ produktu	Rama do tulejek kablowych
Status utrzymania danych	
Wersja artykułu	00

Dane przyłączeniowe

Moment dokręcania	1,8 Nm
-------------------	--------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	56 mm
Wysokość	19 mm
Długość	127 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (RAL 7035)
Materiał	TPE-SEBS (Materiał zewnętrzny)
Klasa palności wg UL 94	V0

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	12x 3 mm ... 7 mm
	5x 7 mm ... 13 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C

Montaż

Informacja montażu	Śruba mocująca M4, moment dokręcenia: 1,8 Nm, imbusowa 5 mm
--------------------	---

MH-B16-17-MULTI-66-PA-LG - Płytki przepustu kablowego



1299341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1299341>

Do montażu należy użyć dołączonych śrub mocujących.

Kolejność montażu:

- 1) Za pomocą dołączonych śrub mocujących przykręcić (z odpowiednim momentem dokręcenia) płytki Multigates
- 2) W membranie przebić otwór (śrubokrętem) lub odciąć końcówkę stożka
- 3) Przełożyć przewód przez otwór (z zewnątrz). Przewód cofnąć o ok. 20 mm (w celu poprawy odciążenia naciągu)


MH-B16-17-MULTI-66-PA-LG - Płyta przepustu kablowego

1299341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1299341>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

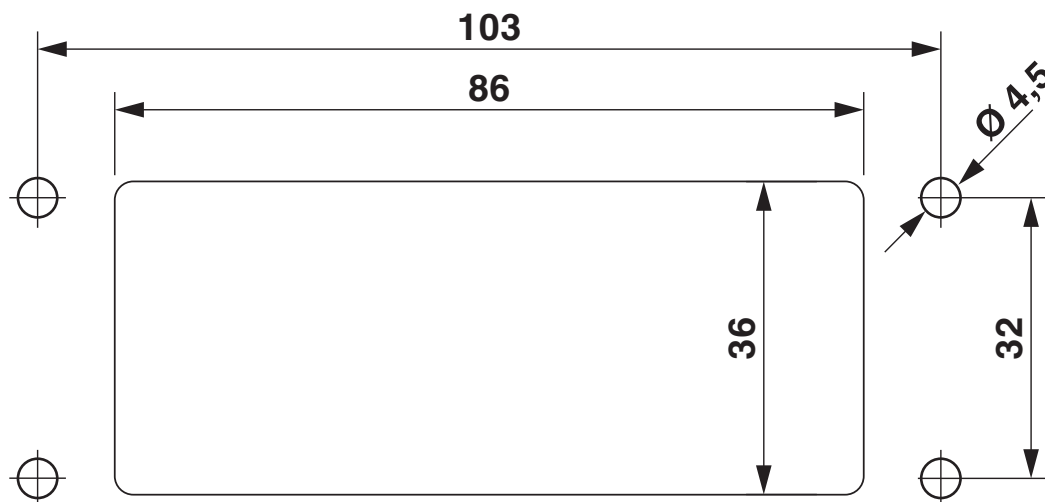

Rysunek otworów w ścianie

Rysunek wymiarowy

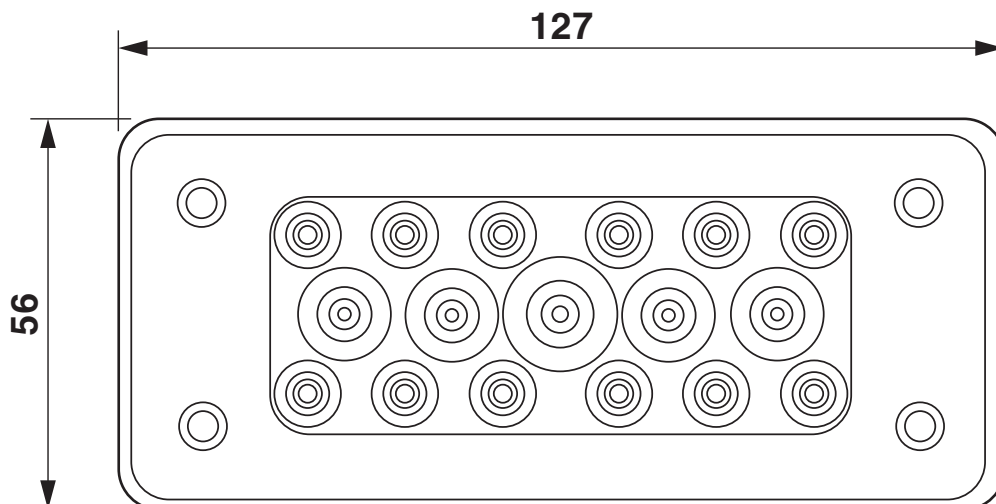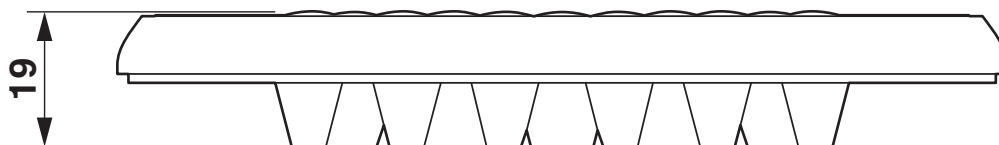

Rysunek wymiarowy

MH-B16-17-MULTI-66-PA-LG - Płytki przepustu kablowego



1299341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1299341>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27142421
ECLASS-12.0	27142421
ECLASS-13.0	27142421

ETIM

ETIM 9.0	EC000211
----------	----------

MH-B16-17-MULTI-66-PA-LG - Płytki przepustu kablowego



1299341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1299341>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl