

EV-T2M3SL-E-LOCK12V-GEN2 - Rygiel



1300179

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1300179>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

CHARX connect modular, Rygiel, Akcesoria, z pojedynczymi przewodami, z uchwytem, w celu blokowania gniazd stacji ładowania w podłączonym stanie, Typ 2, GB/T, Pojedyncze żyły, długość: 0,5 m, siłownik blokady: 12 V, 3-pinowa, IEC 61851-1



Opis produktu

Siłownik blokady z zasilaniem 12 V do gniazd do montażu na stacji ładowania

Korzyści

- Zintegrowana blokada podczas ładowania
- Ręczne awaryjne odblokowanie siłownika blokady
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
- Jednolita kompaktowa przestrzeń montażowa

Dane handlowe

Numer artykułu	1300179
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBAFC
Klucz produktu	XWBAFC
GTIN	4063151544485
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	159,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	159,5 g
Numer taryfy celnej	85011099
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Siłownik blokady
Rodzina produktów	CHARX connect modular
Zastosowanie	w celu blokowania gniazd stacji ładowania w podłączonym stanie
Wykonanie	Akcesoria
Wypożyczenie	z pojedynczymi przewodami
	z uchwytem
Kompatybilność	CHARX connect modular
Standard ładowania	Typ 2
	GB/T
Tryb ładowania	Tryb 2, 3, 4

Parametry elektryczne

Siłownik blokady

Napięcie robocze	12 V
Wskazówka ilość biegun.	3-pinowa
Pozycja siłownika blokady	środek góra

Siłownik blokady

Napięcie robocze	12 V
Wskazówka ilość biegun.	3-pinowa
Pozycja siłownika blokady	środek góra
Możliwy zakres zasilania na silniku	9 V ... 15,5 V
Prąd roboczy	< 1,8 A
Typowy prąd silnika przy blokadzie	250 mA Średni prąd roboczy
Prąd wsteczny silnika	maks. 2,4 A (Prąd blokujący)
Maks. czas trwania z prądem odcinającym	4 s
Zalecany czas załączania	200 ms ... 10 s (t_{on} , typ.)
Czas przerwy po schowaniu lub wysunięciu	8x (t_{on} , typ.)
Liczba cykli wtykania w okresie żywotności	> 10000 cykli przełączenia
Rozpoznawanie ryglowania	tak
Ustawienie siłownika	LOCK (Dźwignia obrócona poziomo)
	UNLOCK (Dźwignia obrócona pionowo)
Mechaniczne odblokowanie awaryjne	tak
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C

Dane materiału

Kolor (Blokada)	czarny (9005)
-----------------	---------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,5 m
-------------------	-------

EV-T2M3SL-E-LOCK12V-GEN2 - Rygiel



1300179

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1300179>

Rodzaj przewodu	Pojedyncze żyły
Budowa przewodu	3 x 0,5 mm ²
pojedyncze żyły, materiał	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	BU/RD
	BU/GN
	BU/YE
	BU/BN
Zewnętrzna średnica przewodu	1,60 mm ±0,20 mm
Oporność linii	≤ 37,1 Ω/m

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	5000 m (n.p.m.)


Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	IEC 61851-1
----------------	-------------


Rysunki

rysunek funkcyjny

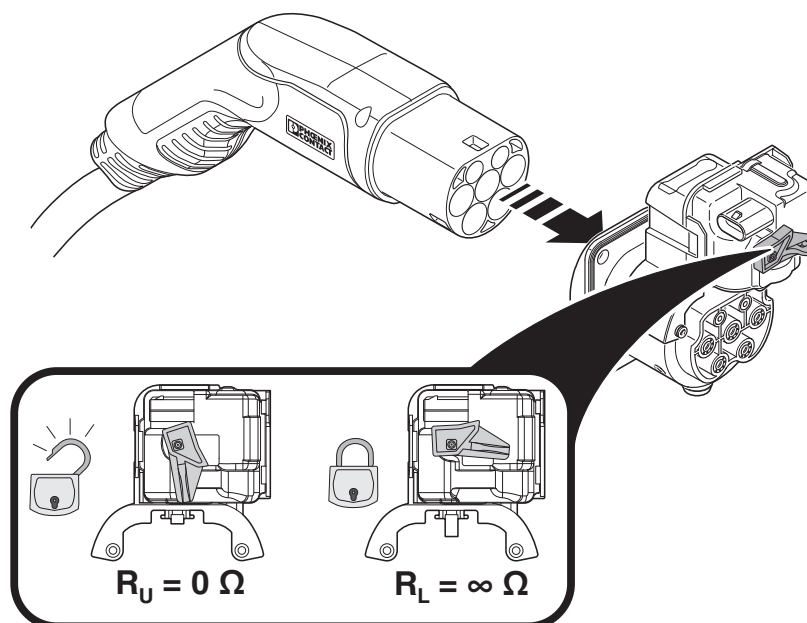


Pozycje dźwigni do awaryjnego odblokowania siłownika blokady

Schemat blokowy

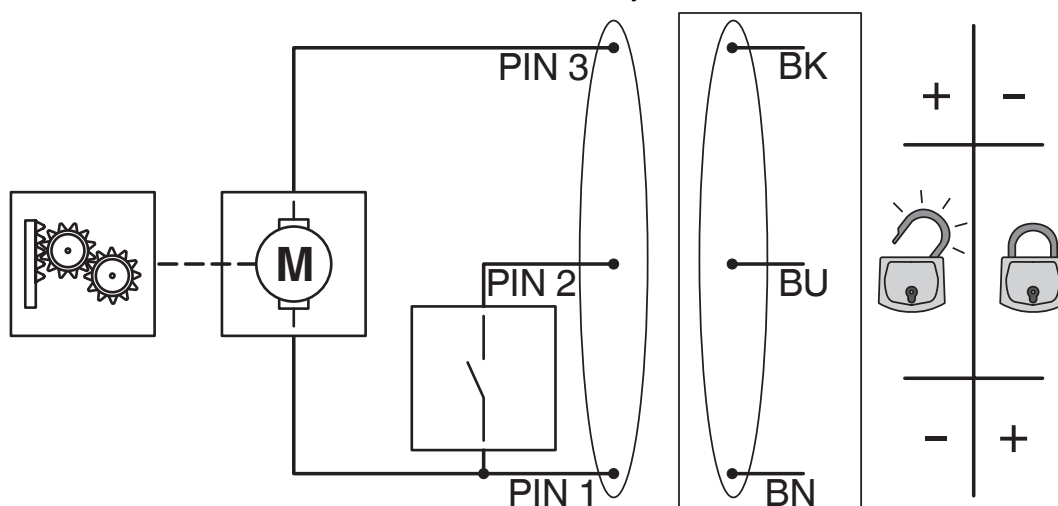

Schemat blokowy siłownika blokady

Wykres

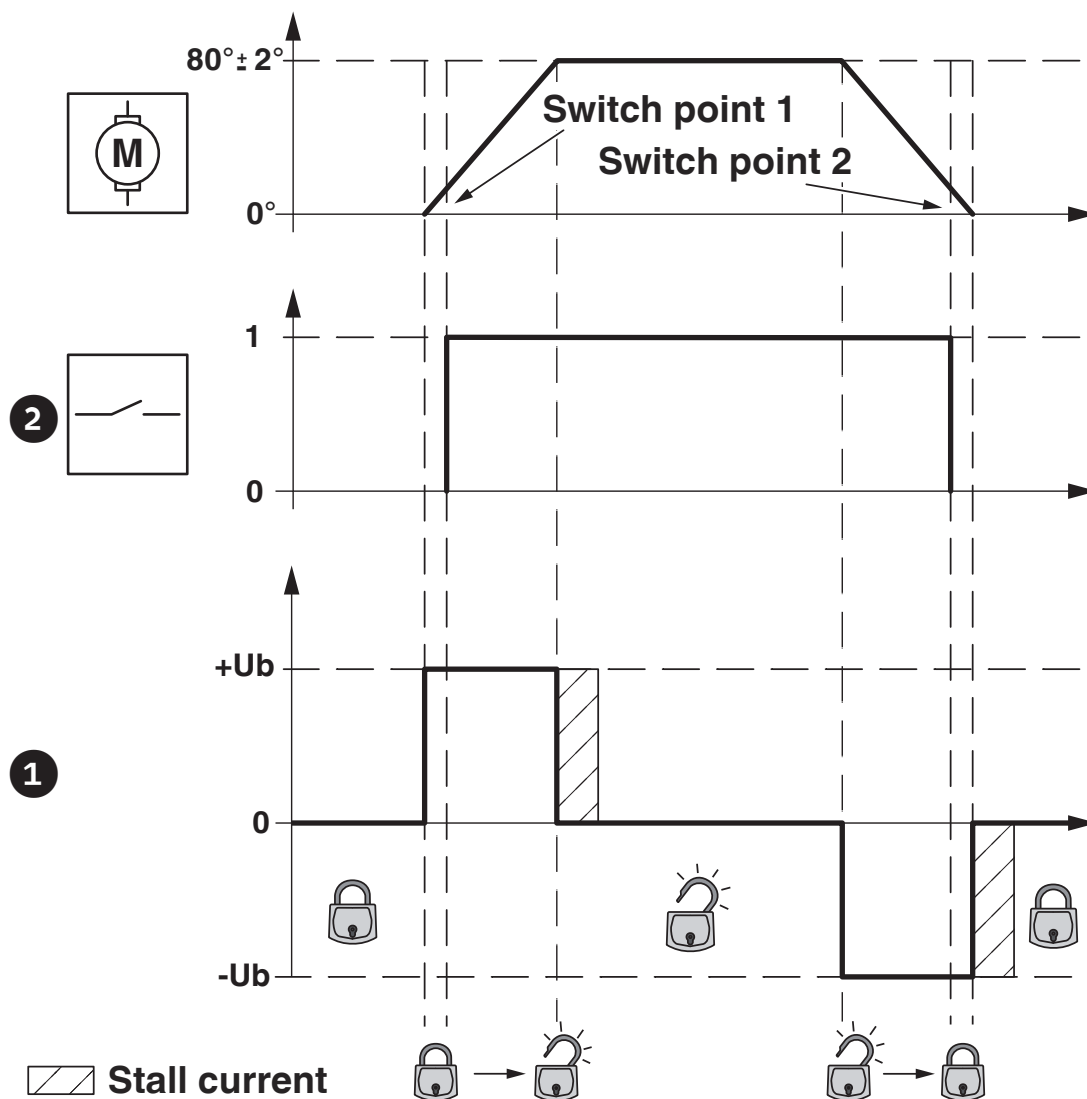

Stany zablokowania siłownika blokady

EV-T2M3SL-E-LOCK12V-GEN2 - Rygiel



1300179

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1300179>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 9.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10 Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
--	---

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl