

ECS-KIT-122X109-S-UV-9005 - Obudowa do elektroniki



1311023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311023>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa pusta do montażu na ścianie lub na słupku, kolor czarny 9005, modułowa obudowa do elektroniki z płytą czołową, do użytku na zewnątrz, stopień ochrony: IP66/67/69, szerokość 164 mm, wysokość 120 mm, głębokość 64 mm, powierzchnia PCB 7330 mm²

Korzyści

- Konstrukcja obudowy pozwala na montaż płytek PCB o różnej grubości, co zapewnia wysoką różnorodność zastosowań
- Wbudowana membrana wyrównawcza do warunków zmiennego ciśnienia
- Opcjonalne akcesoria do montażu na ścianie i słupku
- Sprawdzona technika przyłączeniowa PCB
- Zintegrowany system ochrony przed manipulacją
- Skuteczna ochrona elektroniki przed czynnikami termicznymi i mechanicznymi
- Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Dane handlowe

Numer artykułu	1311023
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACFDAK
Klucz produktu	ACFDAK
GTIN	4063151589028
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	333,177 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	312,43 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	US

ECS-KIT-122X109-S-UV-9005 - Obudowa do elektroniki



1311023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311023>

Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	Przestrzegać instrukcji montażu dostępnej do pobrania.
--------------------	--


Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw - obudowa do układania w stos
Rodzaj obudowy	Obudowa do zastosowań zewnętrznych
Seria obudów	ECS
Wykonanie	Blokada śrubowa
Odpowietrznik	zintegrowana membrana wyrównywania ciśnienia

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	02
-----------------	----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	163,8 mm
Wysokość	119,9 mm
Głębokość	62,1 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,57 mm ... 2,36 mm
---------------------------	---------------------

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	czarny (RAL 9005)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	PC (poliwęglan)

Warunki środowiskowe i żywotność

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 20 °C

Temperatura otoczenia	20 °C
Współczynnik redukcji	1
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	19 W

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod NEMA	6
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C

ECS-KIT-122X109-S-UV-9005 - Obudowa do elektroniki



1311023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311023>

Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 100 °C
---	-------------------

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	1
Sposób mocowania PCB	Przepust
Grubość PCB	1,57 mm ... 2,36 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie lub płycie czołowej. Montaż na pręcie za pomocą akcesoriów.
----------------	---

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	zapakowany w karton
Rodzaj opakowania	Karton


ECS-KIT-122X109-S-UV-9005 - Obudowa do elektroniki

1311023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311023>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

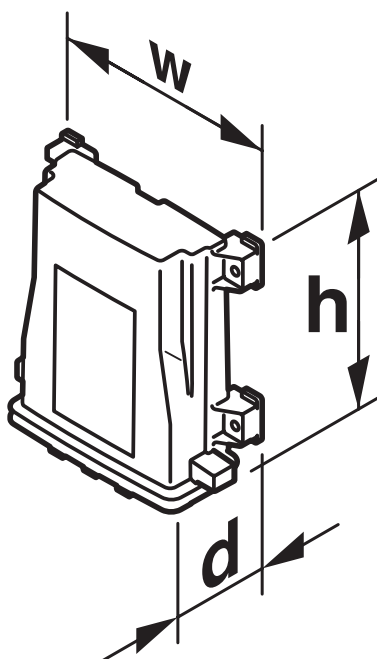

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

ECS-KIT-122X109-S-UV-9005 - Obudowa do elektroniki



1311023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311023>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190303

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ECS-KIT-122X109-S-UV-9005 - Obudowa do elektroniki



1311023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311023>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl