

EH 22,5-KIT-B+CDS/ABS-PC-7035+2MKDS34 - Zestaw obudowy



1311034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311034>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, do montażu na szynie DIN, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), szerokość: 22,6 mm, wysokość: 77 mm, głębokość: 107,2 mm, w komplecie 2 szt. terminali przyłączeniowych do PCB, 4-pinowe, przyłącze śrubowe, do 2,5 mm², prąd znamionowy: 24 A, 400 V, powierzchnia PCB: 4900 mm²

Dane handlowe

Numer artykułu	1311034
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCHK
Klucz produktu	ACHCHK
GTIN	4063151585365
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	76,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	76,3 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

EH 22,5-KIT-B+CDS/ABS-PC-7035+2MKDS34 - Zestaw obudowy



1311034


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311034>

Zestaw składa się z

MKDS 3/ 4-5,08 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1712805

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1712805>



Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm², liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 4, rodzina produktów: MKDS 3, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć szeregowo do różnej liczby biegunów!

EH 22,5-KIT-B+CDS/ABS-PC-7035+2MKDS34 - Zestaw obudowy



1311034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311034>

Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	Przestrzegać instrukcji montażu dostępnej do pobrania.
Informacje ogólne	Podana powierzchnia PCB ma charakter orientacyjny i odnosi się do płytki podstawowej. W obudowie można umieścić również kilka PCB.

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw - obudowa do układania w stos
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Seria obudów	EH
Liczba biegunów	8
Maks. liczba pinów	8 (raster: 3,08 mm)
Liczba rzędów	1
Wykonanie	do montażu na szynie DIN w komplecie 2 szt. terminali przyłączeniowych do PCB, 4-pinowe, przyłącze śrubowe, do 2,5 mm ² , prąd znamionowy: 24 A, 400 V
Z otworem wentylacyjnym	tak


Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową
------------------	-----------------------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22,6 mm
Wysokość	77 mm
Głębokość	107,2 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN	102,9 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

EH 22,5-KIT-B+CDS/ABS-PC-7035+2MKDS34 - Zestaw obudowy



1311034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311034>

Dane materiału

Kolor (Góra obudowy)	jasnoszary (RAL 7035)
Kolor (Podstawa obudowy)	jasnoszary (RAL 7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	ABS-PC
Materiał obudowy	ABS-PC
Jakość powierzchni	bez obróbki

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 80 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	1
Sposób mocowania PCB	Zatrzask
Powierzchnia PCB łączna	4900 mm ²
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
----------------	----------------------

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	zapakowany w karton
Rodzaj opakowania	Karton


EH 22,5-KIT-B+CDS/ABS-PC-7035+2MKDS34 - Zestaw obudowy

1311034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311034>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

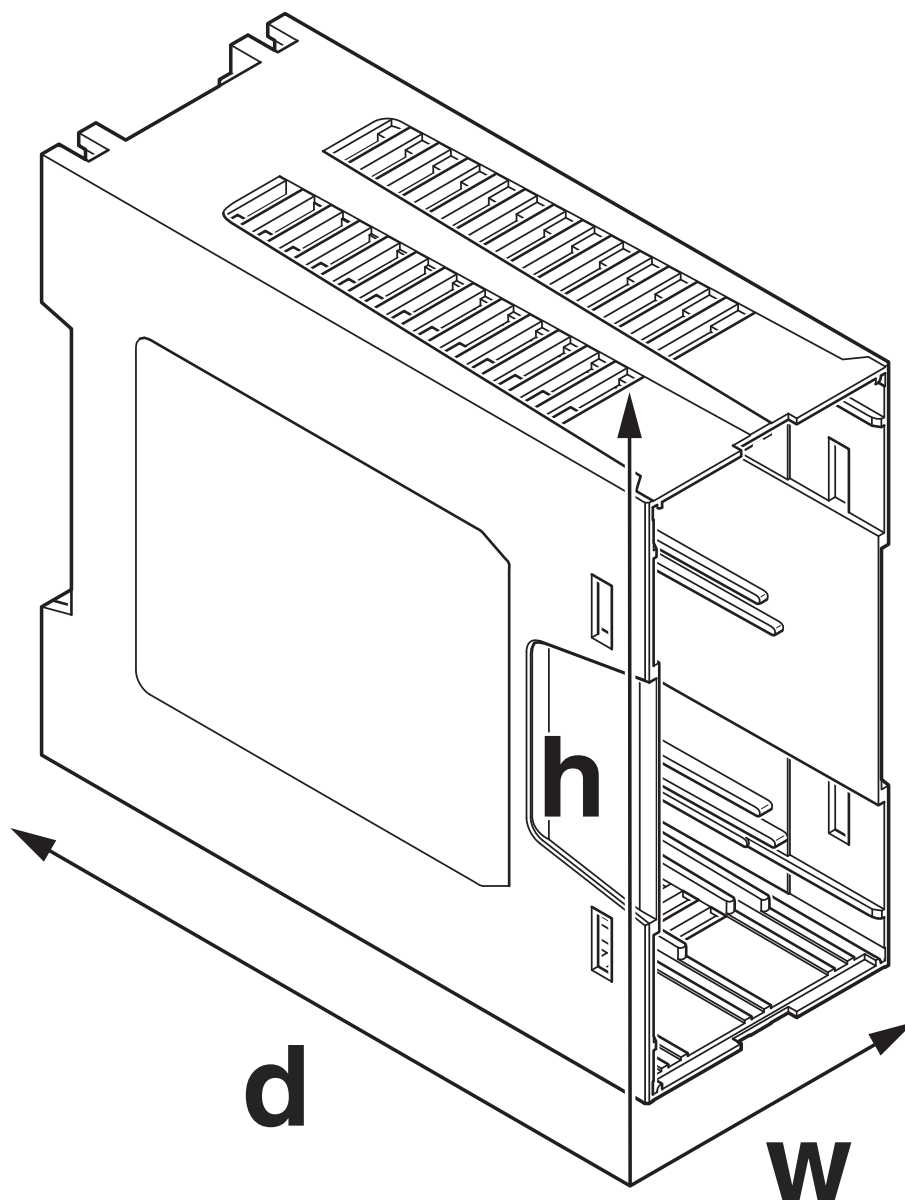

Ilustracja poglądowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

EH 22,5-KIT-B+CDS/ABS-PC-7035+2MKDS34 - Zestaw obudowy



1311034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311034>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190301

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EH 22,5-KIT-B+CDS/ABS-PC-7035+2MKDS34 - Zestaw obudowy



1311034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311034>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl