

SACC-CIP-M8FS-3P SMD SH R32PD - Obudowa stykowa



1311885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311885>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa stykowa, 3-bieg., Gniazdo, proste, M8, kodowanie: A, Montaż płytki drukowanej, SMD

Korzyści

- Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
- Dostępne opakowania do automatycznego montażu Pick & Place
- Dostępne wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania
- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint, konturowi wciskanemu lub montażowi bezpośredniemu w płycie przedniej
- Dodatkowe uszczelnienie od strony urządzenia w stanie niewetkniętym

Dane handlowe

Numer artykułu	1311885
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQHCB
Klucz produktu	ABQHCB
GTIN	4063151563134
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,07 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,07 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-CIP-M8FS-3P SMD SH R32PD - Obudowa stykowa



1311885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311885>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka stykowa
Liczba biegunów	3
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M8

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	04
-----------------	----

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
------------------------	-----

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	3 A

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	SMD
------------------	-----

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	nie
Wskaźnik statusu	Nie

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FKM
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejsięcie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M8
Kodowanie	A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

SACC-CIP-M8FS-3P SMD SH R32PD - Obudowa stykowa



1311885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311885>

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 105 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 105 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

Oznaczenie normy	Łącznik wtykowy M8
Normy/przepisy	IEC 61076-2-104

Montaż

Sposób montażu	Montaż płytki drukowanej
----------------	--------------------------

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Pas
Stan w chwili dostawy	z elementem do wkładania styków


SACC-CIP-M8FS-3P SMD SH R32PD - Obudowa stykowa

1311885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311885>

Rysunki

Rysunek schematyczny

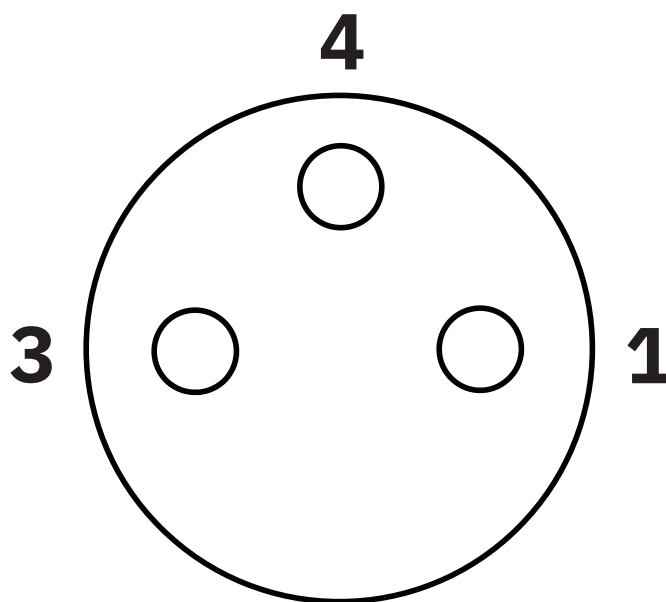

Układ styków, gniazdo M8, 3-biegunowe, widok od strony gniazda

SACC-CIP-M8FS-3P SMD SH R32PD - Obudowa stykowa



1311885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311885>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311885>

	cULus Recognized			
	ID dopuszczenia: E221474-20160506			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	60 V	4 A	-	-

SACC-CIP-M8FS-3P SMD SH R32PD - Obudowa stykowa



1311885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311885>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-CIP-M8FS-3P SMD SH R32PD - Obudowa stykowa



1311885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311885>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	95d24263-be55-45a0-ba32-015b3de5694d

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl