

PRC 20/3-C3-FT25-MS2,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1313306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1313306>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Rodzina produktów: PRC 20, kolor: czarny, liczba biegunów: 3, przekrój żyły min.: 0,5 mm², przekrój żyły maks.: 2,5 mm², napięcie znamionowe: 400 V, prąd obliczeniowy: 20 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Sposób połączenia styku: Pin, średnica przewodu min.: 6 mm, średnica przewodu maks.: 14 mm, Możliwość regulacji dla odblokowania: 1. za pomocą narzędzia lub 2. ręcznie, zakres stosowania: SIGNAL

Korzyści

- Więcej miejsca z przodu urządzenia dzięki przesłaniu prądów o wartości do 20 A na niewielkiej przestrzeni
- Technologia blokady Duo-Unlock zapewnia większą elastyczność podczas instalacji i konserwacji
- Bezpieczne używanie w ekstremalnych warunkach otoczenia dzięki wysokiemu stopniowi ochrony i odporności na udary
- Łatwa obsługa dzięki sprawdzonemu przyłączu zaciskanemu lub śrubowemu
- Szybkie i bezbłędne uruchamianie dzięki kodowaniu mechanicznemu i kolorystycznemu

Dane handlowe

Numer artykułu	1313306
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABLHAD
Klucz produktu	ABLHAD
GTIN	4063151568559
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	40,32 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	28,04 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

PRC 20/3-C3-FT25-MS2,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1313306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1313306>

Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka do zamówienia:	Możliwość regulacji dla odblokowania: 1. za pomocą narzędzia lub 2. ręcznie
Wskazówka dotycząca zastosowania	Postępować według instrukcji montażu zawartej na ulotce

Właściwości produktu

Typ produktu	Przepust kablowy
Rodzina produktów	PRC 20
Zakres stosowania	SIGNAL
Liczba biegunów	3
wygląd wtyku	3
Kodowanie	3-C3


Status utrzymania danych

Wersja artykułu	03
-----------------	----

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	II
---------------	----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34 mm
Wysokość	38,4 mm
Długość	53,7 mm

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe ATD	400 V (III/2,00) wg IEC 61984
	400 V AC (III/2,00) wg IEC 61535
	600 V AC / DC (III/2,00) wg UL 2238 / UL 2237
	500 V DC (III/2,00) wg IEC 61535
Prąd znamionowy	20 A (przy przekroju przewodu 2,5 mm ² wg IEC 61535)

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

PRC 20/3-C3-FT25-MS2,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1313306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1313306>

Liczba cykli wtykania	500
-----------------------	-----

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	6 mm ... 14 mm
pojedyncze żyły, przekrój	0,5 mm ² 2,5 mm ²
Długość odizolowania przewodów jednożyłowych	10 mm (Przewód PE 8 mm przewidzieć w wersji wyprzedzającej)
Bezhalogenowość	tak

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 / IP68 (2m / 2h) / IP69K
	IP68 (2 m / 2 h)
	IP69
Kategoria udarowa	IK08 (-25°C)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 85 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61984:2008
----------------	----------------


PRC 20/3-C3-FT25-MS2,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1313306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1313306>

Rysunki

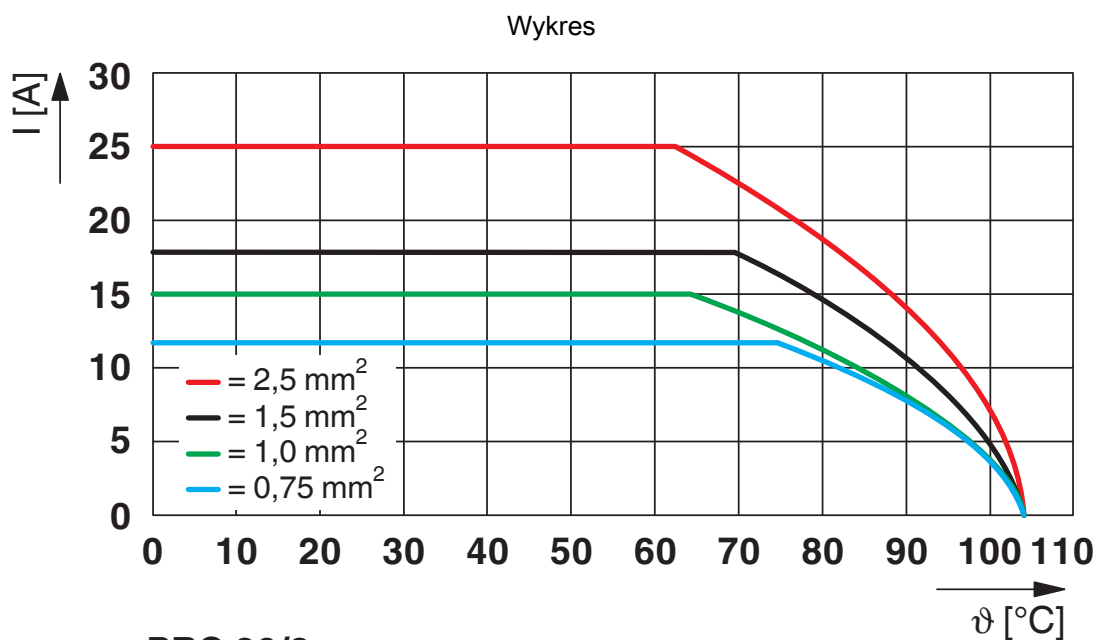

Obniżenie parametrów znamionowych


PRC 20/3-C3-FT25-MS2,5 - Wtykowe złącze urządzeń
ścianki przedniej



1313306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1313306>

Rysunek wymiarowy

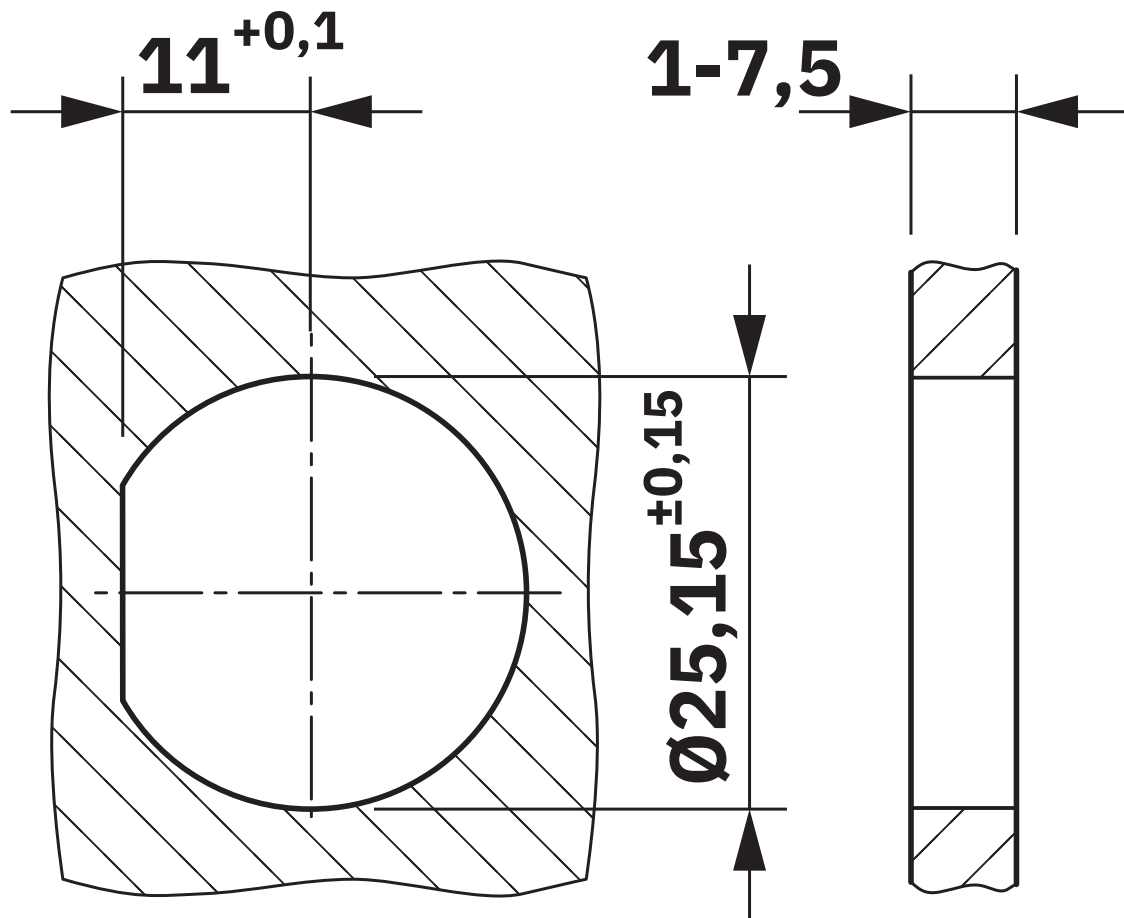

PRC 20/3-C3-FT25-MS2,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1313306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1313306>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1313306>

	UL Listed			
	ID dopuszczenia: E221474-20240312			
		Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG
		600 V	20 A	-
				Przekrój mm ²
				20 - 14

	cUL Listed			
	ID dopuszczenia: E221474-20240312			
		Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG
		600 V	20 A	20 - 14
				Przekrój mm ²
				-

cULus Listed

PRC 20/3-C3-FT25-MS2,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1313306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1313306>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

PRC 20/3-C3-FT25-MS2,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1313306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1313306>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl