

PLD E 400-DS-3,0/0,6 - Czujnik pozycji drzwi



1318672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1318672>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przełącznik pozycji drzwi z przewodem 3 m z otwartym zakończeniem przewodu i przewodem 0,6 m z otwartym zakończeniem przewodu wraz z akcesoriami montażowymi

Opis produktu

Niniejszy przełącznik pozycji drzwi jest stosowany do automatycznego włączania i wyłączania lamp PLD do szafy sterowniczej, klasa 400, podczas otwierania i zamykania drzwi szafy sterowniczej. Przy połączeniu szeregowym lamp do szafy sterowniczej niniejszy przełącznik pozycji drzwi można stosować w dowolnym położeniu przed pierwszą lampą lub między dwoma lampami.

Dane handlowe

Numer artykułu	1318672
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRL23Z
Klucz produktu	DRL23Z
GTIN	4063151601829
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	330 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	320 g
Numer taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	DE

PLD E 400-DS-3,0/0,6 - Czujnik pozycji drzwi



1318672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1318672>

Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wyłącznie do użytku przemysłowego

Właściwości produktu

Typ produktu

Czujnik pozycji drzwi

Status utrzymania danych

Wersja artykułu

00

Właściwości izolacji

Klasa ochrony

II (izolowany)

Właściwości izolacji: Klasa urządzenia (wbudowany przełącznik)

Kategoria przepięciowa

II (EN 60947-1)

Stopień zanieczyszczenia

3 (Wbudowany przełącznik)

Parametry elektryczne

Prąd zwarcia

400 A (warunkowy znamionowy prąd zwarciový)

Układ ochronny

Ochrona przed zwarciami; Bezpiecznik topikowy 4 A gG


Klasa urządzenia (wbudowany przełącznik)

Znamionowe napięcie udarowe

4 kV

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Szerokość

31 mm

Wysokość

30,5 mm

Głębokość

98,3 mm

Dane materiału

Kolor (Obudowa)

czarny (RAL 9005)

Klasa palności wg UL 94

V0

Materiał obudowy

Materiał termoplastyczny, wzmocniony włóknem szklanym

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

PLD E 400-DS-3,0/0,6 - Czujnik pozycji drzwi



1318672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1318672>

Stopień ochrony	IP67 wg IEC 60529 (obowiązuje tylko z zamkniętą płytką końcową)
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 75 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normy i przepisy

Klasa urządzenia (wbudowany przełącznik)

Normy/przepisy	IEC 60947-1
Oznaczenie normy	Kategoria E (MC3+CC2+SC1)

Montaż

Pozycja montażu	dowolna
-----------------	---------

PLD E 400-DS-3,0/0,6 - Czujnik pozycji drzwi


1318672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1318672>



Rysunki

Schemat

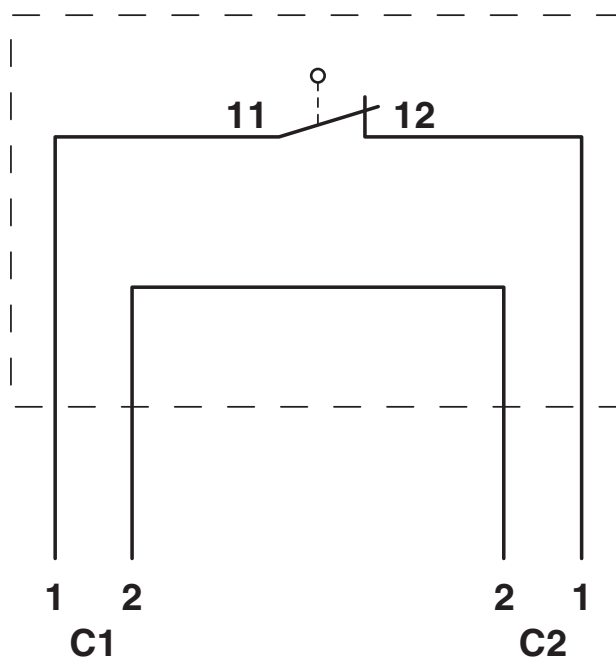


PLD E 400-DS-3,0/0,6 - Czujnik pozycji drzwi

1318672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1318672>



Rysunek wymiarowy

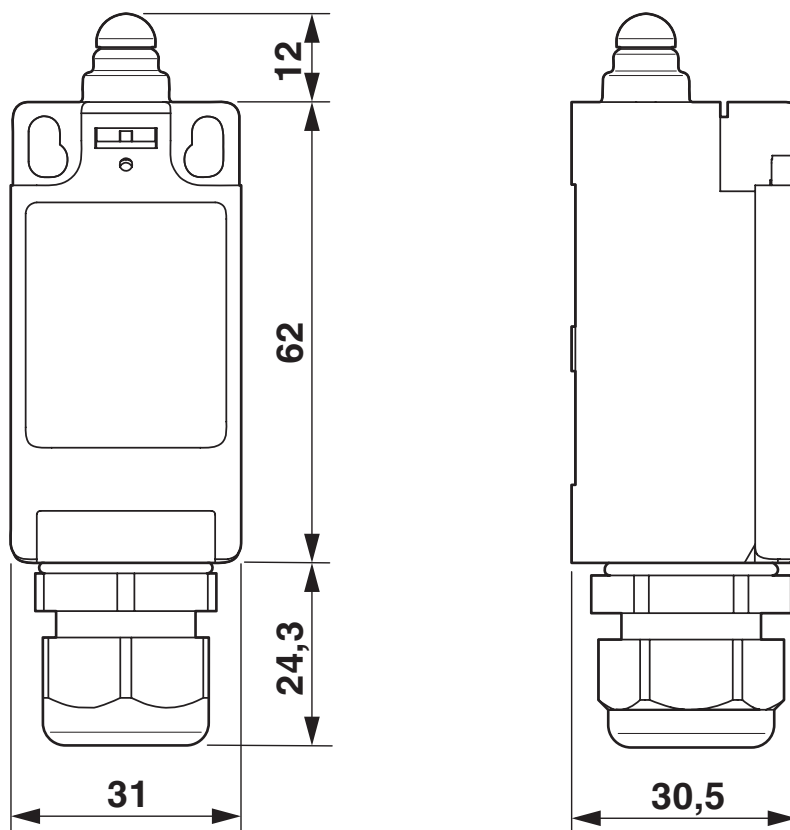

Wymiary

PLD E 400-DS-3,0/0,6 - Czujnik pozycji drzwi



1318672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1318672>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1318672>



UL Listed

ID dopuszczenia: E140324



cUL Listed

ID dopuszczenia: E140324

cULus Listed

PLD E 400-DS-3,0/0,6 - Czujnik pozycji drzwi

1318672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1318672>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27111126
ECLASS-12.0	27111126
ECLASS-13.0	27111126

ETIM

ETIM 9.0	EC002557
----------	----------

PLD E 400-DS-3,0/0,6 - Czujnik pozycji drzwi



1318672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1318672>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl