

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa pusta do montażu na ścianie lub na słupku, kolor szary 7042, modułowa obudowa do elektroniki z płytą czołową, do użytku na zewnątrz, stopień ochrony: IP66/67/69, szerokość 97 mm, wysokość 87 mm, głębokość 42 mm, powierzchnia PCB 4100 mm²

Korzyści

- Konstrukcja obudowy pozwala na montaż płytek PCB o różnej grubości, co zapewnia wysoką różnorodność zastosowań
- Wbudowana membrana wyrównawcza do warunków zmiennego ciśnienia
- Opcjonalne akcesoria do montażu na ścianie i słupku
- Sprawdzona technika przyłączeniowa PCB
- Zintegrowany system ochrony przed manipulacją
- Skuteczna ochrona elektroniki przed czynnikami termicznymi i mechanicznymi
- Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Dane handlowe

Numer artykułu	1319373
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACFDAK
Klucz produktu	ACFDAK
GTIN	4063151604424
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	144,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	144,5 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	US

Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	Przestrzegać instrukcji montażu dostępnej do pobrania.
--------------------	--


Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw - obudowa do układania w stos
Rodzaj obudowy	Obudowa do zastosowań zewnętrznych
Seria obudów	ECS
Wykonanie	Blokada śrubowa

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	97,8 mm
Wysokość	89,4 mm
Głębokość	45,1 mm

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	szary (RAL 7042)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	PC (poliwęglan)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod NEMA	6
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 100 °C

Dane PCB

Sposób mocowania PCB	Przepust
Powierzchnia PCB łączna	4100 mm ²

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie lub płycie czołowej. Montaż na pręcie za pomocą akcesoriów.
----------------	---

Dane opakowania

ECS-KIT-64X80-S-UV-7042 - Obudowa do elektroniki




1319373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1319373>

Rodzaj opakowania	zapakowany w karton
Rodzaj opakowania	Karton

Rysunki

Rysunek wymiarowy

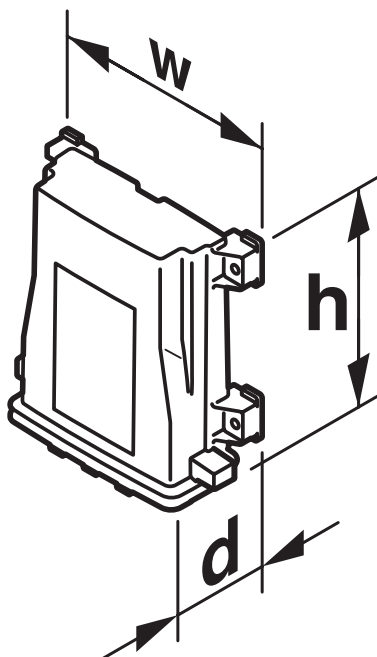

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

1319373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1319373>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190303

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---