

CUC-USB2.0-J1ST-AV/UAF-THT - Złącza USB do PCB



1332630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1332630>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza USB do PCB, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 4, 480 Mbit/s, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze lutowane

Korzyści

- Zoptymalizowane do lutowania na fali
- Przesyłanie danych do 480 Mb/s
- Komfortowe opakowanie Tray

Dane handlowe

Numer artykułu	1332630
Jednostka opakowania	80 Szt.
Minimalne zamówienie	80 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNDAA
Klucz produktu	ABNDAA
GTIN	4063151630010
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,95 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,95 g
Numer taryfy celnej	85366930
Kraj pochodzenia	CN

CUC-USB2.0-J1ST-AV/UAF-THT - Złącza USB do PCB



1332630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1332630>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony urządzenia)
Konstrukcja	USB-A
Liczba biegunów	4
wygląd wtyku	USB-A
Rodzaj opakowania	Tacka
Ilość gniazd	1
Wykonanie	Gniazdo
Ekranowany	tak

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe (III/2)	30 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	1500 V
prąd obliczeniowy	1,5 A
Opór przejścia	30 mΩ
Zakres częstotliwości	50 Hz ... 2000 Hz
Rezystancja izolacji	1000 MΩ
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	USB 2.0
Prędkość transmisji	480 MBit/s
Przesyłanie zasilania	45 W

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Wymiary

Szerokość	14,5 mm
Wysokość	7 mm
Długość	14,5 mm
Orientacja dla PCB	90,00 °

Dane materiału

Kolor części obudowy	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0

CUC-USB2.0-J1ST-AV/UAF-THT - Złącza USB do PCB



1332630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1332630>

Materiał obudowy	Metal
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoto na niklu
materiał uchwytu styków	PA 4T

Kabel/przewód

Napięcie pomiarowe żyła/żyła	500 V
Napięcie pomiarowe żyła/ekran	500,00 V
Przyspieszenie	3,1 m/s ²
Bezhalogenowość	tak

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 1500
siła wtykania na styk sygnałowy	35,00 N
siła wyciągania na styk sygnałowy	< 10 N

Warunki środowiskowe i żywotność

Specyfikacja pomiarowa

Specyfikacja pomiarowa	EIA 364-1000
Częstotliwość	50-2000 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Przyspieszenie	5,40 m/s ²
Czas trwania kontroli	15,00 min
Rezystancja styku R ₁	30,00 mΩ

Specyfikacja pomiarowa

Specyfikacja pomiarowa	60068-2-27
Przyspieszenie	30,00 g
Liczba uderzeń w każdym kierunku	18,00

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C

Montaż

Sposób montażu	Lutowanie na fali
----------------	-------------------

Wskazówki dot. montażu

proces	Lutowanie na fali
Temperatura klasyfikacji T _c	260 °C


CUC-USB2.0-J1ST-AV/UAF-THT - Złącza USB do PCB



1332630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1332630>

Rysunki

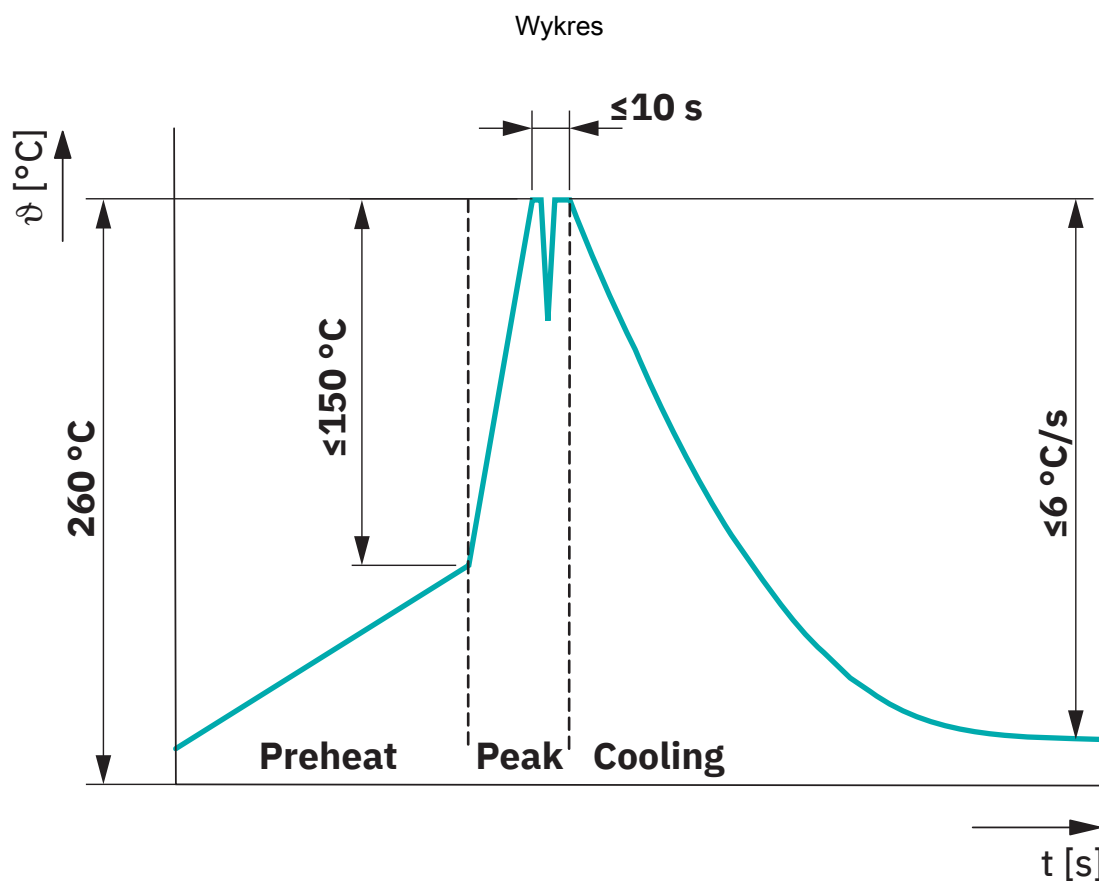

Classification wave soldering profile

CUC-USB2.0-J1ST-AV/UAF-THT - Złącza USB do PCB



1332630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1332630>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440390
ECLASS-12.0	27440390
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-USB2.0-J1ST-AV/UAF-THT - Złącza USB do PCB



1332630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1332630>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl