

ME 17,5-KIT-MSTBO-7035+4MSTBT3 - Zestaw obudowy



1343021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1343021>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, do montażu na szynie DIN, zamknięta góra obudowy, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), szerokość: 17,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 113,65 mm, w komplecie 4 szt. wtyku do PCB, 3-pinowy, przyłącze śrubowe, do 2,5 mm², prąd znamionowy: 12 A, 320 V, powierzchnia PCB: 7800 mm²

Dane handlowe

Numer artykułu	1343021
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHAAK
Klucz produktu	ACHAAK
GTIN	4063151654061
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	94,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	94,6 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

ME 17,5-KIT-MSTBO-7035+4MSTBT3 - Zestaw obudowy



1343021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1343021>

Zestaw składa się z

ME 17,5 UT TBUS KMGY - Podstawa obudowy

2914783

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2914783>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 17,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), połączenie poprzeczne: łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5

ME 17,5 OT-MSTBO KMGY - Góra obudowy

2853747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853747>



Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy do złączy z gniazdem, szerokość: 17,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 45,85 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035)

ME 17,5-KIT-MSTBO-7035+4MSTBT3 - Zestaw obudowy



1343021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1343021>

MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - Gniazdo do PCB

2853750

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853750>



Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: MSTBO 2,5/-G1L, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Prostokątna, blokada: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po lewej stronie

MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY - Gniazdo do PCB

2853763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853763>



Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: MSTBO 2,5/-G1R, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: wtykowe, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Prostokątna, blokada: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po prawej stronie

ME 17,5-KIT-MSTBO-7035+4MSTBT3 - Zestaw obudowy



1343021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1343021>

MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - Złącze do PCB

2200333

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200333>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 16 A (patrz: krzywa zmniejszania obciążalności), napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: MSTBT 2,5 HC/...-STP, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5 HC, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

ME BUS FE CONTACT - Styk uziemienia funkcyjnego

2278076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2278076>



Obudowa na szynę DIN, Styk FE, szerokość: 5 mm, wysokość: 15,25 mm, głębokość: 9,5 mm

ME 17,5-KIT-MSTBO-7035+4MSTBT3 - Zestaw obudowy



1343021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1343021>

Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	Przestrzegać instrukcji montażu dostępnej do pobrania.
Zalecenie	Materiał padów stykowych do łącznika magistrali galwaniczny złoto (twarde złączenie)
Informacje ogólne	Podana powierzchnia PCB ma charakter orientacyjny i odnosi się do płytki podstawowej. W obudowie można umieścić również kilka PCB.

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw - obudowa do układania w stos
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Seria obudów	ME
Rodzina produktów	ME 17,5..
Liczba biegunów	12
Maks. liczba pinów	12 (raster: 5 mm)
Liczba rzędów	2
Wykonanie	do montażu na szynie DIN, zamknięta góra obudowy w komplecie 4 szt. wtyku do PCB, 3-pinowy, przyłącze śrubowe, do 2,5 mm², prąd znamionowy: 12 A, 320 V
Z otworem wentylacyjnym	tak


Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową
------------------	-----------------------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	17,6 mm
Wysokość	99 mm
Głębokość	113,65 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN	107 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

ME 17,5-KIT-MSTBO-7035+4MSTBT3 - Zestaw obudowy



1343021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1343021>

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	jasnoszary (RAL 7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	Poliamid
Jakość powierzchni	bez obróbki

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	maks. 80 %

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	1
Sposób mocowania PCB	Zatrzask
Powierzchnia PCB łączna	7800 mm ²
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
----------------	----------------------

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	zapakowany w karton
Rodzaj opakowania	Karton


ME 17,5-KIT-MSTBO-7035+4MSTBT3 - Zestaw obudowy

1343021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1343021>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

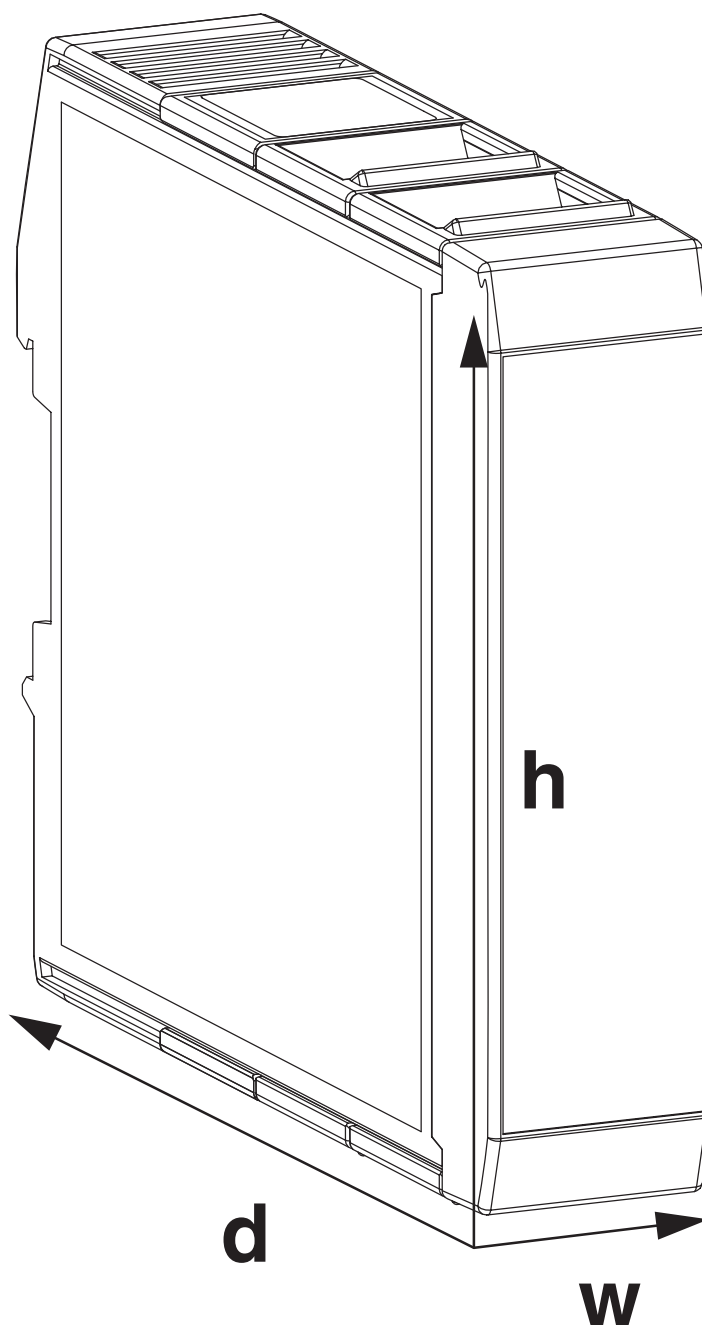

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

ME 17,5-KIT-MSTBO-7035+4MSTBT3 - Zestaw obudowy



1343021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1343021>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190301

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME 17,5-KIT-MSTBO-7035+4MSTBT3 - Zestaw obudowy



1343021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1343021>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl