

HC-M-08-MBIT-CT-M-2 - Moduł wkładki stykowej



1353614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1353614>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 8, Pin, Przyłącze zaciskane, 48 V, 10 A, 0,14 mm² ... 1,5 mm², zewnętrzna średnica przewodu: 4,5 mm ... 9 mm, zastosowanie: Dane/sygnal, bez styków zaciskanych, z dwoma wyprowadzeniami kabla

Dane handlowe

Numer artykułu	1353614
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ACE
Klucz produktu	BF7ACE
GTIN	4063151899523
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	70 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Modułowa wkładka stykowa
Seria	HC-M-08-MBIT
Zastosowanie	Dane/sygnal
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	8
Numeracja styków	1 - 8
Ilość odejść kablowych	2
Liczba gniazd na moduły	1
Wykonanie styku	toczone rolowane
Ekranowany	tak

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze zaciskane
-------------------------	---------------------

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 16

Wymiary

Szerokość	33,8 mm
Wysokość	58,9 mm
Długość	14,6 mm

Parametry mechaniczne

Minimalna wysokość obudowy	72 mm
Średnica styków	1,6 mm

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	48 V
-----------------------------	------

HC-M-08-MBIT-CT-M-2 - Moduł wkładki stykowej



1353614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1353614>

prąd obliczeniowy	10 A
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5e

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Dane materiału


Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków)
-------------------------------	---

Rysunki

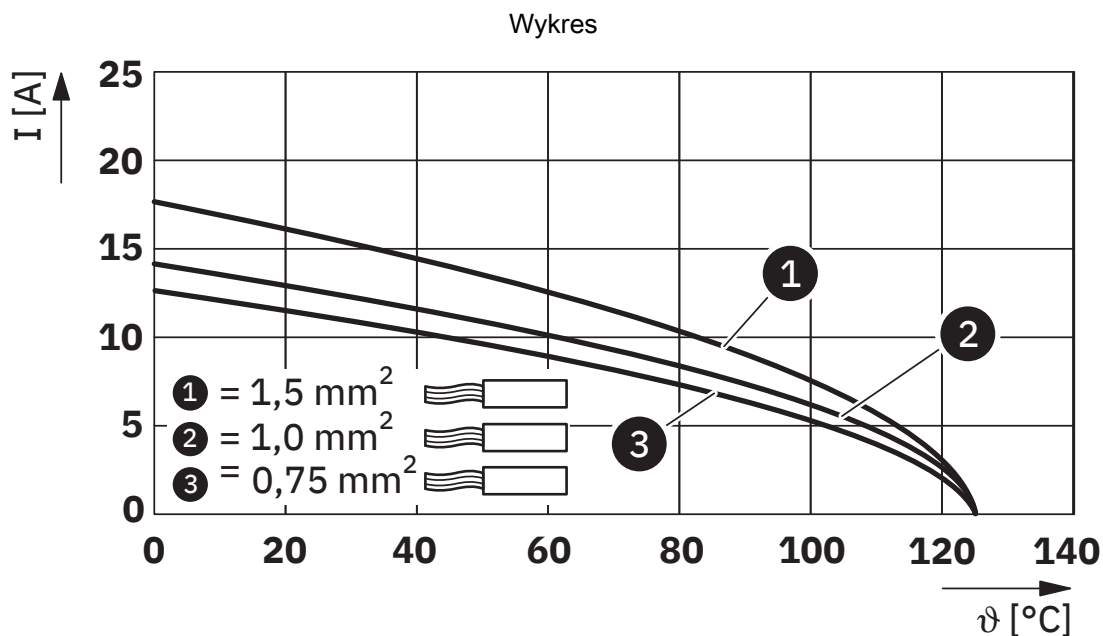

Krzywa redukcyjna

HC-M-08-MBIT-CT-M-2 - Moduł wkładki stykowej



1353614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1353614>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440218
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl