

SACC-4FE-DSI-M12MSL/FSL-M16-GR - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456298>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, Moc, 5-bieg., Wtyki, proste, M12, kodowanie: L, na Gniazdo proste M12, L, Montaż bipolarny, M16 x 1,5

Dane handlowe

Numer artykułu	1456298
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQFAA
Klucz produktu	ABQFAA
GTIN	4063151846121
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	24,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	24 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-4FE-DSI-M12MSL/FSL-M16-GR - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456298>

Dane techniczne

Wskazówki

Uwaga dotycząca eksploatacji	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
------------------------------	---

Montaż

Sposób montażu	Montaż bipolarny M16 x 1,5
----------------	----------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Rodzaj czujnika	Moc
Liczba biegunów	5
Ekranowany	nie
Kodowanie	L
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	3
---------------------	---

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Napięcie znamionowe U_N	63 V DC
Prąd znamionowy I_N	16 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejscie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Kodowanie	L

Przyłącze 2

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejscie kabla głowica	proste

SACC-4FE-DSI-M12MSL/FSL-M16-GR - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456298>

Rodzaj gwintu głowicy	M12
Kodowanie	L

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Moc
--------------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP65/IP67/IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

Oznaczenie normy	Łącznik wtykowy M12
Normy/przepisy	IEC 61076-2-111
Wskazówka	W oparciu


SACC-4FE-DSI-M12MSL/FSL-M16-GR - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1456298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456298>

Rysunki

Rysunek schematyczny

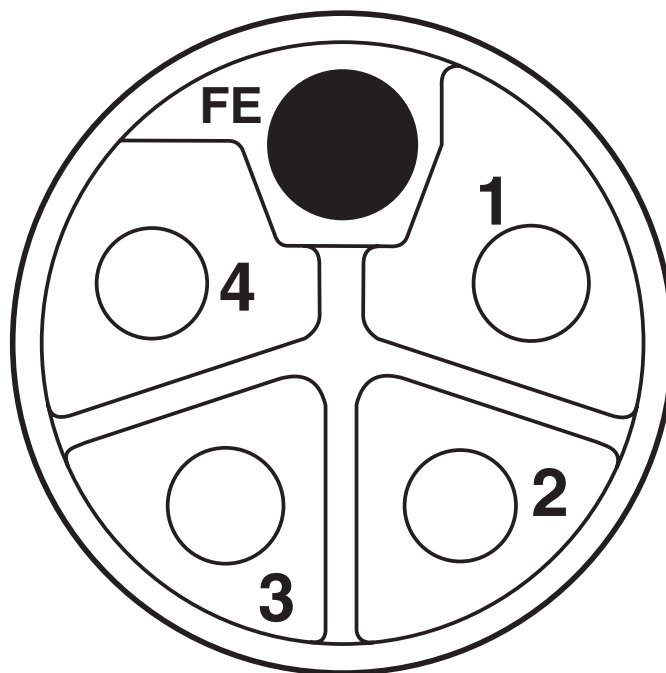


Układ styków gniazda M12, 5-pinowe, kodowanie L, widok strony żeńskiej

SACC-4FE-DSI-M12MSL/FSL-M16-GR - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1456298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456298>

Rysunek schematyczny

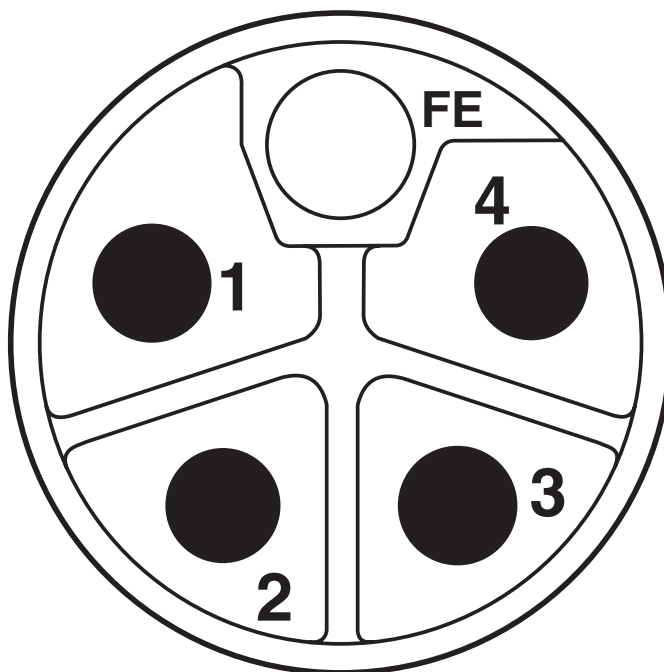

Układ styków wtyku M12, 5-pinowy, kodowanie L, widok strony męskiej

SACC-4FE-DSI-M12MSL/FSL-M16-GR - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456298>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

SACC-4FE-DSI-M12MSL/FSL-M16-GR - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456298>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl