

BC 107,6-SKT-U11-7035+4SPTA10 - Zestaw obudowy



1456991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456991>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, do montażu na szynie DIN, z przezroczystą pokrywą uchylną, kolor: czarny (podobne RAL 9005), szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 60,7 mm, powierzchnia PCB: 8300 mm²

Dane handlowe

Numer artykułu	1456991
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHBAK
Klucz produktu	ACHBAK
GTIN	4063151852047
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	142,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

BC 107,6-SKT-U11-7035+4SPTA10 - Zestaw obudowy



1456991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456991>

Zestaw składa się z

BC 107,6 UT HBUS BK - Podstawa obudowy

2896270

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896270>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Podstawa obudowy z nóżką mocującą, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 48,9 mm, kolor: czarny (podobne RAL 9005), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 16

BC 107,6 OT U11 KMGY - Góra obudowy

2896076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896076>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Góra obudowy (U11) z otworami wentylacyjnymi, Głębokość montażu techniki przyłączeniowej: 11,1 mm, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035)

BC 107,6-SKT-U11-7035+4SPTA10 - Zestaw obudowy



1456991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456991>

BC 107,6 DKL S TRANS - Pokrywa obudowy

2896131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896131>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, przezroczysta pokrywa odchylana, plombowana, z wkładką, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 45 mm, głębokość: 8 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035)

SPTA 1/10-5,0 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1752298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1752298>



Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 9 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, przekrój znamionowy: 1 mm², liczba potencjałów: 10, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 10, rodzina produktów: SPTA 1/, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 65 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BC 107,6-SKT-U11-7035+4SPTA10 - Zestaw obudowy



1456991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456991>

Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	Przestrzegać instrukcji montażu dostępnej do pobrania.
Informacje ogólne	Podana powierzchnia PCB ma charakter orientacyjny i odnosi się do płytki podstawowej. W obudowie można umieścić również kilka PCB.


Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw - obudowa do układania w stos
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880
Seria obudów	BC
Rodzina produktów	BC 107,6..
Wykonanie	do montażu na szynie DIN, z przezroczystą pokrywą uchylną
Z otworem wentylacyjnym	tak

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	02
-----------------	----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	107,6 mm
Wysokość	89,7 mm
Głębokość	60,7 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN	54,7 mm
Szerokość	6 TE
Wymiary	81,54 mm x 107,3 mm (Wymiary PCB)

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor (Podstawa obudowy)	czarny (RAL 9005)
Kolor (Góra obudowy)	jasnoszary (RAL 7035)
Kolor (Pokrywa obudowy)	transparentny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	Polycarbonat

BC 107,6-SKT-U11-7035+4SPTA10 - Zestaw obudowy



1456991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456991>

Materiał obudowy	Poliwęglan
------------------	------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB


Liczba mocowań płytki drukowanej	9
Sposób mocowania PCB	Zatrzask
Powierzchnia PCB łączna	8300 mm ²
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN / montaż na ścianie
----------------	--

Rysunki

Rysunek wymiarowy

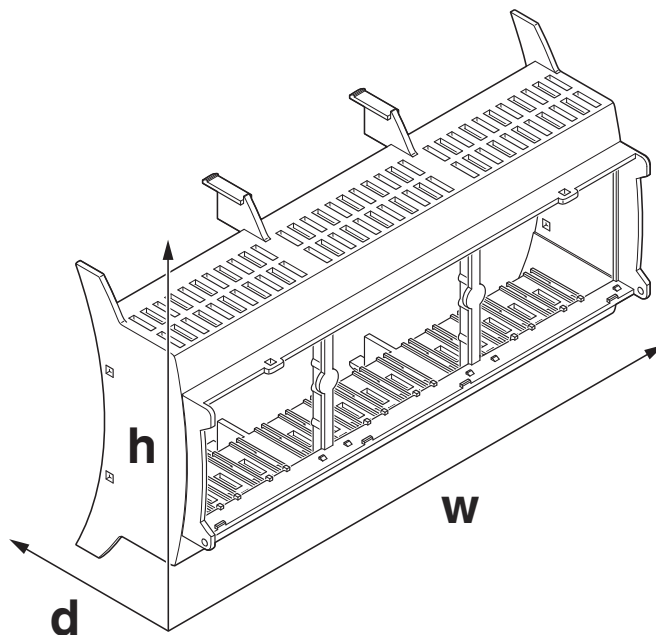

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

BC 107,6-SKT-U11-7035+4SPTA10 - Zestaw obudowy



1456991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456991>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190301

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---