

OCS HP 100806 TRANS - Obudowa do zastosowań zewnętrznych



1471774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471774>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa do zastosowań zewnętrznych, kolor: jasnoszary, wymiary: 276 x 257 x 185 mm (10" x 8" x 6"), z narożnikami, zaślepkami pokrywy i śrubami, pokrywa: przezroczysta, zatrzask z tworzywa, materiał: PC stabilizowany na promieniowanie UV

Korzyści

- System obudów z certyfikatem międzynarodowym
- Specjalne tworzywo sztuczne zapewnia bezpieczną pracę ciągłą
- Zapewnia ochronę przed wnikaniem strumieni wody
- Wytrzymuje nawet silne obciążenie mechaniczne

Dane handlowe

Numer artykułu	1471774
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACFDBA
Klucz produktu	ACFDBA
GTIN	4063151880729
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,759 kg
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,759 kg
Numer taryfy celnej	85381000
Kraj pochodzenia	EE

OCS HP 100806 TRANS - Obudowa do zastosowań zewnętrznych



1471774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471774>

Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	Do przykręcania elementów do wkładek narożnych, kopuł montażowych oraz obudowy używać wyłącznie dostarczonych w komplecie śrub.
Zalecenie	Aby zachować stopień ochrony, należy zainstalować we wszystkich otworach odpowiednie elementy o co najmniej tym samym stopniu ochrony.
Zalecenie	W strefie pobierania podane są bardziej szczegółowe informacje i wymiary.
Wskazówka do zamówienia:	Stopy mocujące, płyty mocujące, płyty montażowe oraz mocowanie do montażu na słupku są dostępne jako akcesoria i nie wchodzą w zakres dostawy.


Właściwości produktu

Typ produktu	Kompletna obudowa
Rodzaj obudowy	Obudowa do zastosowań zewnętrznych
Seria obudów	OCS
Rodzina produktów	OCS..1008..
Wykonanie	Kompletna obudowa z przezroczystą płytką końcową i materiałami mocującymi
Z otworem wentylacyjnym	nie
Miejsce na baterię	nie

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	257 mm
Wysokość	276 mm
Głębokość	185 mm
Średnica otworu	10 mm (Możliwe zabezpieczenie mechaniczne na zatrzasku)

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	jasnoszary (RAL 7035)
Kolor (Pokrywa obudowy)	transparentny
Materiał (Obudowa)	PC stabilizowany na promieniowanie UV

OCS HP 100806 TRANS - Obudowa do zastosowań zewnętrznych



1471774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471774>

Materiał (Uszczelka)	PUR
Klasa palności wg UL 94	V2
Jakość powierzchni	bez obróbki

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie rozżarzonym drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09
------------------------	-----------------------------------

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP69
Maks. osiągalny kod NEMA	6P
Wytrzymałość uderowa	IK10 (przy -35 °C ... +40 °C)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na słupku lub ścianie
Pozycja montażu	dowolna

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Opakowanie kartonowe
-------------------	----------------------


OCS HP 100806 TRANS - Obudowa do zastosowań zewnętrznych



1471774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471774>

Rysunki

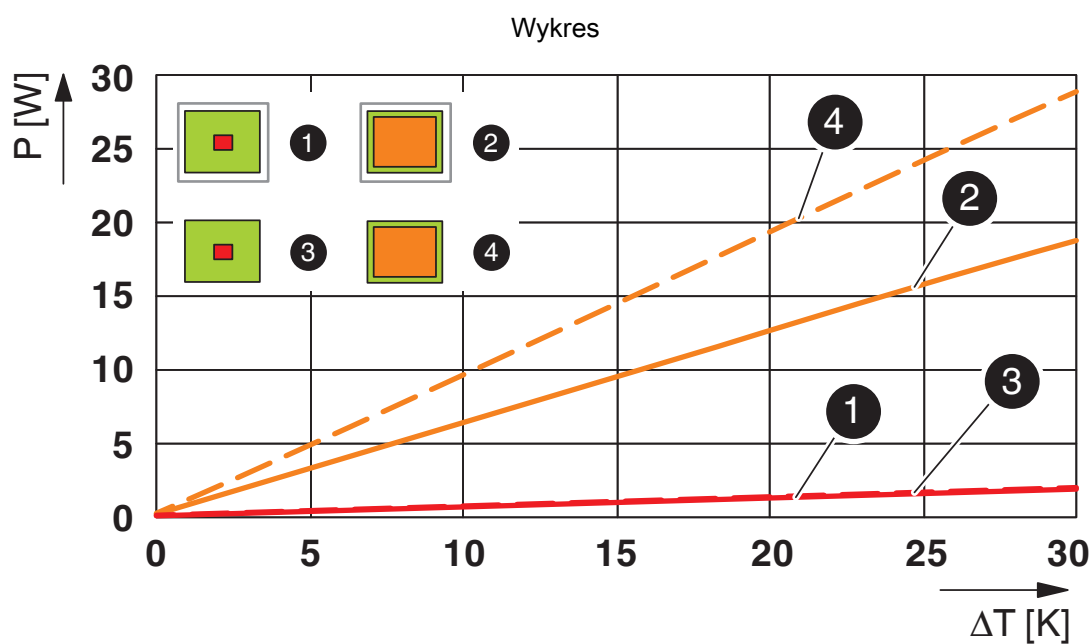


Wykres strat mocy 0 K ... 30 K

OCS HP 100806 TRANS - Obudowa do zastosowań zewnętrznych

1471774


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471774>

Rysunek wymiarowy

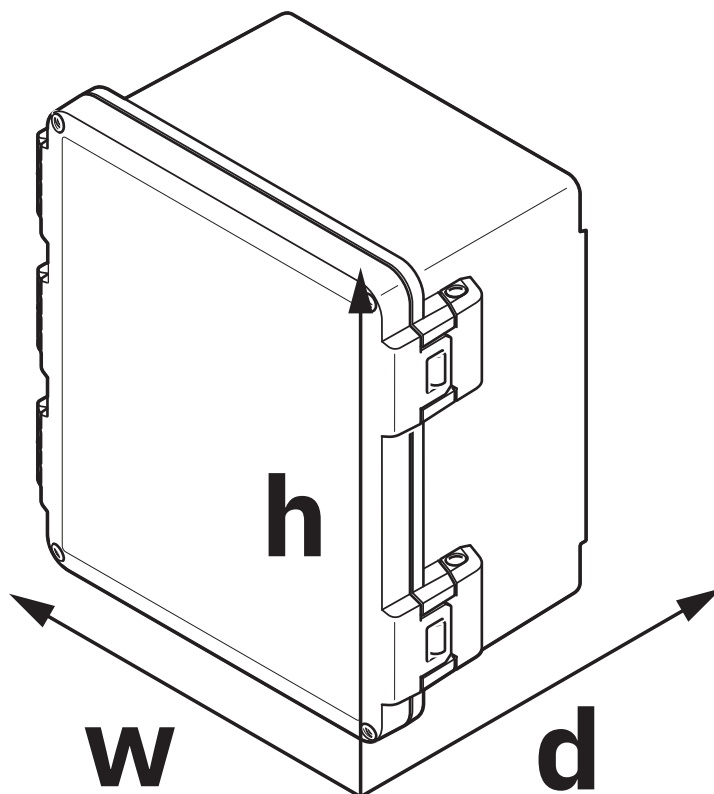

Widok schematyczny – dalsze szczegóły patrz rysunek serii produktów w sekcji materiałów do pobrania

Wykres

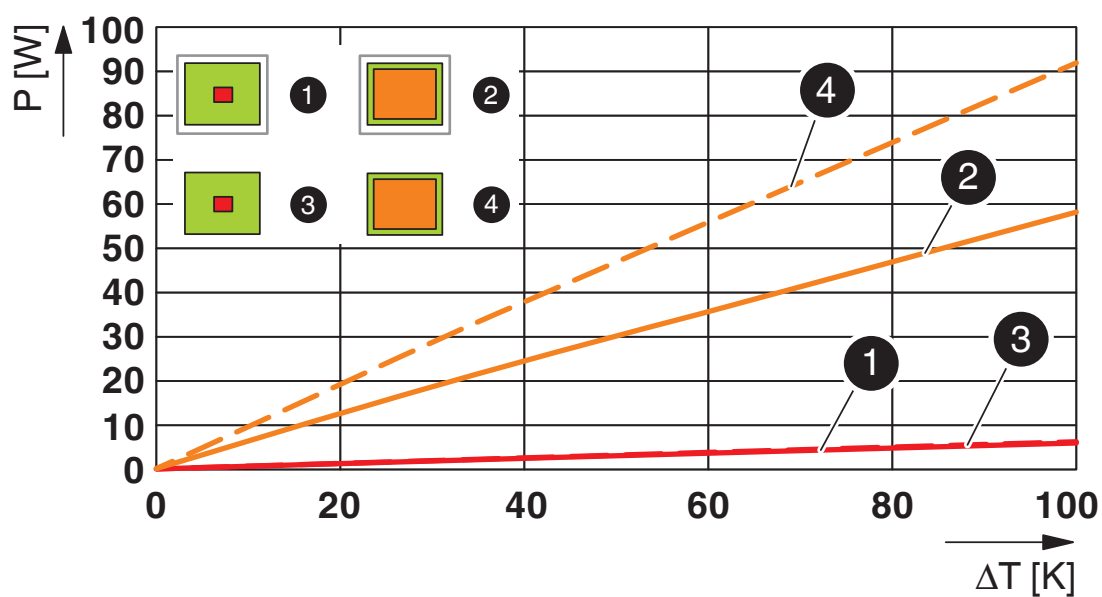

Wykres strat mocy 0 K ... 100 K

OCS HP 100806 TRANS - Obudowa do zastosowań zewnętrznych



1471774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471774>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471774>



cULus Listed

ID dopuszczenia: E255026-20221017

OCS HP 100806 TRANS - Obudowa do zastosowań zewnętrznych



1471774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471774>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190103

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

OCS HP 100806 TRANS - Obudowa do zastosowań zewnętrznych



1471774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471774>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	faea8fa8-2d45-4cb0-9f03-fd062a501545

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl