

QPD STAK 3PE1,5 GY - Złącze

1490380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1490380>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze, product family: QPD, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, liczba biegunów: 3+PE, 0,5 mm² .. 1,5 mm², 400 V, 16 A AC, szary, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 7 mm ... 13 mm, Złącza do przyłącza silnika żaluzji zewnętrznych, żaluzji, rolet i markiz

Korzyści

- Kompatybilność ze wszystkimi klasycznymi złączami silnika do żaluzji zewnętrznych, żaluzji, rolet i markiz
- Komfort: proste i szybkie konfekcjonowanie bez specjalnych narzędzi
- Innowacyjność i oszczędność czasu - szybkozłącze QUICKON zapewnia oszczędność czasu na poziomie 80% przy podłączaniu w miejscu instalacji
- Bezpieczne podłączanie dzięki kodowaniu mechanicznemu chroniącemu przed nieprawidłowym włożeniem i ochronie przeciwporażeniowej wg DIN EN 0105

Dane handlowe

Numer artykułu	1490380
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF6BBA
Klucz produktu	BF6BBA
GTIN	4063151936693
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	36,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

QPD STAK 3PE1,5 GY - Złącze

1490380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1490380>



Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	UWAGA: dokręcić nakrętkę QUICKON do oporu lub z zalecanym momentem obrotowym.
Uwagi dotyczące podłączania	Instrukcje montażu można znaleźć w naszym filmie dotyczącym wykonania

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza wtykowe instalacyjne
Rodzina produktów	QPD
Liczba biegunów	4
wygląd wtyku	3+PE
Oznakowanie pinów	1, 2, 3, PE
Liczba przyłączy na biegun	1

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
Napięcie znamionowe (III/3)	400 V
Napięcie znamionowe U_N	400 V AC
	250 V DC
Prąd znamionowy I_N	16 A AC
	10 A DC

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza od strony urządzenia	Przyłącze IDC
Ilość cykli przyłączeniowych przewodów o tym samym przekroju	maks. 10

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza linka	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przyłącza sztywny	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	20 ... 16
Moment dokręcania Nakrętka mocująca	8 Nm

Wymiary


QPD STAK 3PE1,5 GY - Złącze

1490380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1490380>



Rysunek wymiarowy



Szerokość	27,4 mm
Wysokość	26 mm
Długość	67 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (RAL 7035)
materiał izolacji żył	PVC/PE/TPE/guma
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	srebrzone
materiał uchwyty styków	PA

Kabel/przewód

Budowa skrętki wg VDE 0295 / najmniejsza średnica drutu	VDE 0295 klasa od 1 do 6 / min. 0,15 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	7 mm ... 13 mm
Średnica żyły wraz z izolacją	1,6 mm ... 3 mm
Oznakowanie pinów	1, 2, 3, PE
Pojedyncze żyły, kolor	niebieskie 1, czarny 2, brązowy 3, zielono-żółty PE

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	50
-----------------------	----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura przy podłączaniu przewodu	-5 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 100 °C

QPD STAK 3PE1,5 GY - Złącze


1490380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1490380>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

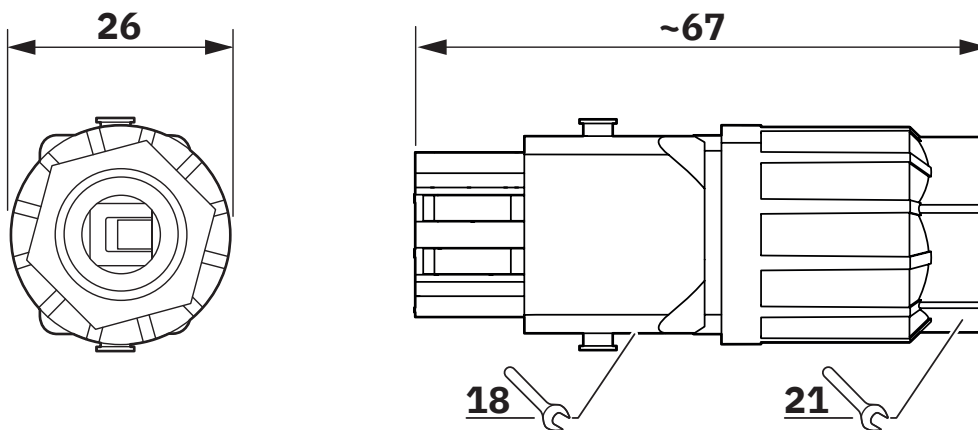

Długość = 67 mm; z nakrętką QUICKON wkręconą do oporu

QPD STAK 3PE1,5 GY - Złącze

1490380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1490380>



Dopuszczenia

💡 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1490380>



VDE Zeichengenehmigung

ID dopuszczenia: 40051487



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E468743

QPD STAK 3PE1,5 GY - Złącze

1490380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1490380>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440605
ECLASS-12.0	27440605
ECLASS-13.0	27440605

ETIM

ETIM 9.0	EC002560
----------	----------

QPD STAK 3PE1,5 GY - Złącze

1490380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1490380>



Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl