

TCP 32DC/7,5A F - Termiczny wyłącznik zabezpieczający



1499941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1499941>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



1-kanalowy, termiczny wyłącznik do ochrony odbiorników przy maks. 32 V DC w przypadku przeciążenia. Typ bezpiecznika: bezzwłoczny. Wtykowy na złączki bezpieczeństwa i interfejsy do bezpieczników wtykowych płaskich typu C zgodnie z normą ISO 8820-3. Ze stałym prądem znamionowym: 7,5 A

Korzyści

- Szybkie ponowne uruchomienie bez części zamiennych po zadziałaniu dzięki możliwości ponownego włączenia
- Łatwa modyfikacja istniejących systemów z bezpiecznikami płaskimi samochodowymi dzięki identycznemu układowi styków
- Prosta identyfikacja wartości prądu znamionowego dzięki kolorowemu oznakowaniu

Dane handlowe

Numer artykułu	1499941
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CLA112
Klucz produktu	CLA112
GTIN	4063151955878
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,65 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4 252 g
Numer taryfy celnej	85362010
Kraj pochodzenia	CN

TCP 32DC/7,5A F - Termiczny wyłącznik zabezpieczający



1499941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1499941>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Termiczny łącznik ochronny urządzeń
Konstrukcja	Wtyk
Liczba biegunów	1
liczba kanałów	1

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	III
---------------	-----

Parametry elektryczne


Informacje ogólne

Napięcie znamionowe	maks. 32 V DC
Prąd znamionowy I_N	5 A
Wymagany bezpiecznik poprzedzający	Wymagane tylko wtedy, gdy wartość I_{max} zasilania jest wyższa od zwarciowej zdolności łączeniowej.
Znamionowa zdolność łączeniowa I_{cn}	100 A (≥ 3 wyłączeń)
Zwarciowa zdolność łączeniowa	150 A (≥ 3 wyłączeń) 2000 A (≥ 1 wyłączenie)
Spadek napięcia	< 150 mV

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	wtykowe
------------------	---------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	6,2 mm
Wysokość	19,7 mm
Głębokość	29,5 mm

Dane materiału

Kolor	beżowy szary (RAL 7006)
Materiał	Miedź, cynowana

TCP 32DC/7,5A F - Termiczny wyłącznik zabezpieczający



1499941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1499941>

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP30 (Obszar uruchamiania)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 125 °C

Montaż

Sposób montażu	na podstawie
----------------	--------------

TCP 32DC/7,5A F - Termiczny wyłącznik zabezpieczający




1499941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1499941>

Rysunki

Wykres

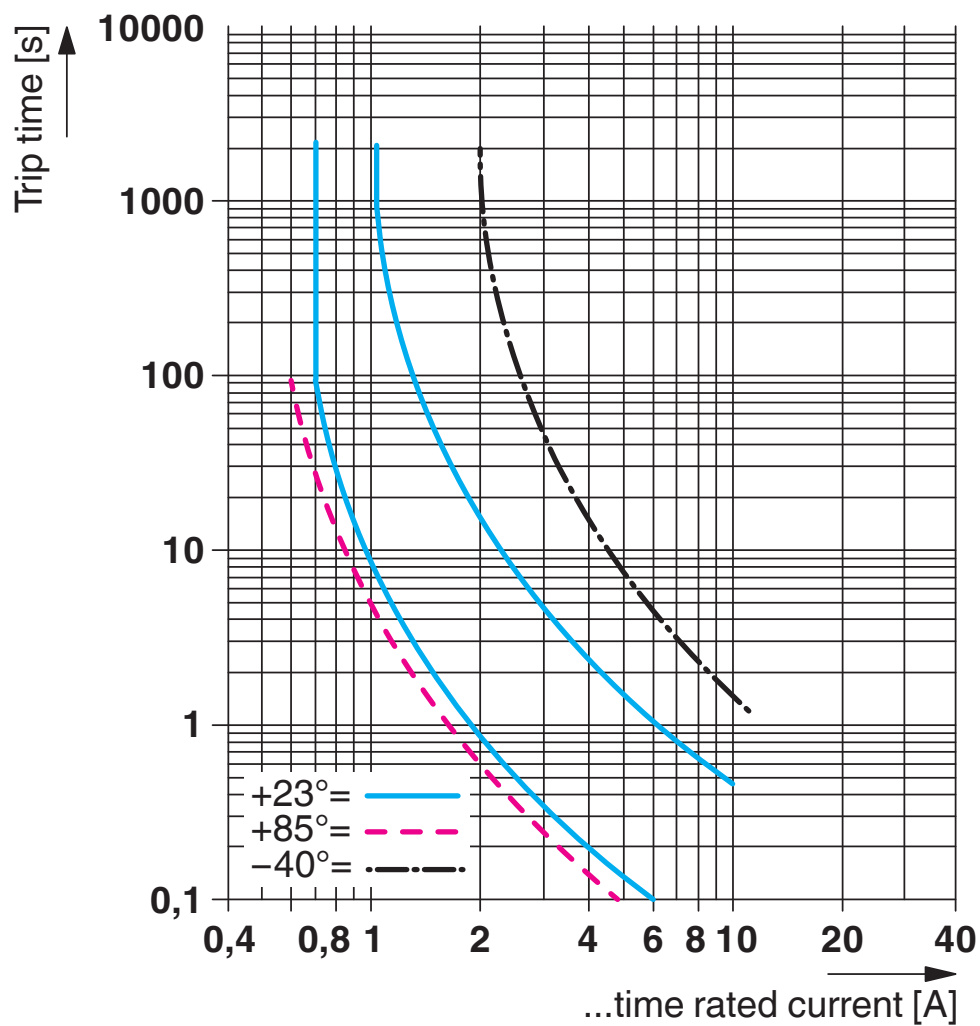


Charakterystyka wyzwalania

TCP 32DC/7,5A F - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

1499941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1499941>

Rysunek wymiarowy

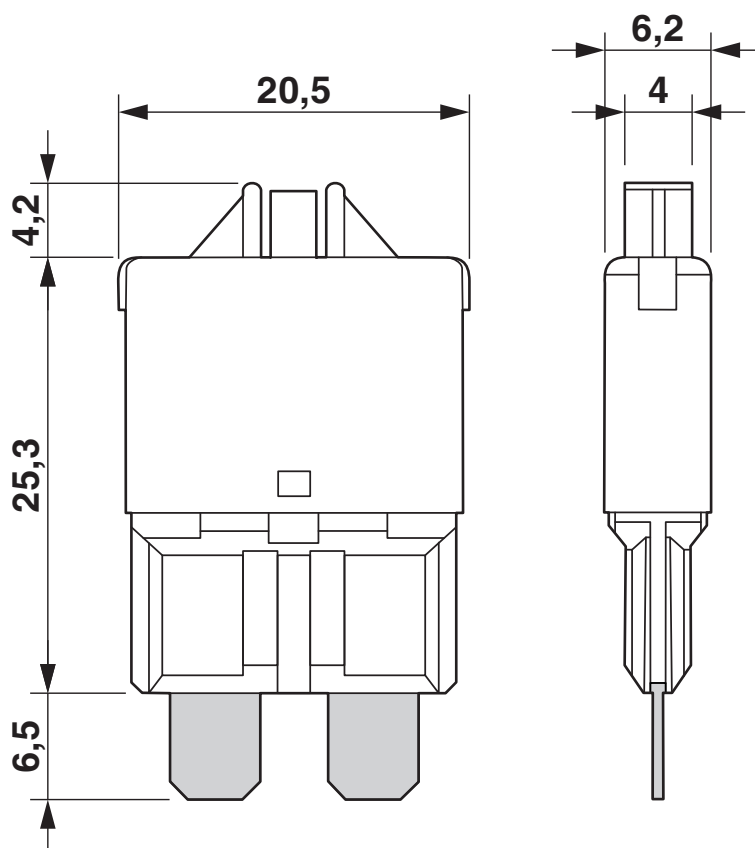

TCP 32DC/7,5A F - Termiczny wyłącznik zabezpieczający



1499941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1499941>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27140401
ECLASS-13.0	27140401

ETIM

ETIM 9.0	EC003538
----------	----------

TCP 32DC/7,5A F - Termiczny wyłącznik zabezpieczający



1499941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1499941>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl