

EV-T2SOCR-B-WL-C - Klapka ochronna



1527521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527521>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX connect modular, Klapka ochronna, okrągły, Akcesoria, Basic, z samozamykającym się mechanizmem, z oznakowaniem C, do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, Typ 2, Montaż czołowy, Gwint M5, Wykonane metodą laserową oznakowanie C, zgodnie z normą DIN EN 17186 zamiast logo, IEC 62196-2

Opis produktu

Zamykająca się samoczynnie klapka do gniazda do montażu na stacji ładowania

Korzyści

- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
- Indywidualny wygląd poprzez możliwość umieszczenia własnego logo
- Skuteczna ochrona gniazda ładowania przed czynnikami atmosferycznymi i aktami wandalizmu

Dane handlowe

Numer artykułu	1527521
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBAFC
Klucz produktu	XWBAFC
GTIN	4063151995393
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	99,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	99,5 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

EV-T2SOCR-B-WL-C - Klapka ochronna



1527521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527521>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Pokrywy ochronne do infrastrukturalnego gniazda ładowania
Rodzina produktów	CHARX connect modular
Zastosowanie	do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania
Konstrukcja (Klapka ochronna)	okrągły
Wykonanie	Akcesoria
	Basic
Wypożenie	z samozamykającym się mechanizmem
	z oznakowaniem C
Kompatybilność	kompatybilny z przesłoną, patrz akcesoria
Umieszczone logo	Wykonane metodą laserową oznakowanie C, zgodnie z normą DIN EN 17186 zamiast logo
Standard ładowania	Typ 2
Tryb ładowania	Tryb 3, przypadek B

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	02
-----------------	----

Wymiary

Klapka ochronna

Rysunek wymiarowy	
Głębokość	22,9 mm
Średnica	109,2 mm

Wymiary otworu

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	60 mm
Wysokość	60 mm

Dane materiału

Kolor (Klapka ochronna)	czarny (9005)
Materiał (Klapka ochronna)	Tw. sztucz.

EV-T2SOCR-B-WL-C - Klapka ochronna



1527521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527521>

Parametry mechaniczne

Ruch klapki	Samozamykająca
-------------	----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (Klapka ochronna)	IP54
	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	5000 m (n.p.m.)

Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	IEC 62196-2
----------------	-------------

Montaż

Sposób montażu Klapka ochronna	Montaż czołowy (przykręcenie z tyłu)
Śruby mocujące	Gwint M5

EV-T2SOCR-B-WL-C - Klapka ochronna


1527521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527521>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

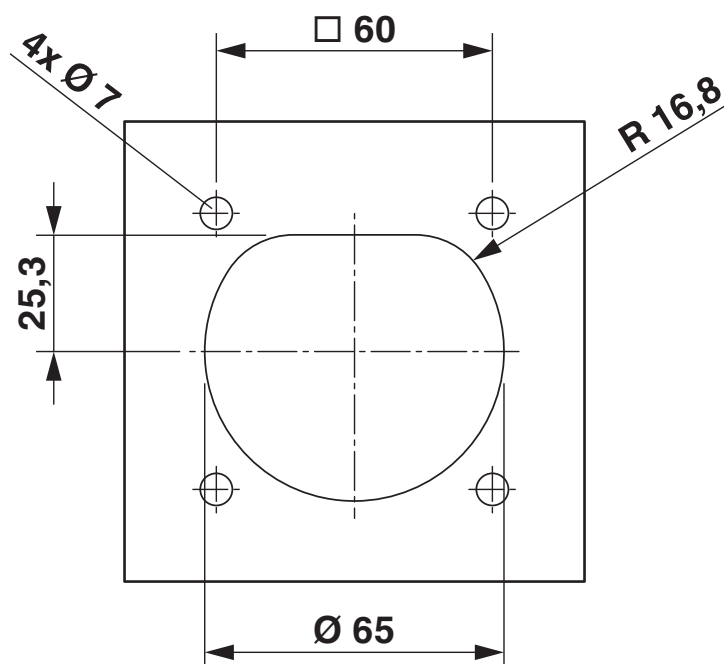

Rysunek wymiarowy

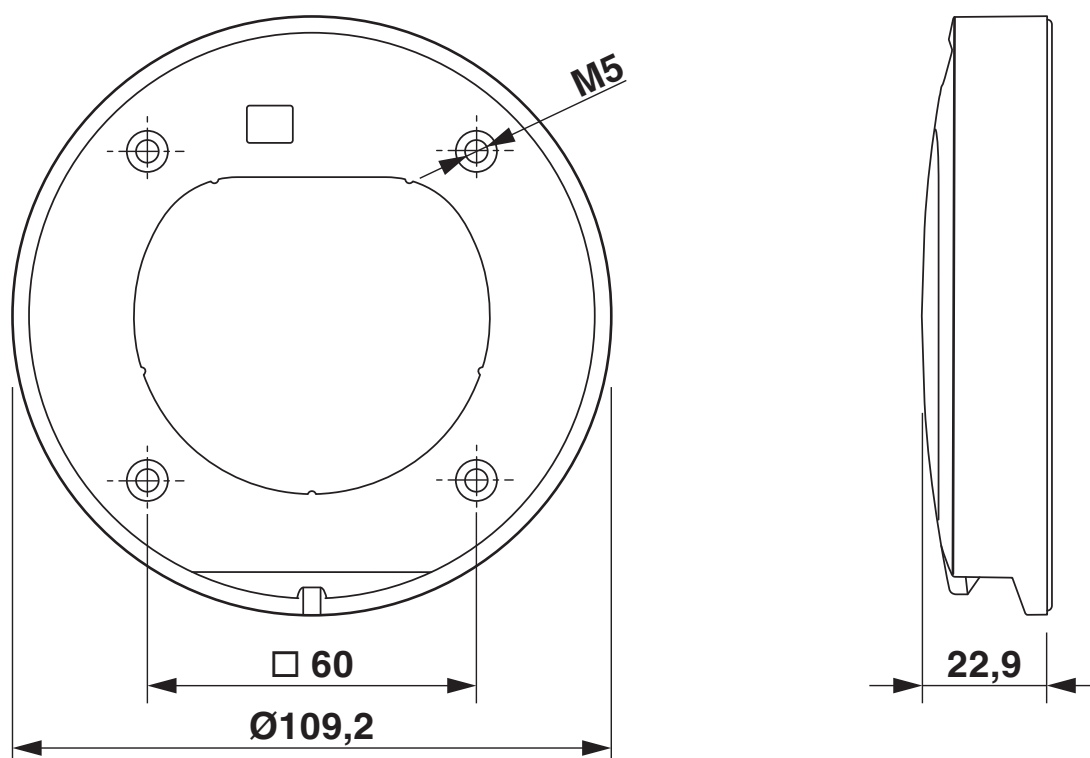


EV-T2SOCR-B-WL-C - Klapka ochronna

1527521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527521>



rysunek w rozłożeniu na części

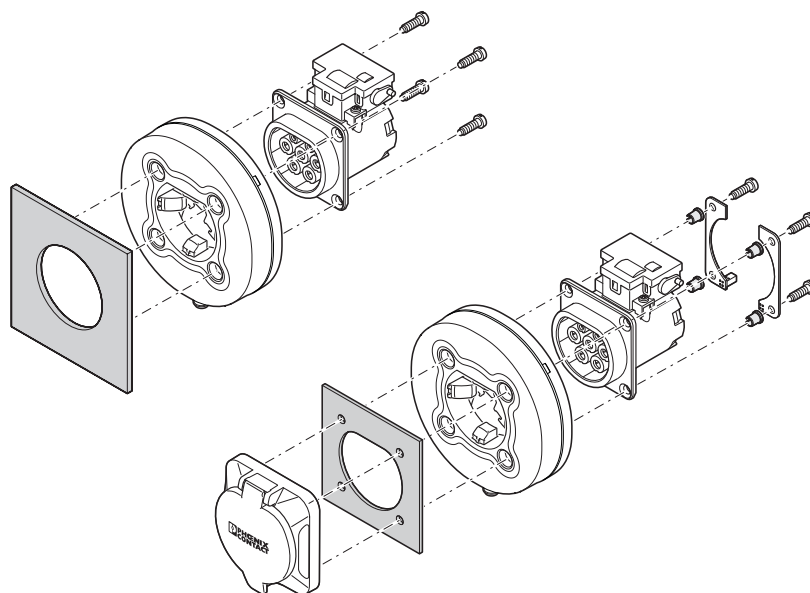

Montaż tylny

EV-T2SOCCR-B-WL-C - Klapka ochronna



1527521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527521>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 9.0	EC002884
----------	----------

EV-T2SOOCR-B-WL-C - Klapka ochronna



1527521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527521>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl