

SAC-12P-MS/4,0-PVC/FR SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1532701

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1532701>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 12-bieg., Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo kątowy SPEEDCON

Dane handlowe

Numer artykułu	1532701
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1CGA
Klucz produktu	BF1CGA
GTIN	4067923001930
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	230,02 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	163,3 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SAC-12P-MS/4,0-PVC/FR SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1532701

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1532701>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel do czujników/urządzeń wykonawczych
Zastosowanie	Standard
Liczba biegunów	12
Ilość odejść kablowych	1
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	30 V AC
	30 V DC
Prąd znamionowy I_N	1,5 A

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	nie
Wskaźnik statusu	Nie

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12 SPEEDCON
Liczba biegunów	12
Rodzaj rygla	SPEEDCON
Rodzaj kodowania	A

Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo kątowy SPEEDCON
Liczba biegunów	12
Rodzaj rygla	SPEEDCON

Kabel/przewód

SAC-12P-MS/4,0-PVC/FR SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1532701

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1532701>

PCW szary [PVC]

Rysunek wymiarowy	
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PCW szary
typ przewodu (oznaczenie skrócone)	PVC
Zewnętrzna średnica przewodu	5,80 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny RAL 9005
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
Budowa linki przewodu sygnałowego	18x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG	26
Przekrój przewodu	12x 0,14 mm ² (Przewód sygnałowy)
Materiał izolacji żył	PCW
Średnica żyły łącznie z izolacją	1 mm ±0,05 mm (Przewód sygnałowy)
Pojedyncze żyły, kolor	biały, brązowy, zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony, czarny, fioletowy, szary/róż., czerw./nieb.
skręt całkowity	12 żył połączone warstwowo
Napięcie znamionowe przewodu	250 V
Napięcie pomiarowe żyła/żyła	1500 V AC
Oporność linii	≤ 142 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji przewodu	> 10 MΩ*km
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	29 mm
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	87 mm
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	DIN EN 50265-2-1
Temperatura otoczenia (praca)	-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)

Normy i przepisy

Oznaczenie normy	Łącznik wtykowy M12
Normy/przepisy	IEC 61076-2-101


SAC-12P-MS/4,0-PVC/FR SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1532701

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1532701>


Rysunki

Rysunek schematyczny

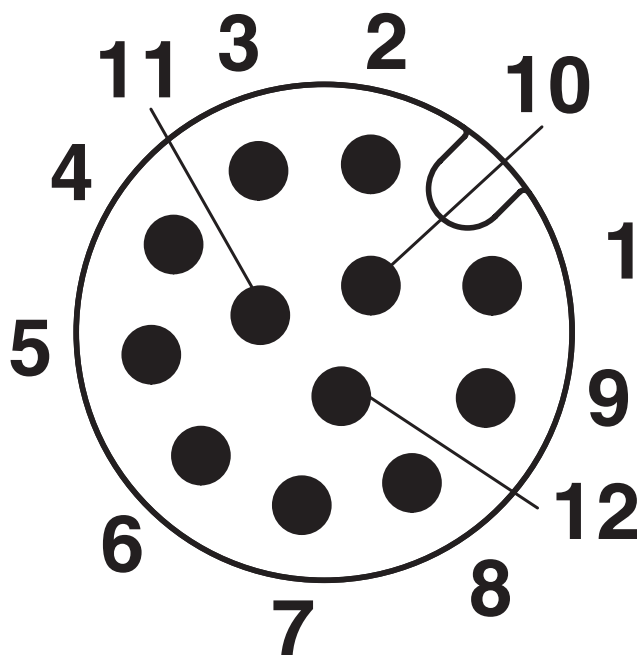

Układ styków, wtyk M12, 12-biegunowy, widok od strony styków

Rysunek wymiarowy

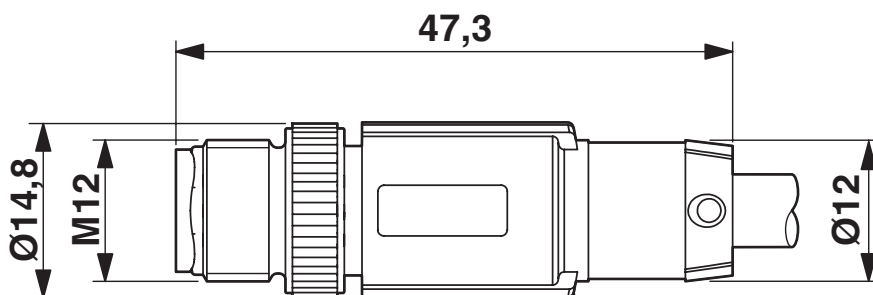

Wtyk M12 SPEEDCON, prosty

SAC-12P-MS/4,0-PVC/FR SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1532701

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1532701>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

SAC-12P-MS/4,0-PVC/FR SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1532701

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1532701>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl