

HC-TSC-B06-I-UT-F-CE - Wkładka stykowa



1541918

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1541918>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka stykowa, liczba biegunów: 6+PE, rozmiar: B6, Gniazdo, Złącza śrubowe, 200 V, 16 A, 1,5 mm² ... 6 mm², z funkcją zwierania

Opis produktu

Wkładka stykowa z funkcją zwierania. Po wyciągnięciu złącza wtykowego następuje zwarcie wszystkich zestyków.

Korzyści

- bezhalogenowy
- Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373

Dane handlowe

Numer artykułu	1541918
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ABC
Klucz produktu	BF7ABC
GTIN	4067923014275
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	73,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	72 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

HC-TSC-B06-I-UT-F-CE - Wkładka stykowa



1541918

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1541918>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać schematu połączeń
Informacje ogólne	Stosować kable o przekroju co najmniej 1,5 mm ² przy maksymalnej długości pętli przewodów 2 m. Otwarte pętle przewodów są niedozwolone!

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka stykowa stałobiegunowa
Konstrukcja	B6
Liczba biegunów	6
wygląd wtyku	6+PE

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Parametry mechaniczne

Średnica styków	2,5 mm
-----------------	--------

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Złącza śrubowe
-------------------------	----------------

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	1,5 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	16 ... 10
Moment dokręcania	1,2 Nm
Długość odizolowanych pojedynczych żył	10 mm

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	200 V (w stanie wetkniętym)
	20 V (bez podłączenia i podczas podłączania)
Znamionowe napięcie udarowe	2,5 kV
prąd obliczeniowy	16 A (w stanie wetkniętym)
	5 A (bez podłączenia i podczas podłączania)

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

HC-TSC-B06-I-UT-F-CE - Wkładka stykowa



1541918

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1541918>

Liczba cykli wtykania	>= 500
-----------------------	--------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwytu styków	PC


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków)
-------------------------------	---


Rysunki

Rysunek wymiarowy

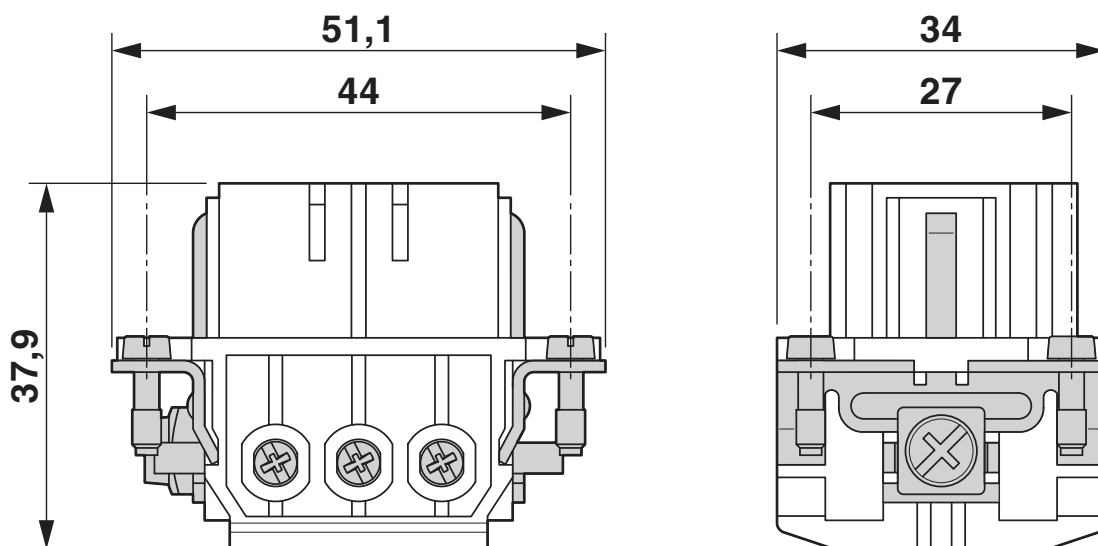

Wkładka gniazda

Wykres

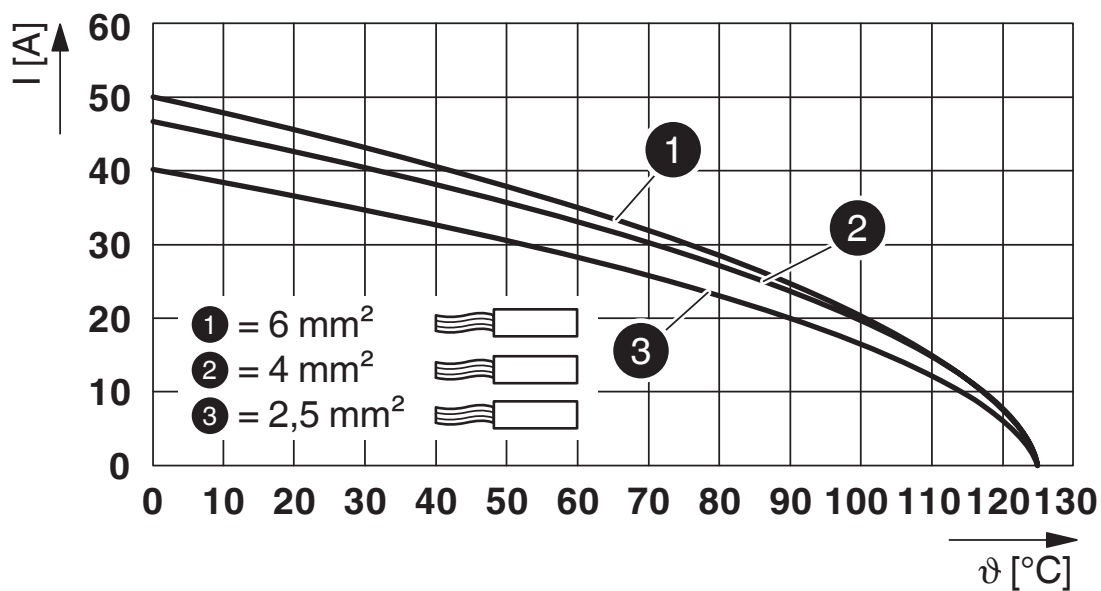


Obniżenie parametrów znamionowych (w stanie podłączonym)

HC-TSC-B06-I-UT-F-CE - Wkładka stykowa

1541918

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1541918>

Rysunek schematyczny

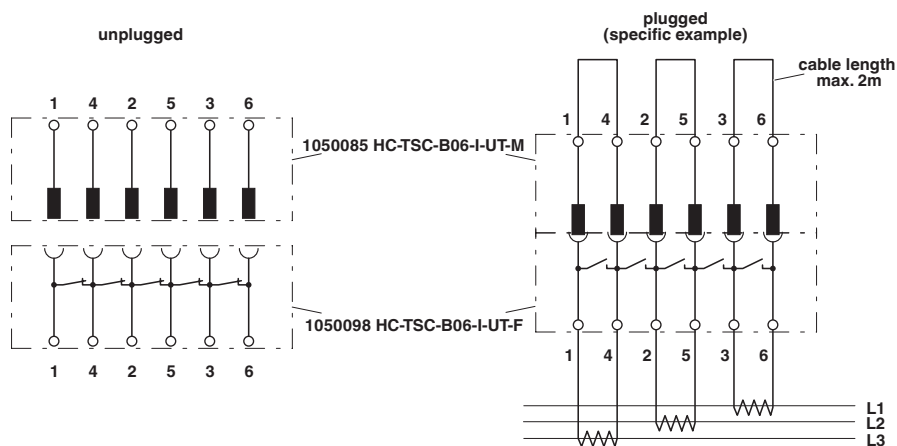

Schemat

HC-TSC-B06-I-UT-F-CE - Wkładka stykowa



1541918

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1541918>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ECLASS-13.0	27440205

ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	1fe89c56-cf8b-481f-8330-be25f1f8ba43