

EV-T2SOC-PA - Klapka ochronna

1549875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1549875>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX connect modular, Klapka ochronna, kwadratowa, Akcesoria, Premium, z samozamykającym się mechanizmem, z LED (wspólne podłączenie anody), do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, Typ 2, Montaż czołowy, Gwint M5, Tłoczone logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

Opis produktu

Zamykająca się samoczynnie klapka do gniazda do montażu na stacji ładowania

Dane handlowe

Numer artykułu	1549875
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBAFC
Klucz produktu	XWBAFC
GTIN	4067923025905
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	144,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	144,6 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

EV-T2SOC-PA - Klapka ochronna

1549875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1549875>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Pokrywy ochronne do infrastrukturalnego gniazda ładowania
Rodzina produktów	CHARX connect modular
Zastosowanie	do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania
Konstrukcja (Klapka ochronna)	kwadratowa
Wykonanie	Akcesoria
	Premium
Wypożenie	z samozamykającym się mechanizmem
	z LED (wspólne podłączenie anody)
Kompatybilność	kompatybilny z przesłoną, patrz akcesoria
Umieszczone logo	Tłoczone logo PHOENIX CONTACT
Standard ładowania	Typ 2
Tryb ładowania	Tryb 3, przypadek B

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	02
-----------------	----

Wymiary

Klapka ochronna

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	84,9 mm
Wysokość	93,7 mm
Głębokość	30,5 mm

Wymiary otworu

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	60 mm
Wysokość	60 mm

Dane materiału

Kolor (Klapka ochronna)	czarny (9005)
Materiał (Klapka ochronna)	Tw. sztucz.

EV-T2SOC-PA - Klapka ochronna



1549875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1549875>

Parametry mechaniczne

Ruch klapki	Samozamykająca
-------------	----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (Klapka ochronna)	IP54
	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	5000 m (n.p.m.)

Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	IEC 62196-2
----------------	-------------

Montaż

Sposób montażu Klapka ochronna	Montaż czołowy (złącze z tyłu, odpowiednie gniazdo ładowania można zamontować zarówno z tyłu, jak i z przodu)
Śruby mocujące	Gwint M5

EV-T2SOC-PA - Klapka ochronna


1549875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1549875>





Rysunki

Rysunek wymiarowy

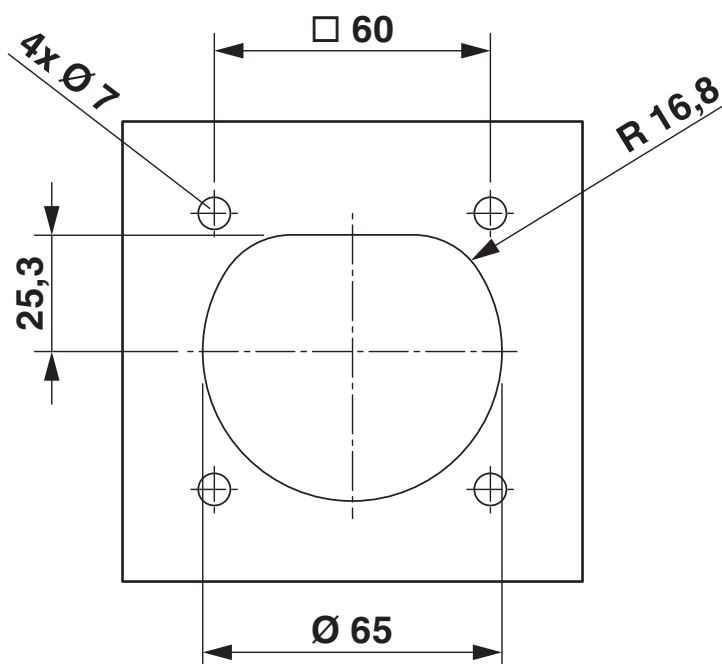

Rysunek wymiarowy

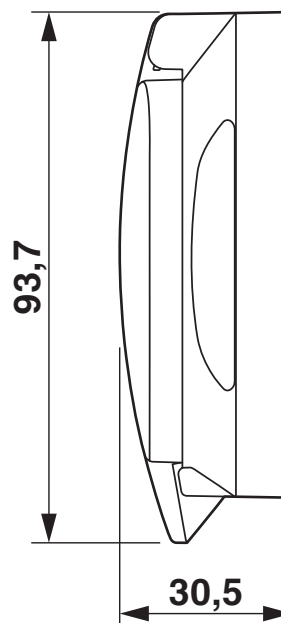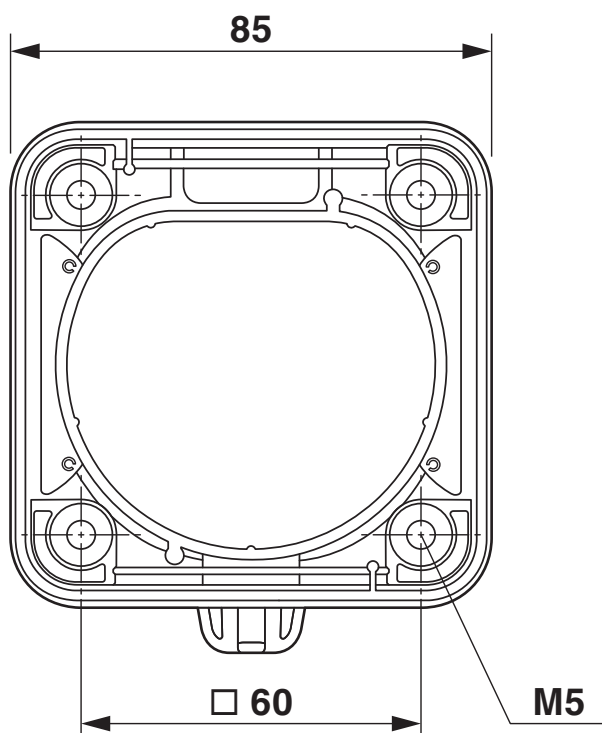

Rysunek schematyczny



Montaż od wewnątrz z przykręceniem klapki z tyłu

Przykręcenie klapki z asortymentu akcesoriów (EV-T2SC) jest możliwe tylko od tyłu. Grubość ścianki może wynosić maksymalnie 5 mm. Wsuwana od tyłu ramka uszczelniająca musi przylegać płaską stroną do ścianki obudowy i całkowicie obejmować gniazdo stacji ładowania.

Rysunek schematyczny



Montaż od zewnątrz z przykręceniem klapki od tyłu

Montaż od zewnątrz jest możliwy wyłącznie przy zdemonstrowanym siłowniku blokady. Zalecamy zastosowanie gniazda do montażu na stacji ładowania bez zamontowanego fabrycznie siłownika blokady (EV-T2M3SE-...E0..., np. 1621729).

Przykręcenie klapki z asortymentu akcesoriów (EV-T2SC) jest możliwe tylko od tyłu. Grubość ścianki powinna wynosić maksymalnie 10 mm. Wsuwana od przodu ramka uszczelniająca musi przylegać płaską stroną do ścianki obudowy i obejmować całkowicie gniazdo stacji ładowania.

EV-T2SOC-PA - Klapka ochronna

1549875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1549875>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 9.0	EC002884
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	5c600c8d-5748-4163-b7d5-98e6638e36a3