

EV-T2G3PC-3AC20A-5,0M-PXC1 - Kabel ładowający AC



1554790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554790>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX connect comfort, Przenośny kabel ładowania AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wtykiem stacji ładowania, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdem ładowania pojazdu typu 2, z osłonką bez logo, Typ 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), Logo 100 lat PxC, kabel: 5 m, czarny, prosty

Opis produktu

Przenośny kabel ładowania AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wtykiem stacji ładowania do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdem typu 2, kompatybilny z gniazdami stacji ładowania typu 2, na stacjach ładowania Elektromobilność (EVSE)

Korzyści

- Pełna oferta produktów
- Komfortowa obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji, wyróżnionej już trzema nagrodami
- Na zamówienie z indywidualnym logo - z myślą o jednolitym brandingu stacji ładowania
- Brak wnikania wody do kabla dzięki wodoszczelności wzdłużnej
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
- Badania wg standardów motoryzacyjnych LV124, LV214 i LV215-2
- Produkt sprawdzony według wymogów EV Ready 37
- Przód wtyku oznakowany laserem wg DIN EN 17186

Dane handlowe

Numer artykułu	1554790
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBAEC
Klucz produktu	XWBAEC
GTIN	4067923033276
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

EV-T2G3PC-3AC20A-5,0M-PXC1 - Kabel ładujący AC



1554790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554790>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel ładujący AC
Rodzina produktów	CHARX connect comfort
Zastosowanie	do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdem ładowania pojazdu typu 2 kompatybilny z gniazdami typu 2 do montażu na stacji ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE)
Wykonanie	Przenośny kabel ładowania AC z wtykiem ładowania pojazdu i wtykiem stacji ładowania
Wyposażenie	z osłonką bez logo
Umieszczone logo	Logo 100 lat PxC

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
Tryb ładowania	Tryb 3, przypadek B
Standard ładowania	Typ 2

Parametry elektryczne

Sposób przesyłania sygnałów	Modulacja szerokości impulsu
Informacja na temat rodzaju przyłącza	Przyłącze zaciskowe, bez możliwości odłączenia
Kodowanie	680 Ω (między PE a PP)
Rodzaj prądu ładowania	AC 3-fazowy
Moc ładowania	16,63 kW
Prąd ładowania	20 A

Zestaw mocy

Liczba	5 (L1, L2, L3, N, PE)
Napięcie znamionowe	480 V AC
Prąd znamionowy	20 A

Zestaw sygnałowy

Liczba	2 (CP, PP)
Napięcie znamionowe	30 V AC
Prąd znamionowy	2 A

Wymiary

Szerokość	58 mm
Wysokość	131,8 mm
Głębokość	233,4 mm

Wtyk ładowania pojazdu

Szerokość	70 mm
Wysokość	137 mm
Głębokość	215,9 mm

EV-T2G3PC-3AC20A-5,0M-PXC1 - Kabel ładujący AC



1554790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554790>

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
Kolor (Uchwyt)	czarny (9005)
Kolor (Przód wtyku)	czarny (9005)
Kolor (Osłonka)	czarny (9005)
Kolor (Kabel)	czarny (9005)
Materiał (Wtyk ładowania pojazdu)	Tw. sztucz.
Materiał (Wtyk stacji ładowania)	Tw. sztucz.
Materiał (Płaszcz zewnętrzny przewodu)	TPE-U
Materiał (Powierzchnia styku)	Srebrny

Kabel/przewód

Długość przewodów	5 m
Normy/przepisy dot. przewodów	prEN 50620/DIN EN 50620
Certyfikaty przewodów	VDE
Waga przewodu	maks. 250,00 kg/km
Typ przewodu	Klasa 5
Rodzaj przewodu	prosty
Budowa przewodu	5 x 2,5 mm ² + 1 x 0,5 mm ²
Zewnętrzna średnica przewodu	12,80 mm ±0,4 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał	TPE-U
Oporność linii	≤ 0,00798 Ω/m (w odniesieniu do przewodu zasilania, przy temperaturze otoczenia 20°C)
Promień gięcia	min. 192 mm (15x średnica)

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 10000
Siła wcisku	< 100 N
Siła ciągnięcia	< 100 N

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (Wtyk ładowania pojazdu)	IP44 (podłączony, stopień ochrony w stanie gotowym do użytku po podłączeniu wtyku jest zapewniony wyłącznie wtedy, gdy oba elementy złącza są oryginalnymi produktami firmy Phoenix Contact lub są zgodne z odpowiednią normą.)
Stopień ochrony (Gniazdo stacji ładowania)	IP44 (podłączony, stopień ochrony w stanie gotowym do użytku po podłączeniu wtyku jest zapewniony wyłącznie wtedy, gdy oba elementy złącza są oryginalnymi produktami firmy Phoenix Contact lub są zgodne z odpowiednią normą.)
Stopień ochrony (Osłonka)	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	5000 m (n.p.m.)

EV-T2G3PC-3AC20A-5,0M-PXC1 - Kabel ładujący AC



1554790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554790>

Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	IEC 62196-2
----------------	-------------

EV-T2G3PC-3AC20A-5,0M-PXC1 - Kabel ładujący AC

1554790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554790>




Rysunki


Rysunek schematyczny




[I]

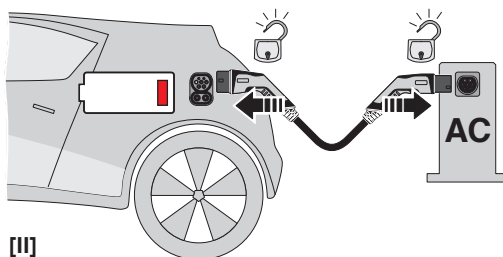

[II]

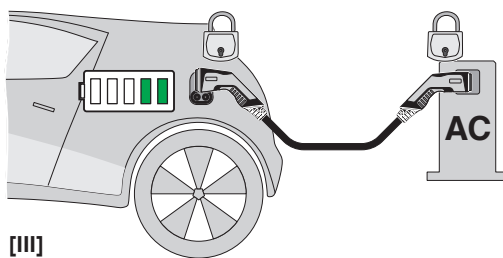

[III]

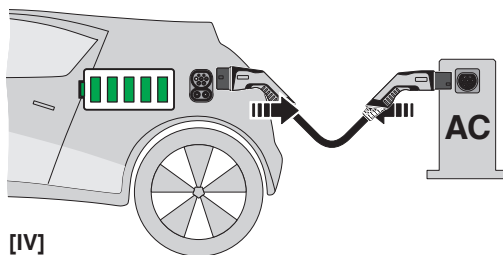

[IV]



[V]

Instrukcja obsługi


EV-T2G3PC-3AC20A-5,0M-PXC1 - Kabel ładujący AC

1554790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554790>




Rysunek wymiarowy

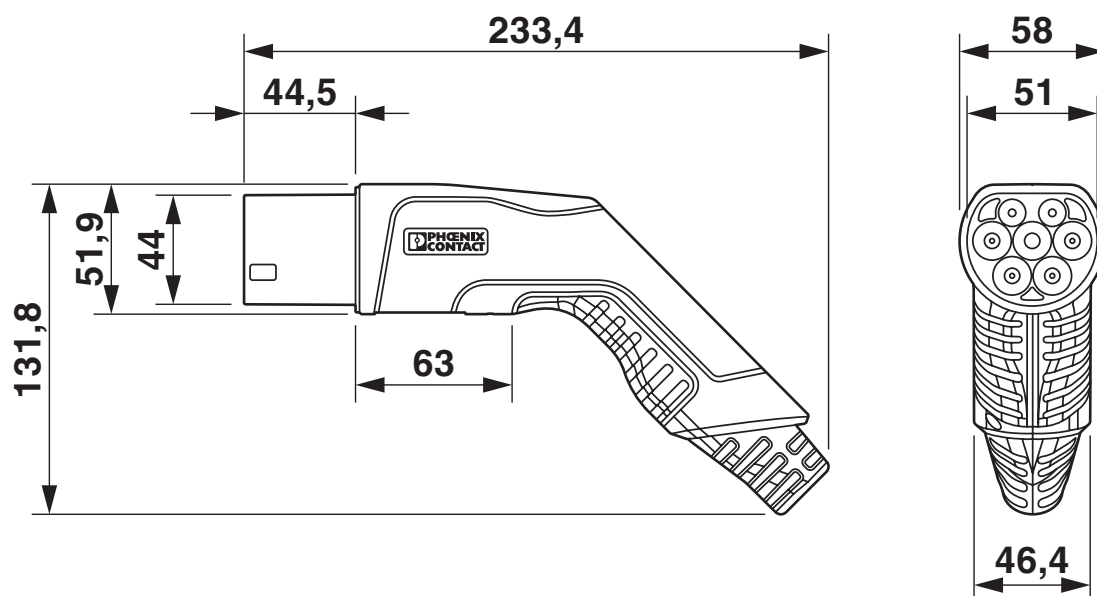

Wtyk do stacji ładowania

Rysunek schematyczny

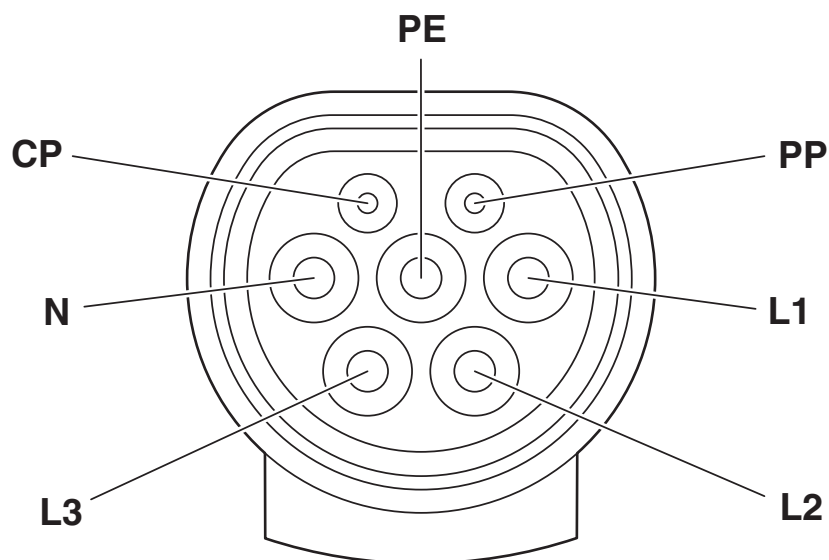

Przyporządkowanie pinów wtyku do ładowania do pojazdów


EV-T2G3PC-3AC20A-5,0M-PXC1 - Kabel ładowający AC

1554790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554790>




rysunek złączy

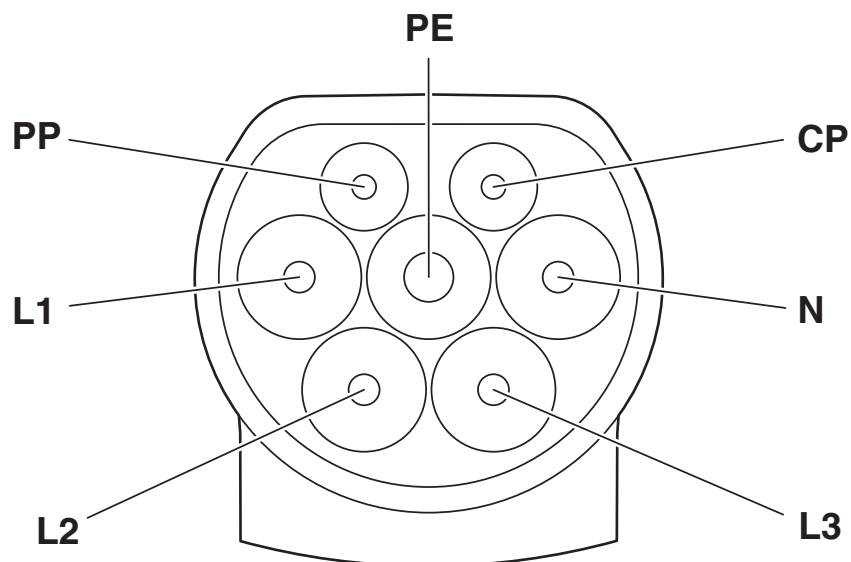

Przyporządkowanie pinów infrastrukturalnego wtyku ładowania

Rysunek wymiarowy

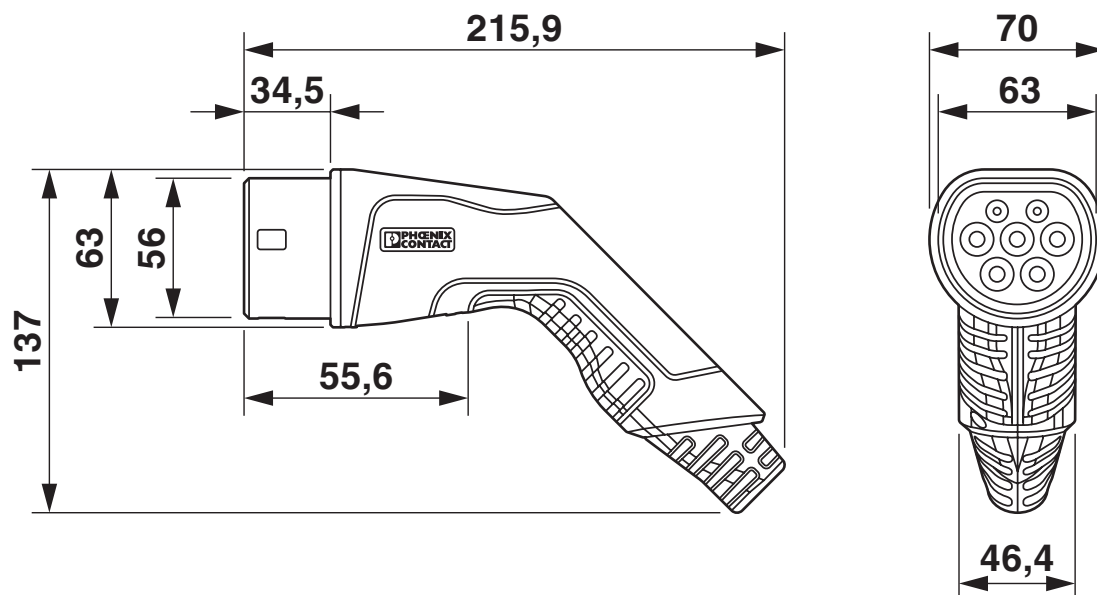

Wtyk ładowania pojazdu


EV-T2G3PC-3AC20A-5,0M-PXC1 - Kabel ładujący AC



1554790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554790>

Rysunek schematyczny

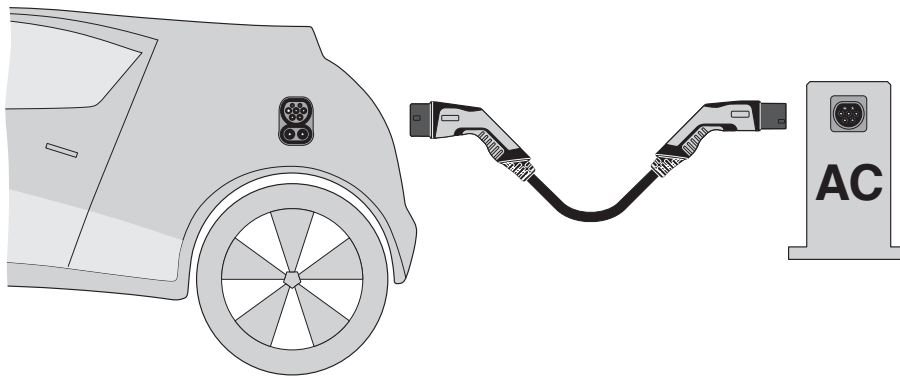

Definicja terminów

EV-T2G3PC-3AC20A-5,0M-PXC1 - Kabel ładujący AC



1554790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554790>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554790>

	Schemat IEC EE CB			
	ID dopuszczenia: DE1-65890			
		Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG
		480 V	20 A	-

	VDE Zeichengenehmigung			
	ID dopuszczenia: 40045394			
		Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG
		480 V	20 A	-

EV-T2G3PC-3AC20A-5,0M-PXC1 - Kabel ładujący AC



1554790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554790>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27144705
ECLASS-11.0	27144705

ETIM

ETIM 9.0	EC002897
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	3271fa8d-67d4-494f-b1fe-e31880f704db