

ICS25-F22M12-7035 - Osłona przyłącza



1558623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1558623>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowa na szynę DIN, Bok obudowy ICS, z otworem funkcyjnym M12, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 22,4 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035)



Korzyści

- Wysoka elastyczność zastosowania dzięki systemowi modułowemu i unikalnej modułowości techniki przyłączeniowej
- Standardowe złącza, np. RJ45, USB, D-SUB i gniazda antenowe, jako elementy wbudowane
- Optymalne wykorzystanie przestrzeni oraz możliwość dostosowania konstrukcji, kolorów i nadruku
- Indywidualna obróbka do dowolnej techniki przyłączeniowej
- Łatwe i szybkie wsunięcie gotowych PCB dzięki stabilnym profilom prowadzącym

Dane handlowe

Numer artykułu	1558623
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHAEE
Klucz produktu	ACHAEE
GTIN	4067923151888
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,66 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,66 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	PL

ICS25-F22M12-7035 - Osłona przyłącza



1558623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1558623>

Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
--------------------	--


Właściwości produktu

Typ produktu	Osłona przyłącza
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Seria obudów	ICS
Rodzina produktów	ICS25
Wykonanie	Bok obudowy ICS, z otworem funkcyjnym M12
Z otworem wentylacyjnym	nie

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	25 mm
Wysokość	7,25 mm
Głębokość	22,4 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	jasnoszary (RAL 7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	600
Materiał obudowy	Poliamid
Jakość powierzchni	bez obróbki

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C

ICS25-F22M12-7035 - Osłona przyłącza



1558623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1558623>

Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %
---	------

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	2
Sposób mocowania PCB	Gniazdo
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż


Sposób montażu	Gniazdo
----------------	---------

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka ze struną
-------------------	-------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

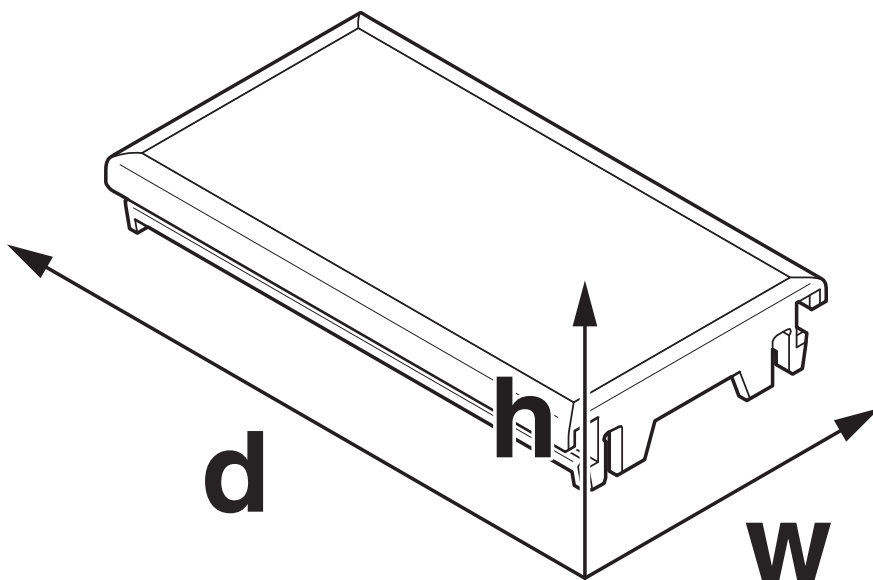

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

ICS25-F22M12-7035 - Osłona przyłącza

1558623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1558623>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1558623>



UL Recognized

ID dopuszczenia: E240868

ICS25-F22M12-7035 - Osłona przyłącza



1558623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1558623>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl