

1565384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1565384>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa HEAVYCON ADVANCE, B24, z blokadą śrubową (imbus) ze stali nierdzewnej, aluminium odporne na wodę morską, wysokość 93,7 mm, z gwintem 1 × M25, proste wyjście przewodu, bez powierzchni, uszczelka przewodząca (właściwości EMC)

Dane handlowe

Numer artykułu	1565384
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF7APH
Klucz produktu	BF7APH
GTIN	4067923057173
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	382,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	381,1 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa z ryglowaniem śrubowym
Zastosowanie	Offshore/EMC
Konstrukcja	B24
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M25
Śruby mocujące	M6 (lub śruby imbusowej 5 mm)
Wyprowadzenie kabla	proste
Przepust Pg	bez

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR, przewodząca
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
materiał pałąka ryglującego	Stal szlachetna

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (0,2 bar/24 h)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Stopień ochrony (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK09
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne


Rodzaj dławików	1x M25
-----------------	--------

Montaż

Śruby mocujące	M6 (lub śruby imbusowej 5 mm)
----------------	-------------------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

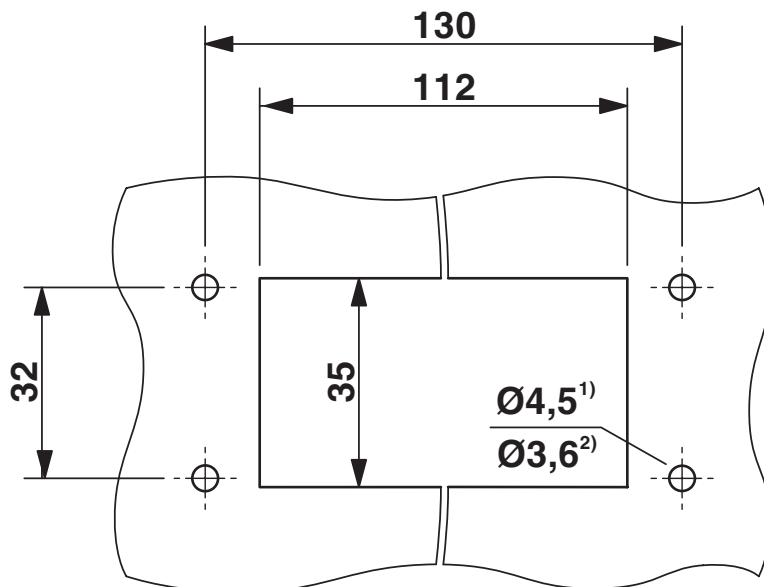


otwór montażowy

1) przy stosowaniu śrub M4

2) przy zastosowaniu śrub samogwintujących (Torx® 20, M4)

Rysunek wymiarowy

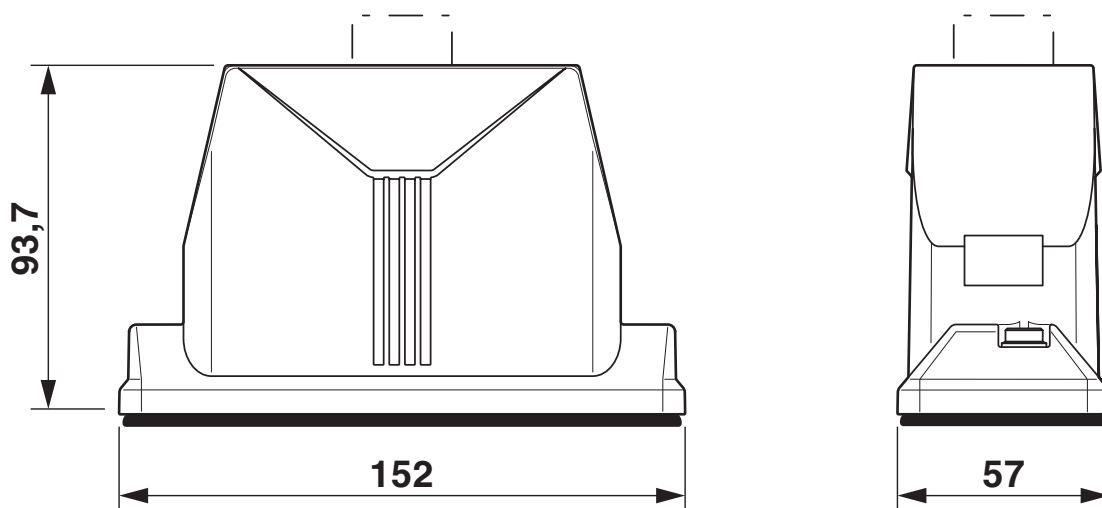

Rysunek wymiarowy

1565384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1565384>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1565384>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026

DNV

ID dopuszczenia: TAE000037S

cULus Recognized

1565384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1565384>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl