

SOL-WR-1813-AISI304 - Dach chroniący przed warunkami atmosferycznymi



1579283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1579283>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Daszek chroniący skrzynkę przyłączeniową przed wpływami środowiska podczas montażu na zewnątrz, wykonany ze stali nierdzewnej, ze śrubą uziemiającą M8 z tyłu, wraz z materiałem mocującym do skrzynki przyłączeniowej i przewodem uziemiającym.

Opis produktu

Daszek chroniący przed warunkami atmosferycznymi jest dostępny w różnych rozmiarach. Na stronie z skrzynkami przyłączeniowymi, w sekcji „Akcesoria” można znaleźć pasujący daszek chroniący przed warunkami atmosferycznymi.

W zakres dostawy wchodzi elementy montażowe do mocowania skrzynki przyłączeniowej i przewodu uziemiającego do daszka chroniącego przed warunkami atmosferycznymi. Odpowiednie materiały montażowe do zamocowania daszka chroniącego przed warunkami atmosferycznymi do podłoża montażowego muszą zostać dostarczone przez klienta.

Korzyści

- Wytrzymały daszek chroniący przed warunkami atmosferycznymi do użytku na zewnątrz
- Opracowany specjalnie do użytku ze skrzynkami przyłączeniowymi Phoenix Contact
- Szybka instalacja skrzynki przyłączeniowej i przewodu uziemiającego do daszka chroniącego przed warunkami atmosferycznymi dzięki dołączonym elementom montażowym

Dane handlowe

Numer artykułu	1579283
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DTHTXA
Klucz produktu	DTHTXA
GTIN	4067923069367
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,15 kg
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,8 kg
Numer taryfy celnej	73269098
Kraj pochodzenia	DE

SOL-WR-1813-AISI304 - Dach chroniący przed warunkami atmosferycznymi



1579283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1579283>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Materialy montażowe
--------------	---------------------

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

Szerokość / Wysokość / Głębokość	250 mm / 230 mm / 180 mm
----------------------------------	--------------------------

Dane materiału

Materiał	Stal szlachetna V2A
----------	---------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 55 °C
-------------------------------	------------------


SOL-WR-1813-AISI304 - Dach chroniący przed warunkami atmosferycznymi

1579283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1579283>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

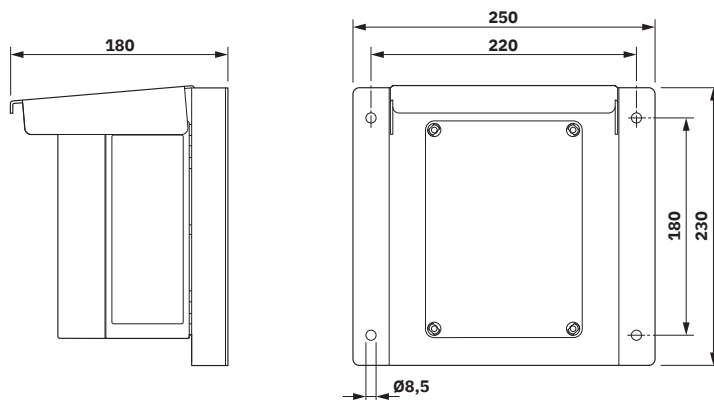

SOL-WR-1813-AISI304 - Dach chroniący przed warunkami atmosferycznymi



1579283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1579283>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182807
ECLASS-13.0	27182807

ETIM

ETIM 9.0	EC002625
----------	----------

SOL-WR-1813-AISI304 - Dach chroniący przed warunkami atmosferycznymi



1579283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1579283>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl