

SAC-8P-M 8MS/ 0,3-PUR/M 8FR BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1583865

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1583865>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 8-bieg., Wtyki proste M8, kodowanie: A, na Gniazdo kątowy M8, kodowanie: A, długość kabla: 0,3 m

Korzyści

- Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
- Oszczędność miejsca dzięki wielobiegunowym złączom wtykowym

Dane handlowe

Numer artykułu	1583865
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1BGA
Klucz produktu	BF1BGA
GTIN	4067923077607
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	20,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-8P-M 8MS/ 0,3-PUR/M 8FR BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1583865

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1583865>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel do czujników/urządzeń wykonawczych
Zastosowanie	Standard
Liczba biegunów	8
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	3
---------------------	---

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	30 V AC 30 V DC
Prąd znamionowy I_N	1,5 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	nie
Wskaźnik statusu	Nie

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M8
Liczba biegunów	8

SAC-8P-M 8MS/ 0,3-PUR/M 8FR BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1583865

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1583865>

Rodzaj kodowania	A
Przyłącze 2	
Konstrukcja	Gniazdo kątowy M8
Liczba biegunów	8
Rodzaj kodowania	A

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,3 m
-------------------	-------

PUR bezhalogenowy czarny [PUR]

Rysunek wymiarowy	
Ekranowany	nie
UL AWM Style	20549
Waga przewodu	31,4 kg/km
Typ przewodu	PUR bezhalogenowy czarny
Skrót	Li9Y11Y
typ przewodu (oznaczenie skrócone)	PUR
Zewnętrzna średnica przewodu	5,10 mm ±0,15 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarno-szary (RAL 7021)
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
Budowa linki przewodu sygnałowego	18x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG	26
Przekrój przewodu	8x 0,14 mm ² (Przewód sygnałowy)
materiał czujników	PE
Materiał izolacji żył	PP
Grubość ścianki izolacji	≥ 0,21 mm (Przewód sygnałowy)
Średnica żyły łącznie z izolacją	1 mm ±0,02 mm (Przewód sygnałowy)
Pojedyncze żyły, kolor	biały, brązowy, zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony
skręt całkowity	8 żył dookoła wypełniacza rdzenia
Całkowity skok skrętu kabla	58 mm
Napięcie znamionowe przewodu	≤ 300 V AC
Napięcie pomiarowe przewodu	≥ 3000 V AC (test iskrzenia)
Oporność linii	139 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji przewodu	1 GΩ*km (przy 20 °C)

SAC-8P-M 8MS/ 0,3-PUR/M 8FR BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1583865

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1583865>

Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	5 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	10 x D
Liczba cykli gięcia	4000000
Promień gięcia	51 mm
Droga procesu	10 m
szybkość procesu	3 m/s
Przyspieszenie	10 m/s ²
Bezhalogenowość	wg DIN VDE 0472 część 815 wg DIN EN 50267-2-1
olejoodporność	wg DIN EN 60811-2-1, 168 h przy 100 °C
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg UL 758/1581 (poziome) wg UL 758/1581 FT2
Pozostała odporność	odporny na hydrolizę i mikroby odporne na działanie wody morskiej nieprzywierające odporne na zużycie Warunkowo odporny na promieniowanie UV (wg DIN EN ISO 4892-2-A)
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 IP67 IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

M8

Oznaczenie normy	Łącznik wtykowy M8
Normy/przepisy	IEC 61076-2-104


SAC-8P-M 8MS/ 0,3-PUR/M 8FR BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1583865

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1583865>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

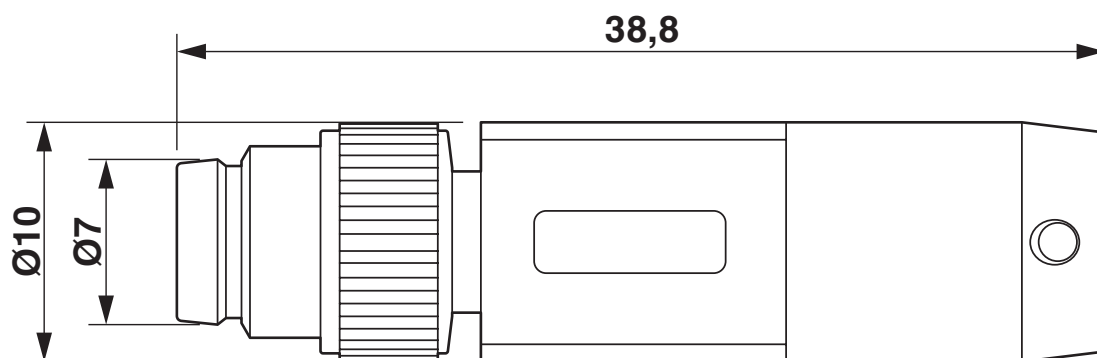

wtyk M8 x 1, prosty

Rysunek schematyczny

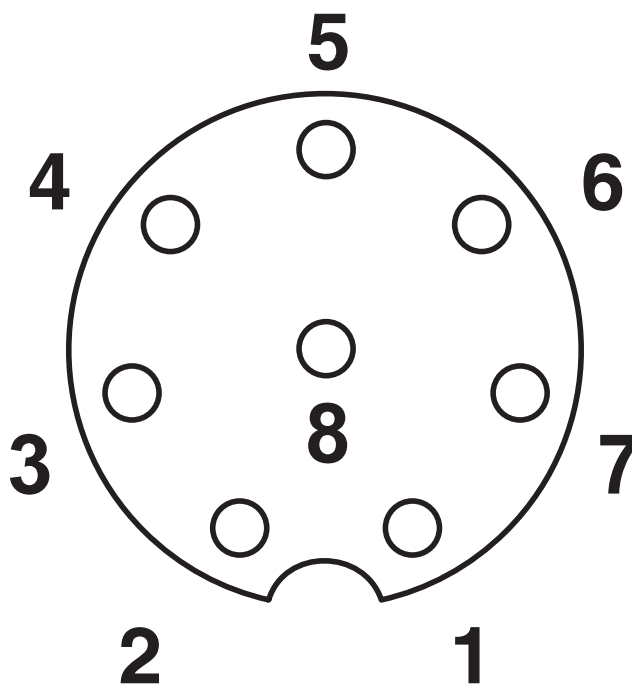

Układ styków, gniazdo M8, 8-biegunowe, widok od strony gniazda

SAC-8P-M 8MS/ 0,3-PUR/M 8FR BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1583865


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1583865>

Schemat



Przyporządkowanie styków wtyków / gniazd m8

Rysunek schematyczny

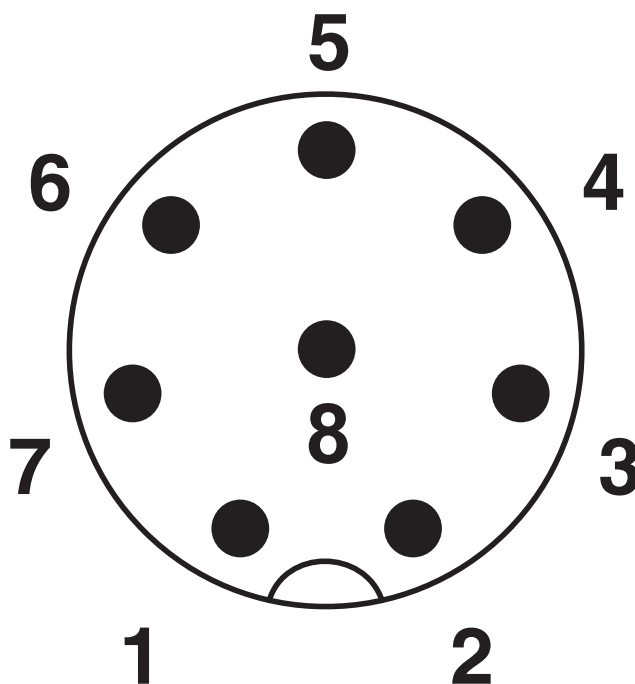


Układ styków, wtyk M8, 8-biegunowy, widok od strony styków

SAC-8P-M 8MS/ 0,3-PUR/M 8FR BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1583865

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1583865>

Rysunek wymiarowy

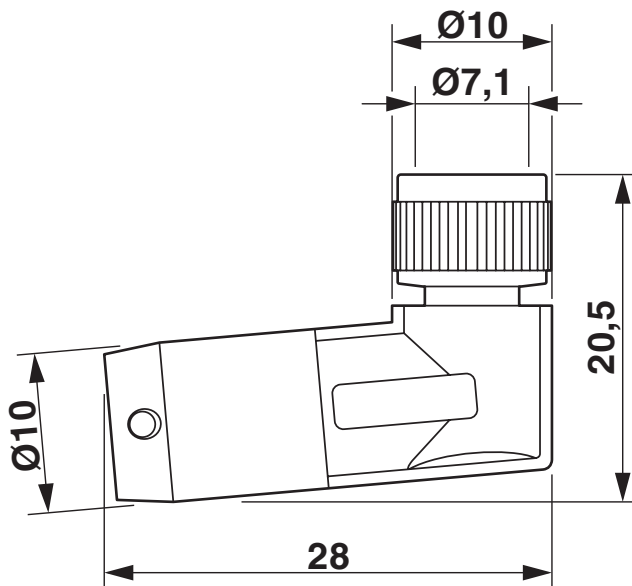

Gniazdo M8x1, kątowne

SAC-8P-M 8MS/ 0,3-PUR/M 8FR BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1583865

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1583865>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1583865>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	60 V	4 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	60 V	4 A	-	-



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed

SAC-8P-M 8MS/ 0,3-PUR/M 8FR BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1583865

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1583865>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

SAC-8P-M 8MS/ 0,3-PUR/M 8FR BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1583865

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1583865>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl