

ME 22,5 OT-MSTBO-U SET LWLKMGY - Góra obudowy



1523604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523604>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, Zestaw składający się z góry obudowy i elementów przyłączeniowych, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 46,85 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035)

Korzyści

- Montaż bez użycia narzędzi
- Dostępne w szerokości od 12,5 mm ... 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
- Klasa palności V0 wg UL 94
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN
- Opcjonalnie ze zintegrowanym lub montowanym na szynie DIN łącznikiem magistrali

Dane handlowe

Numer artykułu	1523604
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHAAD
Klucz produktu	ACHAAD
GTIN	4063151990046
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,94 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13,94 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

ME 22,5 OT-MSTBO-U SET LWLKMGY - Góra obudowy



1523604


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523604>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Góra obudowy
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Seria obudów	ME
Rodzina produktów	ME 22,5..
Liczba biegunów	16
Liczba rzędów	2
Wykonanie	Zestaw składający się z góry obudowy i elementów przyłączeniowych
Z otworem wentylacyjnym	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22,6 mm
Wysokość	99 mm
Głębokość	46,85 mm
Głębokość od powierzchni oparcia podstawy	38,5 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (RAL 7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	600
Materiał obudowy	Poliamid
Jakość powierzchni	bez obróbki

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)

ME 22,5 OT-MSTBO-U SET LWLKMGY - Góra obudowy



1523604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523604>

Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzonym drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Czas trwania kontroli	1 h
Siła	20 N

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	10

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj uderzenia	Półsinusoidalne
Przyspieszenie	15g
Czas trwania uderzenia	11 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------------	-----------------------------------

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	1
Sposób mocowania PCB	Gniazdo
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Połączenie zatrzaskowe z podstawą obudowy
----------------	---

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	zapakowany w karton
-------------------	---------------------

ME 22,5 OT-MSTBO-U SET LWLKMGY - Góra obudowy



1523604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523604>

Rodzaj opakowania	Karton
-------------------	--------


ME 22,5 OT-MSTBO-U SET LWLKMGY - Góra obudowy

1523604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523604>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

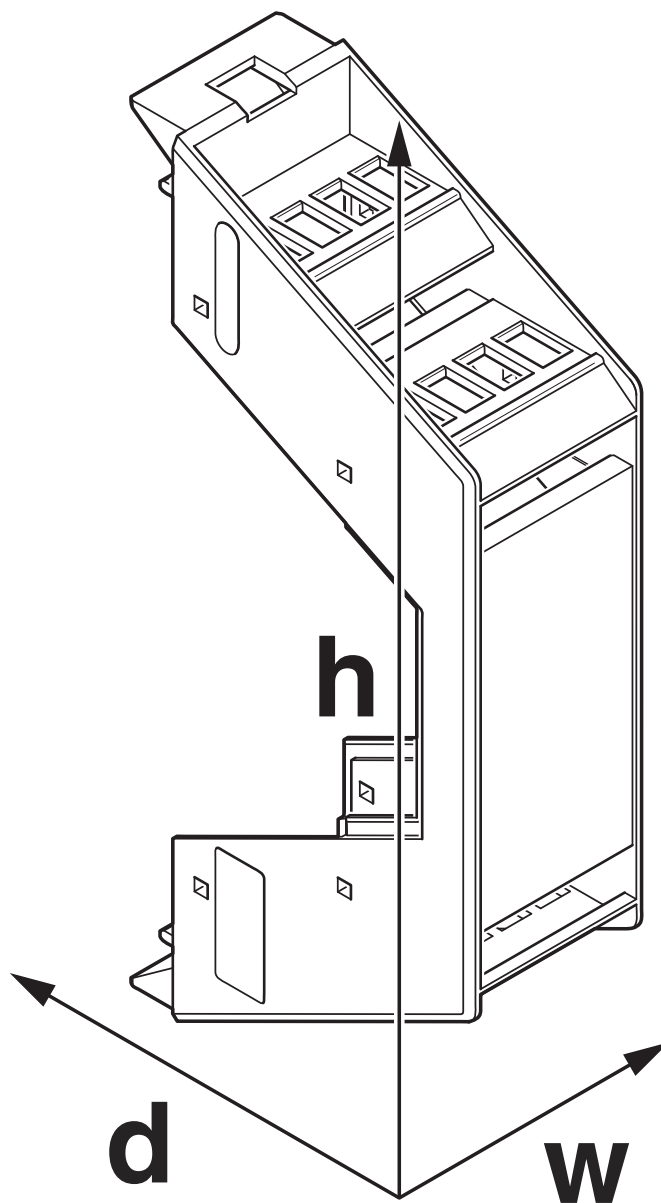

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

ME 22,5 OT-MSTBO-U SET LWLKMGY - Góra obudowy



1523604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523604>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523604>



UL Recognized

ID dopuszczenia: E240868

ME 22,5 OT-MSTBO-U SET LWLKMGY - Góra obudowy



1523604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523604>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190401

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

ME 22,5 OT-MSTBO-U SET LWLKMGY - Góra obudowy



1523604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523604>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl