

SACB-6/ 6- 40,0PUR SCO - Koncentrator



1532900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1532900>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Koncentrator, zastosowanie: Standard, Ilość gniazd: 6, liczba biegunów: 4, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Przyłącze stałe 180°, PUR/PVC, długość przewodów: 40 m, ekranowanie: nie

Korzyści

- Bezpieczne w polu, dzięki wytrzymałej obudowie i wysokim stopniom ochrony
- Oszczędność czasu dzięki instalacji metodą szybkiego ryglowania SPEEDCON

Dane handlowe

Numer artykułu	1532900
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF3CCA
Klucz produktu	BF3CCA
GTIN	4067923015517
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4 169,25 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4 169,25 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SACB-6/ 6- 40,0PUR SCO - Koncentrator



1532900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1532900>

Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
Wskazówka dotycząca zastosowania	Niewykorzystane gniazda należy zamknąć przed rozruchem. Pasujące elementy zamykające znajdują się w punkcie „Akcesoria”.

Właściwości produktu

Typ produktu	Koncentrator
Zastosowanie	Standard
Liczba biegunów	4
Ilość gniazd	6
Kodowanie	A

Parametry elektryczne

napięcie robocze maksymalne U_{max}	135 V
Napięcie znamionowe U_N	120 V AC
	120 V DC
prąd zmierzony łącznie	12 A
maks. obciążalność prądowa każdego toru	2 A
Obciążalność prądowa na wtyk	4 A

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Dane materiału

Materiał	Cynkowy odlew ciśnieniowy
	PBT
	PUR
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	pozlacane
materiał uchwytu styków	PA

Kabel/przewód

Długość przewodów	40 m
-------------------	------

PUR/PVC czarny [PUR]

SACB-6/ 6- 40,0PUR SCO - Koncentrator



1532900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1532900>

Rysunek wymiarowy	
Waga przewodu	96,6 kg/km
UL AWM Style	20549
Liczba biegunów	9
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PUR/PVC czarny [PUR]
Budowa linki przewodu sygnałowego	19x 0,15 mm
przewód sygnałowy AWG	22
Przekrój przewodu	6x 0,34 mm ² (Przewód sygnałowy) 3x 0,75 mm ² (Przewód zas.)
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,3 mm ±0,1 mm (Przewód sygnałowy) 1,8 mm ±0,1 mm (Przewód zas.)
Zewnętrzna średnica przewodu	8,00 mm ±0,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny RAL 9005
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, niebieski, zielono/żółty, biały, zielony, żółty, szary, różowy, czerwony
Grubość ścianki izolacji	≥ 0,15 mm (plaszcz wewnętrzny) ≥ 0,38 mm (Zewnętrzny plaszcz)
skręt całkowity	Żyły skręcane warstwowo
Napięcie znamionowe kabla	300 V
Napięcie probiercze	2000 V
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	7,5 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	10 x D
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	60 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	80 mm
Obciążalność dynamiczna (zginanie)	Cykle gięcia maksymalnie: 1500000, Promień gięcia: 80 mm, Droga procesu: 2 m, szybkość procesu: 2 m/s
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	DIN EN 50265
olejoodporność	wg VDE 0472 część 803
Pozostała odporność	wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki
Właściwości szczególne	bez silikonu
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe) -5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) 80 °C (wg UL)

SACB-6/ 6- 40,0PUR SCO - Koncentrator



1532900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1532900>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 90 °C

Normy i przepisy


Oznaczenie normy	Łącznik wtykowy M12
Normy/przepisy	IEC 61076-2-101

Rysunki

Rysunek wymiarowy

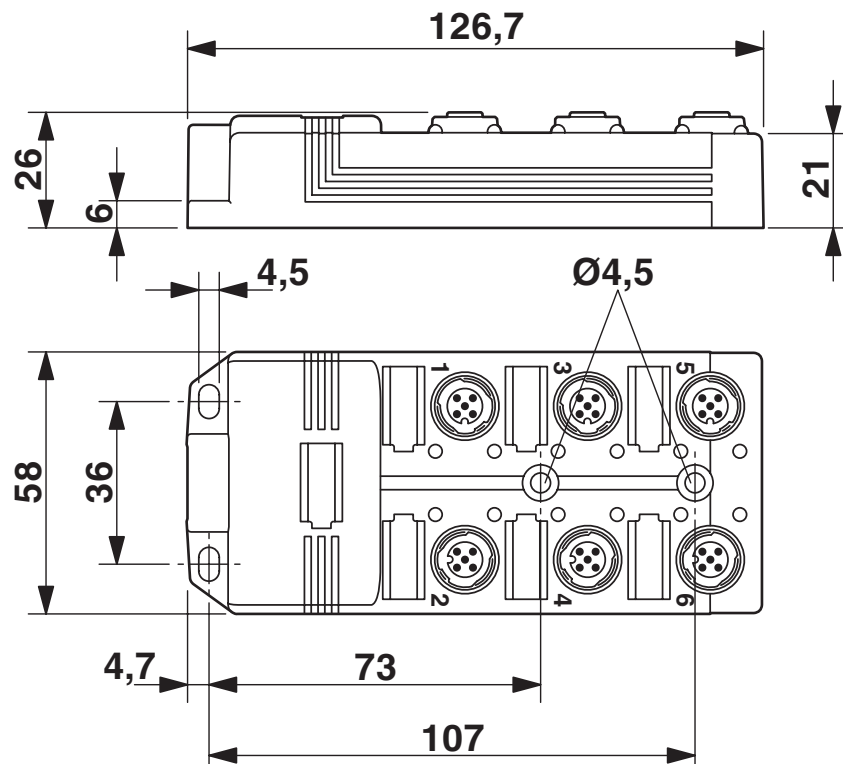

Rysunek schematyczny

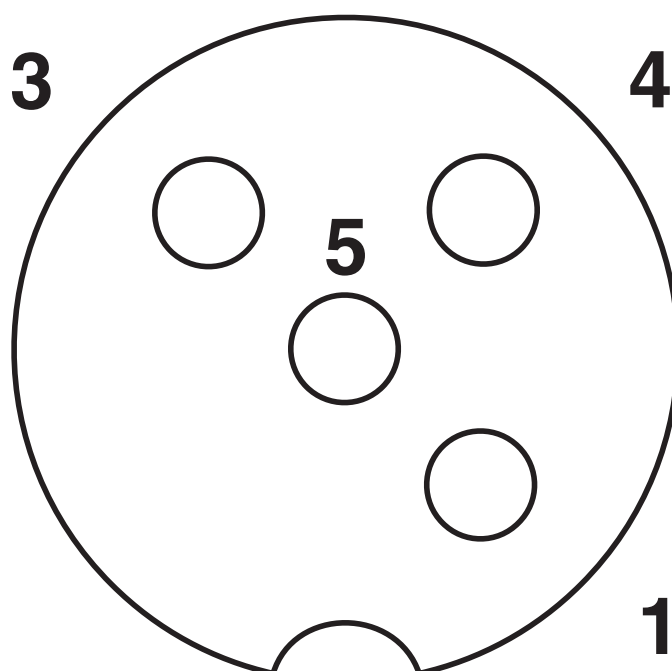


SACB-6/ 6- 40,0PUR SCO - Koncentrator

1532900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1532900>

Schemat

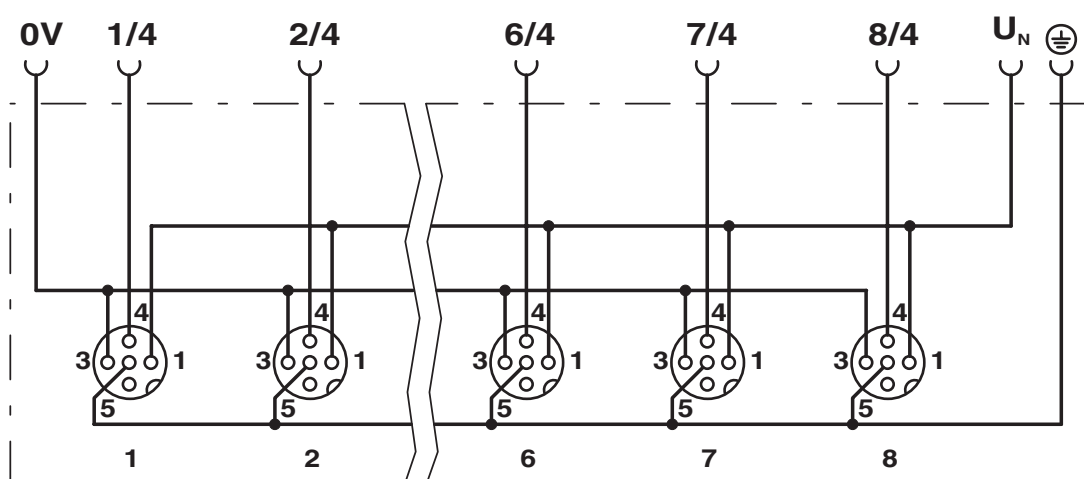

SACB-6/ 6- 40,0PUR SCO - Koncentrator

1532900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1532900>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440108
ECLASS-12.0	27440108
ECLASS-13.0	27440108

ETIM

ETIM 9.0	EC002585
----------	----------

SACB-6/ 6- 40,0PUR SCO - Koncentrator



1532900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1532900>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl