

MCS-78X64-C-L-7035 - Rama obudowy



1524411

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524411>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Rama obudowy, Pokrywa zatrzaskowa (nieściągana), kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035)



Korzyści

- Wygodna obsługa podczas instalacji i konserwacji urządzenia dzięki opcjonalnym zawiasom na pokrywie obudowy
- Elastyczny montaż przy użyciu opcjonalnej płyty adaptera
- Bezpieczna praca z odpowiednim stopniem ochrony
- Indywidualny dobór produktów dzięki systemowi modułowemu
- Zoptymalizowana instalacja płytki drukowanej: ukośna krawędź obudowy umożliwia instalację płytki drukowanej niemal poziomo

Dane handlowe

Numer artykułu	1524411
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACFFAB
Klucz produktu	ACFFAB
GTIN	4063151991739
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	15,53 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	DE

MCS-78X64-C-L-7035 - Rama obudowy



1524411

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524411>

Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	Przestrzegać instrukcji montażu dostępnej do pobrania.
Zalecenie	W strefie pobierania podane są bardziej szczegółowe informacje i wymiary.


Właściwości produktu

Typ produktu	Ośłona
Rodzaj obudowy	Obudowa obiektowa
Seria obudów	MCS
Rodzina produktów	MCS-78X64
Wykonanie	Pokrywa zatrzaskowa (nieściągana)
Z otworem wentylacyjnym	nie

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	02
-----------------	----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Wymiary	78,3 mm x 64,3 mm x 11,2 mm 56,2 mm x 37,5 mm x 5,2 mm

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	jasnoszary (RAL 7035)
Kolor (Okienko)	transparentny
Materiał (Obudowa)	PA-GF
Materiał (Okienko)	PC
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	600

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h

MCS-78X64-C-L-7035 - Rama obudowy



1524411

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524411>

Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z
------------------	-------------

Badanie rozżarzonym drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2022-12
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Czas trwania kontroli	1 h
Siła	20 N

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	10

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj uderu	Półsinusioda
Przyspieszenie	15g
Czas trwania uderu	11 ms
Liczba uderów w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Specyfikacja pomiarowa	VDMA 24364:2018-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 85 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Montaż

Sposób montażu	Zatrzask
Pozycja montażu	dowolna

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Opakowanie kartonowe
-------------------	----------------------

MCS-78X64-C-L-7035 - Rama obudowy


1524411

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524411>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

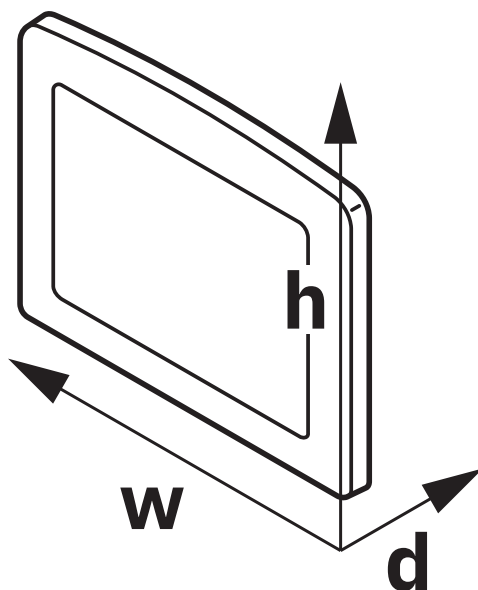

Widok schematyczny – dalsze szczegóły patrz rysunek serii produktów w sekcji materiałów do pobrania

MCS-78X64-C-L-7035 - Rama obudowy

1524411

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524411>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

MCS-78X64-C-L-7035 - Rama obudowy



1524411

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524411>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl