

MCS-156X127-C-S-7035 - Rama obudowy



1524438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524438>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama obudowy, Klapka (przezroczysta), kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035)

Korzyści

- Wygodna obsługa podczas instalacji i konserwacji urządzenia dzięki opcjonalnym zawiasom na pokrywie obudowy
- Elastyczny montaż przy użyciu opcjonalnej płyty adaptera
- Bezpieczna praca z odpowiednim stopniem ochrony
- Indywidualny dobór produktów dzięki systemowi modułowemu
- Zoptymalizowana instalacja płytki drukowanej: ukośna krawędź obudowy umożliwia instalację płytki drukowanej niemal poziomo

Dane handlowe

Numer artykułu	1524438
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACFFAB
Klucz produktu	ACFFAB
GTIN	4063151990572
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	93,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	64,97 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	DE

MCS-156X127-C-S-7035 - Rama obudowy



1524438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524438>

Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	Przestrzegać instrukcji montażu dostępnej do pobrania.
Zalecenie	W strefie pobierania podane są bardziej szczegółowe informacje i wymiary.


Właściwości produktu

Typ produktu	Ośłona
Rodzaj obudowy	Obudowa obiektowa
Seria obudów	MCS
Rodzina produktów	MCS-156X127
Wykonanie	Kłapka (przezroczysta)
Z otworem wentylacyjnym	nie

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	02
-----------------	----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Wymiary	157,2 mm x 128,2 mm x 13,4 mm 134,2 mm x 97,4 mm x 8,7 mm

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	jasnoszary (RAL 7035)
Kolor (Okienko)	transparentny
Materiał (Obudowa)	PA-GF
Materiał (Okienko)	PC
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	600

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h

MCS-156X127-C-S-7035 - Rama obudowy



1524438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524438>

Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z
------------------	-------------

Badanie rozżarzonym drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2022-12
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Czas trwania kontroli	1 h
Siła	20 N

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	10

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj uderu	Półsinusioda
Przyspieszenie	15g
Czas trwania uderu	11 ms
Liczba uderów w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Specyfikacja pomiarowa	VDMA 24364:2018-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 85 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Montaż

Sposób montażu	Zatrząsk
Pozycja montażu	dowolna

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Opakowanie kartonowe
-------------------	----------------------

MCS-156X127-C-S-7035 - Rama obudowy


1524438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524438>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

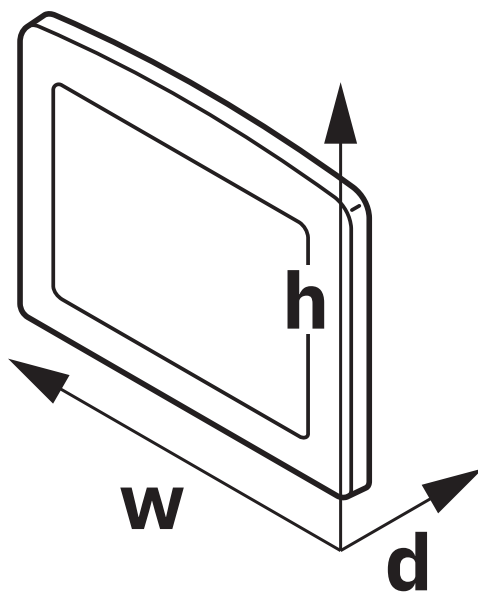

Widok schematyczny – dalsze szczegóły patrz rysunek serii produktów w sekcji materiałów do pobrania

MCS-156X127-C-S-7035 - Rama obudowy

1524438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524438>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

MCS-156X127-C-S-7035 - Rama obudowy



1524438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524438>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl