

# MCS-156X127-C-S-5015 - Rama obudowy



1524477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524477>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama obudowy, Klapka (przezroczysta), kolor: niebieski (podobne RAL 5015)

## Korzyści

- Wygodna obsługa podczas instalacji i konserwacji urządzenia dzięki opcjonalnym zawiasom na pokrywie obudowy
- Elastyczny montaż przy użyciu opcjonalnej płyty adaptera
- Bezpieczna praca z odpowiednim stopniem ochrony
- Indywidualny dobór produktów dzięki systemowi modułowemu
- Zoptymalizowana instalacja płytki drukowanej: ukośna krawędź obudowy umożliwia instalację płytki drukowanej niemal poziomo

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1524477                                         |
| Jednostka opakowania                | 5 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 5 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ACFFAB                                          |
| Klucz produktu                      | ACFFAB                                          |
| GTIN                                | 4063151992057                                   |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 64,97 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 84879090                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# MCS-156X127-C-S-5015 - Rama obudowy



1524477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524477>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                    |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Instrukcja montażu | Przestrzegać instrukcji montażu dostępnej do pobrania.                    |
| Zalecenie          | W strefie pobierania podane są bardziej szczegółowe informacje i wymiary. |


### Właściwości produktu

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Typ produktu            | Osłona                 |
| Rodzaj obudowy          | Obudowa obiektowa      |
| Seria obudów            | MCS                    |
| Rodzina produktów       | MCS-156X127            |
| Wykonanie               | Klapka (przezroczysta) |
| Z otworem wentylacyjnym | nie                    |

### Status utrzymania danych

|                 |    |
|-----------------|----|
| Wersja artykułu | 02 |
|-----------------|----|

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Wymiary           | 157,2 mm x 128,2 mm x 13,4 mm                                                        |
|                   | 134,2 mm x 97,4 mm x 8,7 mm                                                          |

### Dane materiału

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Kolor (Obudowa)         | niebieski (RAL 5015) |
| Kolor (Okienko)         | transparentny        |
| Materiał (Obudowa)      | PA-GF                |
| Materiał (Okienko)      | PC                   |
| Klasa palności wg UL 94 | V0                   |
| CTI wg IEC 60112        | 600                  |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Badanie odporności na drgania

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Częstotliwość          | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Prędkość przesuwu      | 1 oktawa/min                            |
| Amplituda              | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)             |
| Przyspieszenie         | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz)                 |
| Czas pomiaru na oś     | 2,5 h                                   |

# MCS-156X127-C-S-5015 - Rama obudowy



1524477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524477>

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
|------------------|-------------|

## Badanie rozżarzonym drutem

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2022-12 |
| Temperatura            | 850 °C                                    |
| Czas działania         | 30 s                                      |

## Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatura            | 125 °C                                    |
| Czas trwania kontroli  | 1 h                                       |
| Siła                   | 20 N                                      |

## Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Wysokość upadku        | 50 cm                                     |
| Częstotliwość          | 10                                        |

## Udary

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa          | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Rodzaj uderu                    | Półsinusioda                              |
| Przyspieszenie                  | 15g                                       |
| Czas trwania uderu              | 11 ms                                     |
| Liczba uderów w każdym kierunku | 3                                         |
| Kierunki pomiaru                | Oś X, Y i Z (dod. i uj.)                  |

## Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | VDMA 24364:2018-05                     |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Warunki otoczenia

|                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                         | -40 °C ... 85 °C (w zależności od mocy traconej) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)         | -40 °C ... 55 °C                                 |
| Temperatura otoczenia (montaż)                        | -5 °C ... 85 °C                                  |
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 80 %                                             |

## Montaż

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Sposób montażu  | Zatrzask |
| Pozycja montażu | dowolna  |

## Dane opakowania

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Rodzaj opakowania | Opakowanie kartonowe |
|-------------------|----------------------|

# MCS-156X127-C-S-5015 - Rama obudowy


1524477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524477>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

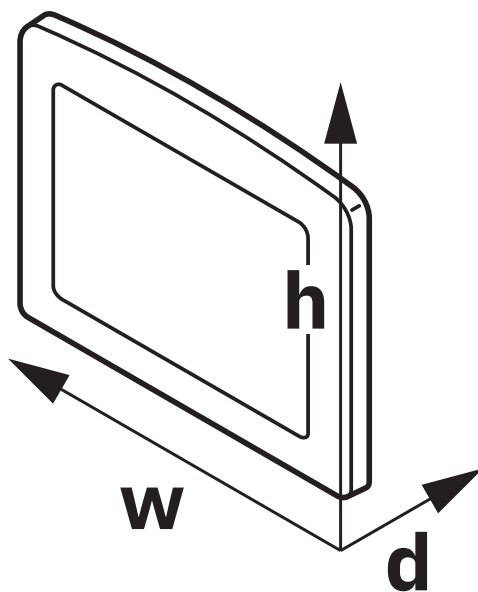

Widok schematyczny – dalsze szczegóły patrz rysunek serii produktów w sekcji materiałów do pobrania

# MCS-156X127-C-S-5015 - Rama obudowy



1524477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524477>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

# MCS-156X127-C-S-5015 - Rama obudowy



1524477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524477>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak, Brak zwolnień/wyłączeń |
|----------------------------------|-----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych |

### EU REACH SVHC

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)