


BC 107,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy



2202951

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202951>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Podstawa obudowy z nóżką mocującą, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 48,9 mm, kolor: jasnoszary (7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 16

Korzyści

- System dostosowanych do siebie obudów i przyłączy do szybkiego projektowania urządzeń
- Indywidualna konfiguracja online każdej komory obudowy do różnych zastosowań w automatyce budynkowej
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN lub na ścianie
- Opcjonalnie z łącznikiem magistrali montowanym na szynie DIN oraz systemem złączy zasilania
- Montaż bez użycia narzędzi
- Dostępne w szerokości od jednej do dziewięciu DU (17,8 mm ... 161,6 mm)
- Zgodność z normą DIN EN 43880

Dane handlowe

Numer artykułu	2202951
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHBAA
Klucz produktu	ACHBAA
GTIN	4055626282114
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	69,38 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	46,404 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	DE

BC 107,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy



2202951

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202951>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Podstawa obudowy
Rodzina produktów	BC UT HBUS
Wykonanie	Podstawa obudowy z nóżką mocującą
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	BC

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	107,6 mm
Wysokość	89,7 mm
Głębokość	48,9 mm
Szerokość	6 TE

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	< 400
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliwęglan

Warunki środowiskowe i żywotność

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 20 °C

Temperatura otoczenia	20 °C
Współczynnik redukcji	1
Pozycja montażu	pionowa

BC 107,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy



2202951

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202951>

Strata mocy	13,08 W
-------------	---------

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 30 °C

Temperatura otoczenia	30 °C
Współczynnik redukcji	0,84
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	11 W

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 40 °C

Temperatura otoczenia	40 °C
Współczynnik redukcji	0,72
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	9,4 W

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 50 °C

Temperatura otoczenia	50 °C
Współczynnik redukcji	0,6
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	7,85 W

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 60 °C

Temperatura otoczenia	60 °C
Współczynnik redukcji	0,48
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	6,3 W

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 70 °C

Temperatura otoczenia	70 °C
Współczynnik redukcji	0,38
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	5 W

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzoną drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
------------------------	---

BC 107,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy



2202951

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202951>

Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	50

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj udaru	Półsinusioda
Przyspieszenie	15g
Czas trwania udaru	11 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------------	-----------------------------------

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	9
Sposób mocowania PCB	Zatrzask
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN / montaż na ścianie
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)

BC 107,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy


2202951

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202951>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

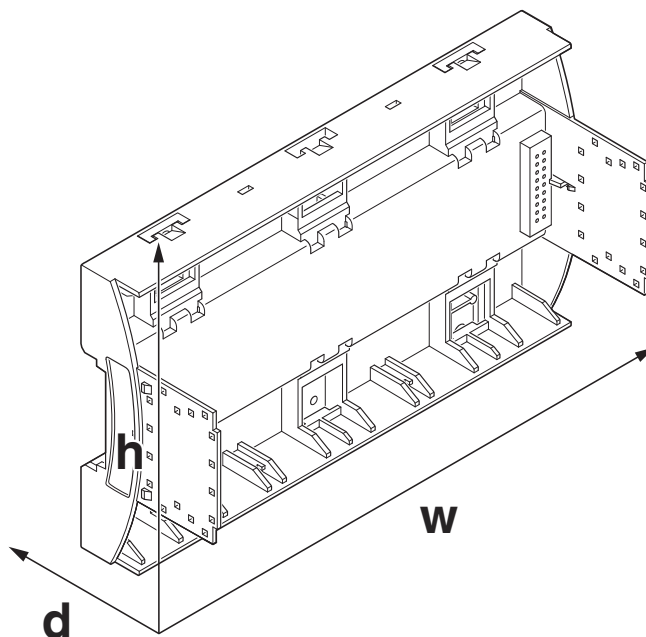

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

BC 107,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

2202951

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202951>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202951>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

BC 107,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy



2202951

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202951>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

BC 107,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy



2202951


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202951>

Konieczne akcesoria

BC 107,6 OT U11 KMGY - Góra obudowy

2896076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896076>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Góra obudowy (U11) z otworami wentylacyjnymi, Głębokość montażu techniki przyłączeniowej: 11,1 mm, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 107,6 OT U22 KMGY - Góra obudowy

2896089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896089>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Góra obudowy (U22) z otworami wentylacyjnymi, Głębokość montażu techniki przyłączeniowej: 22,35 mm, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 107,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

2202951

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202951>



BC 107,6 OT U11 BK - Góra obudowy

2200721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200721>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Góra obudowy (U11) z otworami wentylacyjnymi, Głębokość montażu techniki przyłączeniowej: 11,1 mm, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: czarny (9005)

BC 107,6 OT 2000 KMGY - Góra obudowy

1050443

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050443>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 107,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

2202951

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202951>



BC 107,6 OT U11 RD3000 - Góra obudowy

2203809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203809>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Góra obudowy (U11) z otworami wentylacyjnymi, Głębokość montażu techniki przyłączeniowej: 11,1 mm, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: czerwona (3000)

BC 107,6 OT 1112 KMGY - Góra obudowy

1086268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1086268>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 107,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

2202951

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202951>



BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Góra obudowy

1006943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1006943>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Góra obudowy (U11) z otworami wentylacyjnymi, Głębokość montażu techniki przyłączeniowej: 11,1 mm, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: czarny (9005)

BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Góra obudowy

1046365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1046365>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 107,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

2202951

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202951>



BC 107,6 OT 0C0C0C0C BK - Góra obudowy

1066143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066143>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: czarny (9005)

BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Góra obudowy

1065104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065104>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 107,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

2202951

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202951>



BC 107,6 OT U22 BK - Góra obudowy

2203763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203763>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Góra obudowy (U22) z otworami wentylacyjnymi, Głębokość montażu techniki przyłączeniowej: 22,35 mm, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: czarny (9005)

BC 107,6 OT 1121 KMGY - Góra obudowy

2203260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203260>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 107,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

2202951

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202951>



BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Góra obudowy

1025418

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1025418>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 107,6 OT 2121 KMGY - Góra obudowy

1038850

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1038850>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 107,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

2202951


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202951>



BC 107,6 OT 0121 KMGY - Góra obudowy

2202301

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202301>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 107,6 OT U22 GY 7045 - Góra obudowy

2202269

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202269>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Góra obudowy (U22) z otworami wentylacyjnymi, Głębokość montażu techniki przyłączeniowej: 22,35 mm, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: szary (7045)

BC 107,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

2202951

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202951>



BC 107,6 OT 1210 BK - Góra obudowy

1163398

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1163398>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: czarny (9005)

BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Góra obudowy

1080948

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1080948>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 107,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

2202951


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202951>



BC 107,6 OT U11 YE - Góra obudowy

1163766

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1163766>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Góra obudowy (U11) z otworami wentylacyjnymi, Głębokość montażu techniki przyłączeniowej: 11,1 mm, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: żółty (1018)

Akcesoria

FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Rygiel nożny

2896998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896998>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Nóżka mocująca, szerokość: 14,4 mm, wysokość: 29,8 mm, głębokość: 5,9 mm, kolor: pomarańczowy (2003)

BC 107,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy



2202951

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202951>

HBUS 107,6-16P-1S BK - Konektor na szynę nośną

2896306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896306>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: czarny, prąd znamionowy: 3 A (Prąd całkowity maks. 25 A), napięcie znamionowe (III/2): 30 V, liczba biegunów: 16, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez

PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - listwa styków męskich

2200700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200700>



Listwa styków męskich, kolor: czarny, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 18, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 18, ilość przyłączy: 18, rodzina produktów: PSTD 0,65X0,65/...-V, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż przewlekany THR, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2,5 mm, blokada: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BC 107,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

2202951

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202951>



HBUS8 107,6-8P-1S BK - Konektor na szynę nośną

1252173

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1252173>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: czarny, prąd znamionowy: 3 A (na styk),
napięcie znamionowe (III/2): 100 V, liczba biegunów: 8, raster: 2,54 mm, montaż:
Montaż na szynie montażowej, blokada: bez

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl