

BC 107,6 OT U22 KMGY - Góra obudowy

2896089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896089>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Góra obudowy (U22) z otworami wentylacyjnymi, Głębokość montażu techniki przyłączeniowej: 22,35 mm, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

Korzyści

- System dostosowanych do siebie obudów i przyłączy do szybkiego projektowania urządzeń
- Indywidualna konfiguracja online każdej komory obudowy do różnych zastosowań w automatyce budynkowej
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN lub na ścianie
- Opcjonalnie z łącznikiem magistrali montowanym na szynie DIN oraz systemem złączy zasilania
- Montaż bez użycia narzędzi
- Dostępne w szerokości od jednej do dziewięciu DU (17,8 mm ... 161,6 mm)
- Zgodność z normą DIN EN 43880

Dane handlowe

Numer artykułu	2896089
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHBAB
Klucz produktu	ACHBAB
Strona katalogu	Strona 699 (C-1-2013)
GTIN	4046356096508
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	48,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	48,8 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	DE

BC 107,6 OT U22 KMGY - Góra obudowy



2896089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896089>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Góra obudowy
Rodzina produktów	BC OT U22
Maks. liczba pinów	64 (raster: 2,5 mm)
	48 (raster: 3,5 mm)
	40 (raster: 5 mm)
	24 (raster: 7,5 mm)
Wykonanie	Góra obudowy (U22) z otworami wentylacyjnymi
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880
Z otworem wentylacyjnym	tak
Seria obudów	BC

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	107,6 mm
Wysokość	89,7 mm
Głębokość	54,85 mm
Szerokość	6 TE

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliwęglan

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

BC 107,6 OT U22 KMGY - Góra obudowy



2896089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896089>

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzoną drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	50

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj uderzenia	Półsinusioda
Przyspieszenie	15g
Czas trwania uderzenia	11 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------------	-----------------------------------

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	12
Sposób mocowania PCB	Zatrask
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Zatrzaśnięcie
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)

BC 107,6 OT U22 KMGY - Góra obudowy


2896089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896089>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

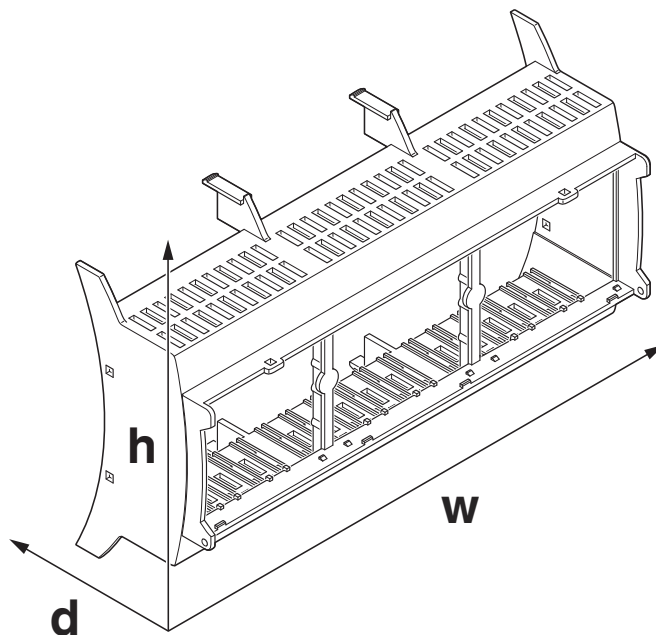

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

BC 107,6 OT U22 KMGY - Góra obudowy

2896089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896089>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896089>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

BC 107,6 OT U22 KMGY - Góra obudowy

2896089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896089>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

BC 107,6 OT U22 KMGY - Góra obudowy

2896089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896089>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

2896089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896089>

Konieczne akcesoria

MKDSN 1,5/ 2 HT BK - Terminal przyłączeniowy do PCB

1985849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1985849>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 13,5 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, przekrój znamionowy: 1,5 mm², liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 2, rodzina produktów: MKDSN 1,5/...-HT, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Montaż przewlekany THR, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, kolor: czarny, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt ten może być lutowany łącznie z elementami SMD w piecu rozplwowym.

MKDSN 2,5/ 3 HT BK - Terminal przyłączeniowy do PCB

1985933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1985933>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm², liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 3, rodzina produktów: MKDSN 2,5/...-HT, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Montaż przewlekany THR, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, kolor: czarny, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt ten może być lutowany łącznie z elementami SMD w piecu rozplwowym.


2896089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896089>

MKDS 1,5/ 3 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1715035

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1715035>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 17,5 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 1,5 mm², liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 3, rodzina produktów: MKDS 1,5, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

MKDSN 2,5/ 3 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1890976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1890976>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm², liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 3, rodzina produktów: MKDSN 2,5, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

2896089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896089>

MKKDSH 3/ 3 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1721346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1721346>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm², liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 3, rodzina produktów: MKKDSH 3, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

GMKDS 1,5/ 2 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1717020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1717020>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 17,5 A, napięcie znamionowe (III/2): 630 V, przekrój znamionowy: 1,5 mm², liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 2, rodzina produktów: GMKDS 1,5, raster: 7,5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

2896089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896089>

GMKDSP 3/ 2 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1732021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1732021>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 630 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm², liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 2, rodzina produktów: GMKDSP 3, raster: 7,5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytkę: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

SPTA 1/ 8-3,5 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1752162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1752162>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 9 A, napięcie znamionowe (III/2): 200 V, przekrój znamionowy: 1 mm², liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 8, rodzina produktów: SPTA 1/, raster: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytkę: 65 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BC 107,6 OT U22 KMGY - Góra obudowy

2896089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896089>



SPTA 1/ 6-5,0 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1752256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1752256>




Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 9 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, przekrój znamionowy: 1 mm², liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 6, rodzina produktów: SPTA 1/, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 65 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H - Terminal przyłączeniowy do PCB

1928822

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1928822>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 4 A, napięcie znamionowe (III/2): 250 V, przekrój znamionowy: 0,5 mm², liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 8, rodzina produktów: FK-MPT 0,5/...-H, raster: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 4 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BC 107,6 OT U22 KMGY - Góra obudowy

2896089


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896089>



FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 - Złącze do PCB

1913989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1913989>




Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 4 A, napięcie znamionowe (III/2): 250 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 16, rodzina produktów: FK-MPT 0,5/..-ST, raster: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, system wtyków: COMBICON PST 1,0, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

PTSA 0,5/11-2,5-Z - Terminal przyłączeniowy do PCB

1990096

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1990096>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 2 A, napięcie znamionowe (III/2): 250 V, przekrój znamionowy: 0,5 mm², liczba potencjałów: 11, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 11, rodzina produktów: PTSA 0,5, raster: 2,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 45 °, kolor: zielony, Układ pinów: Ustawienie pinów w zygzak M, Długość pinu [P]: 3,6 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Odwrócone nóżki lutowane, dwurzędowe

BC 107,6 OT U22 KMGY - Góra obudowy

2896089


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896089>



PTSA 0,5/11-2,5-F - Terminal przyłączeniowy do PCB

1989832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1989832>




Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 2 A, napięcie znamionowe (III/2): 250 V, przekrój znamionowy: 0,5 mm², liczba potencjałów: 11, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 11, rodzina produktów: PTSA 0,5, raster: 2,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 45 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,6 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Nóżki lutowane z przodu, jeden rząd

PTS 1,5/ 6-5,0-H - Terminal przyłączeniowy do PCB

1792902

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1792902>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 1,5 mm², liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 6, rodzina produktów: PTS 1,5/..-H, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 2,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton


2896089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896089>

PT 1,5/ 6-5,0-H - Terminal przyłączeniowy do PCB

1935200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1935200>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 17,5 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 1,5 mm², liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 6, rodzina produktów: PT 1,5/...-H, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z pałąkiem chroniącym żyły, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

PT 1,5/ 6-PH-5,0 - Złącze do PCB

1755622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1755622>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 10 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: PT 1,5/...-PH, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: H1L Philipps-Recess z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON PST 1,3, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BC 107,6 OT U22 KMGY - Góra obudowy



2896089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896089>

PST 1,3/ 6-5,0 - listwa styków męskich

1933228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1933228>



Listwa styków męskich, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 12 A (zależnie od zastosowanego wtyku), napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: PST 1,3/..-V, raster: 5 mm, montaż: Montaż przewlekany THR, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,5 mm, system wtyków: COMBICON PST 1,3, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Wartość maksymalna prądu zależy od zastosowanego wtyku. Niższa z obu wartości odnosi się do wtyku i listwy styków męskich. Listwa styków męskich jest wykonana z odpornego na wysokie temperatury tworzywa sztucznego i nadaje się tym samym do procesu lutowania rozpliwowego.

MKKDS 1,5/ 2 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1725012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1725012>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 17,5 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 1,5 mm², liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba pinów na rząd: 2, rodzina produktów: MKKDS 1,5, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

2896089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896089>

MKKDSG 3/ 3 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1721087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1721087>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 17,5 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm², liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 2, liczba pinów na rząd: 3, rodzina produktów: MKKDSG 3, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

ZFKKDS 1,5C-5,0 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1889301

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1889301>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 1,5 mm², liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 2, liczba pinów na rząd: 1, rodzina produktów: ZFKKDS(A) 1,5C, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 45 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,7 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Tarcza do kompletacji indywidualnych bloków do różnych liczb pinów. Do zakończenia bloku jest potrzebny dodatkowo terminal końcowy (patrz akcesoria). W ofercie znajdują się również produkty w blokach do różnej liczby pinów.

2896089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896089>

PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 - Złącze do PCB

1725185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1725185>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 240 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 16, rodzina produktów: PTDA 1,5/...-PH, raster: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 45 °, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, system wtyków: COMBICON PST 1,0, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

PTDA 2,5/ 6-PH-5,0 - Złącze do PCB

1725549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1725549>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 14 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 12, rodzina produktów: PTDA 2,5/...-PH, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 45 °, system wtyków: COMBICON PST 1,3, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BC 107,6 OT U22 KMGY - Góra obudowy

2896089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896089>



PST 1,3/ 6-LV-5,0 - listwa styków męskich

1704521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1704521>

Listwa styków męskich, kolor: czarny, powierzchnia styku: cynowy, liczba biegunów: 6, rodzina produktów: PST 1,3/...-LV, raster: 5 mm, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,5 mm, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Specjalnie dla PT 2,5/...-PVH



BC 107,6 DKL R KMGY - Pokrywa obudowy

2896173

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896173>

Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Pokrywa zatrzaskowa (nieściągana), szerokość: 107,6 mm, wysokość: 45 mm, głębokość: 8 mm, kolor: jasnoszary (7035)



BC 107,6 OT U22 KMGY - Góra obudowy

2896089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896089>



BC 107,6 DKL S TRANS - Pokrywa obudowy

2896131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896131>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, przezroczysta pokrywa odchylana, plombowana, z wkładką, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 45 mm, głębokość: 8 mm, kolor: przezroczysty/jasnoszary (7035)

SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1841555

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1841555>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 10 A, napięcie znamionowe (III/2): 200 V, przekrój znamionowy: 1,5 mm², liczba potencjałów: 16, liczba rzędów: 2, liczba pinów na rząd: 8, rodzina produktów: SPTD 1,5, raster: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BC 107,6 OT U22 KMGY - Góra obudowy

2896089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896089>



SPT-THR 1,5/12-V-3,5 P20 R72 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1823298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1823298>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 17,5 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, przekrój znamionowy: 1,5 mm², liczba potencjałów: 12, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 12, rodzina produktów: SPT 1,5/...-V-THR, raster: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Montaż przewlekany THR, kierunek przyłączania przewód/płytki: 90 °, kolor: czarny, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 2 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: Taśma o szerokości 72 mm

SPT-THR 1,5/ 9-V-5,0 P20 R88 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1823489

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1823489>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 17,5 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, przekrój znamionowy: 1,5 mm², liczba potencjałów: 9, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 9, rodzina produktów: SPT 1,5/...-V-THR, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Montaż przewlekany THR, kierunek przyłączania przewód/płytki: 90 °, kolor: czarny, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 2 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: Taśma o szerokości 88 mm

BC 107,6 OT U22 KMGY - Góra obudowy

2896089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896089>



SPTA-THR 1,5/ 9-5,08 R72 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1071209

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1071209>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 17,5 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, przekrój znamionowy: 1,5 mm², liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 9, rodzina produktów: SPTA 1,5/...-THR, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Montaż przewlekany THR, kierunek przyłączania przewód/płytki: 45 °, kolor: czarny, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 2,6 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: Taśma o szerokości 72 mm

CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - Złącza RJ45 do PCB

1149611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1149611>



Złącza RJ45 do PCB, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: SMD Reflow

BC 107,6 OT U22 KMGY - Góra obudowy

2896089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896089>



CUC-SP-J1ST-A/R4LT-LED - Złącza RJ45 do PCB

1149867

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1149867>




Złącza RJ45 do PCB, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Fala THT

CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - Złącza RJ45 do PCB

1149858

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1149858>



Złącza RJ45 do PCB, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Fala THT

Akcesoria

BC 107,6 OT U22 KMGY - Góra obudowy

2896089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896089>



HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - Światłowód

2202311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202311>



Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, do wykorzystania z rodziną obudów BC (konieczna modyfikacja obudowy)

HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - Światłowód

2202312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202312>



Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, do wykorzystania z rodziną obudów BC (konieczna modyfikacja obudowy)

BC 107,6 OT U22 KMGY - Góra obudowy

2896089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896089>



BC 53,6 BS U22 KMGY - Zaślepka

2896238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896238>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Zaślepki do wolnych punktów zaciskowych (U22), szerokość: 53,6 mm, wysokość: 29,78 mm, głębokość: 22,35 mm, kolor: jasnoszary (7035)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl