


AKG 35 GN - Zacisk przyłączeniowy

3062993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062993>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zacisk przyłączeniowy, napięcie znamionowe: 300 V, prąd znamionowy: 125 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 35 mm², przekrój: 2,5 mm² - 35 mm², montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: zielony

Dane handlowe

Numer artykułu	3062993
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7331
Klucz produktu	BE7331
Strona katalogu	Strona 555 (C-3-2019)
GTIN	4046356558389
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	20,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	20,2 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

AKG 35 GN - Zacisk przyłączeniowy

3062993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062993>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze instalacyjne
Ilość przyłączy	1
Liczba rzędów	1

Parametry elektryczne

Maksymalny prąd obciążenia	125 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 35 mm ²)
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	4,06 W
Prąd znamionowy I _N	125 A
obciążal. prąd. szyny zbiorczej N	140 A

Dane przyłączeniowe

Przekrój znamionowy	35 mm ²
Maksymalny prąd obciążenia	125 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 35 mm ²)

Poziom 1 u góry 1 na dole 1

Gwint śruby	M6
Moment dokręcania	3,2 ... 3,7 Nm
Długość usuwanej izolacji	16 mm
Przyłącze według normy	IEC / EN
Przekrój przewodu sztywnego	2,5 mm ² ... 35 mm ²
przekrój przewodu AWG	14 ... 2 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	2,5 mm ² ... 35 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	14 ... 2 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	2,5 mm ² ... 35 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	2,5 mm ² ... 35 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	1,5 mm ² ... 16 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	1,5 mm ² ... 16 mm ²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	1,5 mm ² ... 16 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	1,5 mm ² ... 10 mm ²
Prąd znamionowy	125 A
Maksymalny prąd obciążenia	125 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 35 mm ²)
Napięcie znamionowe	300 V
Przekrój znamionowy	35 mm ²

Wymiary


AKG 35 GN - Zacisk przyłączeniowy

3062993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062993>



Rysunek wymiarowy



Szerokość	14,3 mm
Wysokość	27 mm
Głębokość	39 mm
Długość	27 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał izolacyjny	PA

Normy i przepisy


Przyłącze według normy	IEC / EN
------------------------	----------

Montaż

Sposób montażu	Szyna zbiorcza N
----------------	------------------

Rysunki


Rysunek wymiarowy

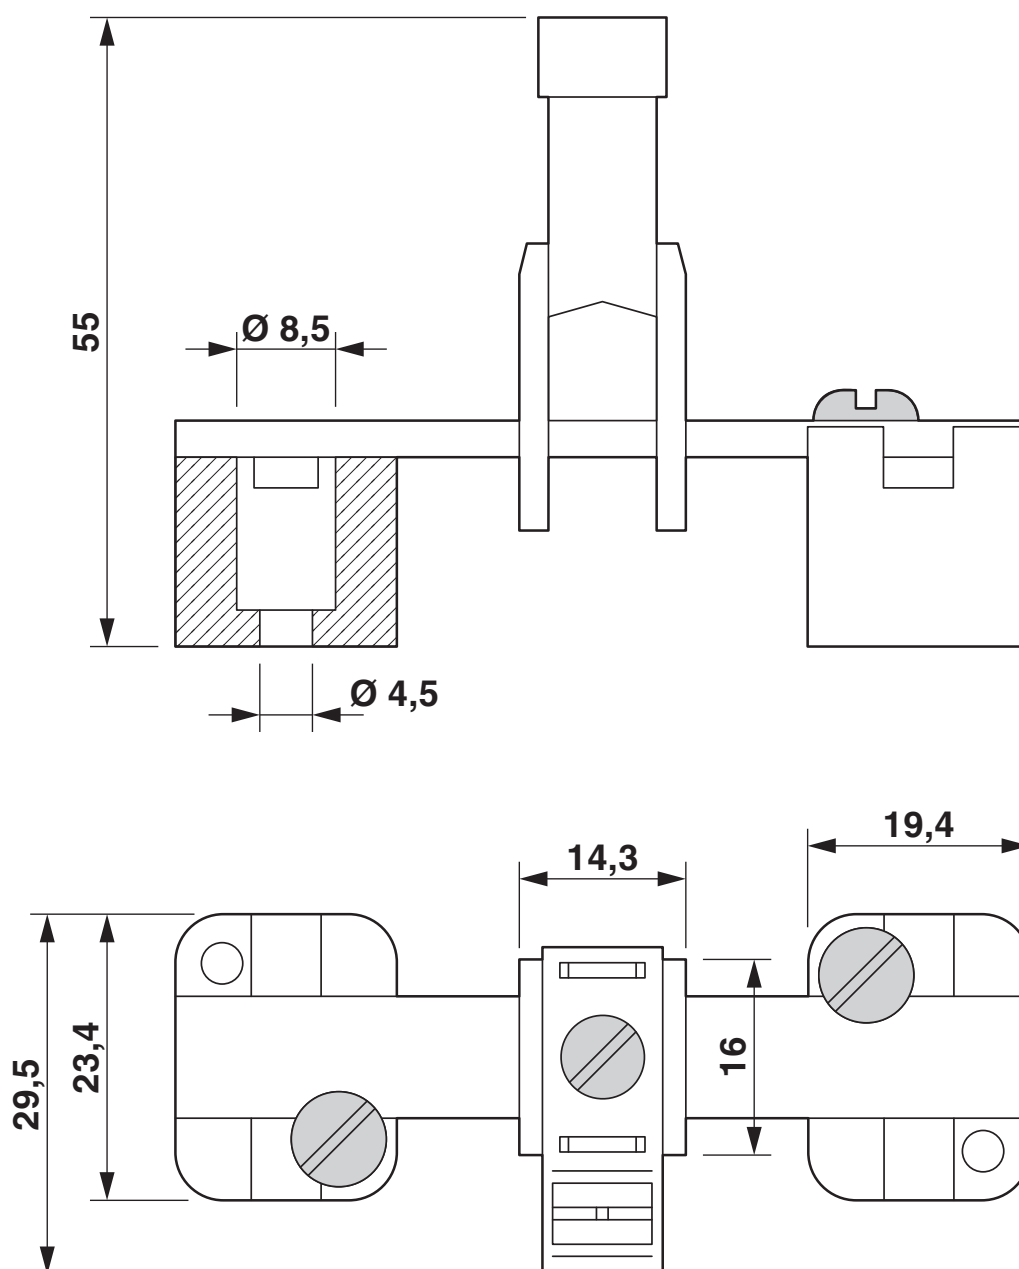

AKG 35 GN - Zacisk przyłączeniowy

3062993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062993>

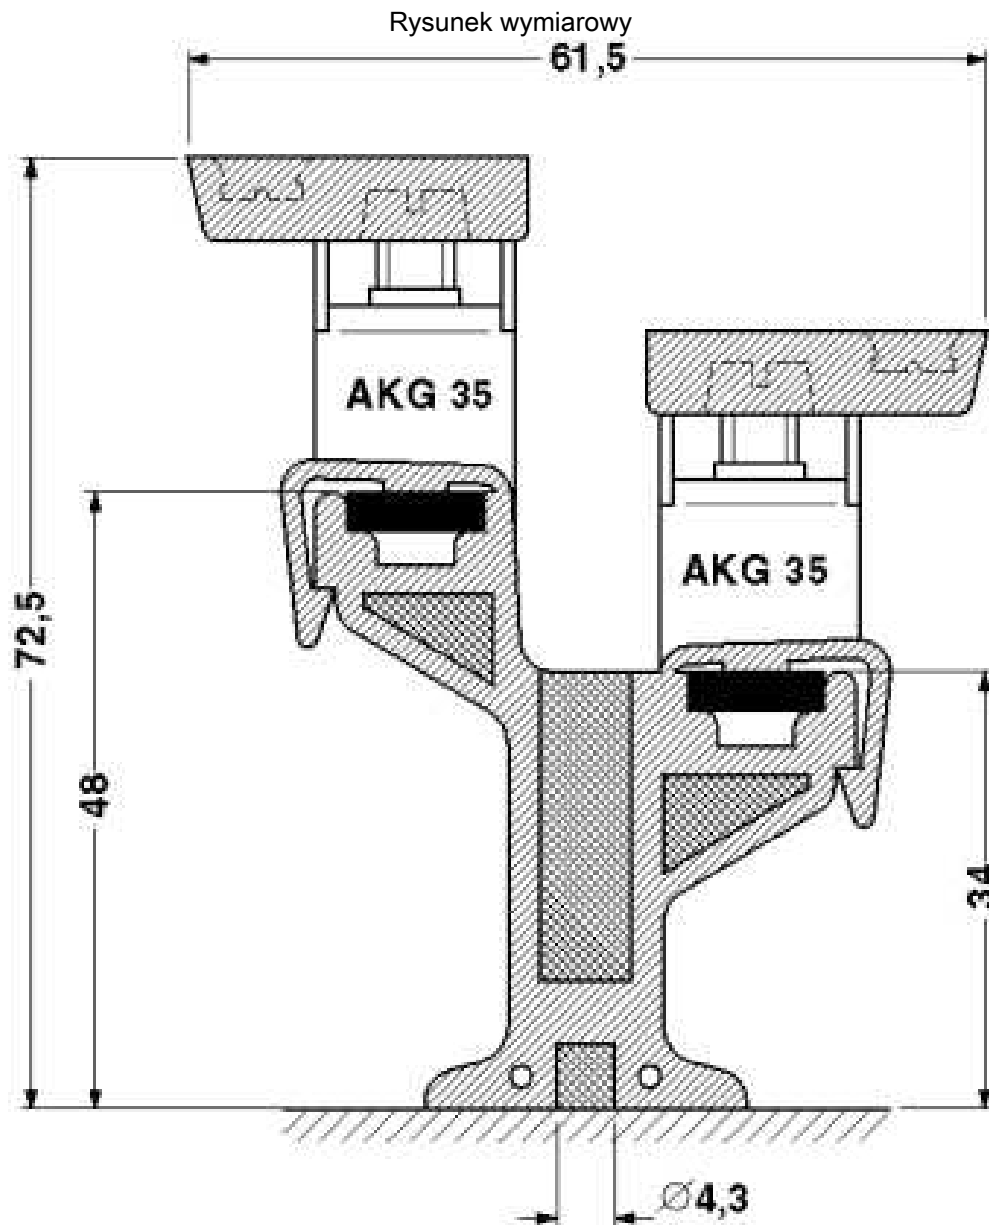

AKG 35 GN - Zacisk przyłączeniowy

3062993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062993>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062993>

 CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	-	135 A	18 - 2	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegroup B				
	-	115 A	18 - 2	-
Usegroup C				
	-	115 A	18 - 2	-
Usegroup F				
	-	115 A	18 - 2	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102				
---	--	--	--	--

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534				
---	--	--	--	--

AKG 35 GN - Zacisk przyłączeniowy

3062993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062993>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141146
ECLASS-12.0	27141146
ECLASS-13.0	27250116

ETIM

ETIM 8.0	EC000001
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

AKG 35 GN - Zacisk przyłączeniowy

3062993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062993>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

AKG 35 GN - Zacisk przyłączeniowy

3062993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062993>



Akcesoria



Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Szyna zbiorcza N

0402174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0402174>



Szyna zbiorcza N, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiał: Miedź, ocynowana, kolor: srebrny



Obciążalność prądowa, maks.: 140 A

SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×4,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

AKG 35 GN - Zacisk przyłączeniowy

3062993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062993>



SZS 1,0X6,5 VDE - Wkrętak

1205079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205079>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×6,5×150 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

UAB 1 - Element podporowy

3032431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032431>



Element podporowy, liczba biegunów: 1, rodzaj montażu: Montaż na szynie montażowej, kolor: szary

AKG 35 GN - Zacisk przyłączeniowy

3062993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062993>



AB/SS - Element podporowy

0404428

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0404428>



Blok wsporczy z materiału izolacyjnego, ze śrubą mocującą, używany do szyny zbiorczej 3 x 10 mm lub 6 x 6 mm, kolor: szary

AB2/SS - Element podporowy

0404431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0404431>



Podwójny element podporowy, z materiału izolacyjnego, możliwość stosowania do szyny zbiorczej 3 mm x 10 mm lub 6 mm x 6 mm, wysokość: 48 mm

AKG 35 GN - Zacisk przyłączeniowy

3062993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062993>



NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM - Szyna zbiorcza N

0402161

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0402161>



Szyna zbiorcza N, materiał: Miedź, ocynowana, kolor: srebrny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl