

A 16 -12 - Tulejka

3200425

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200425>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Tulejka, długość: 12 mm, kolor: srebrny



Dane handlowe

Numer artykułu	3200425
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3412
Klucz produktu	BH3412
Strona katalogu	Strona 480 (C-3-2019)
GTIN	4017918094072
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,422 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,415 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

A 16 -12 - Tulejka

3200425

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200425>



Dane techniczne

Właściwości produktu


Typ produktu	Końcówka żyły
Klasa przewodów	linki, klasa 2, 5, 6 / B, C, K, M

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	16 mm ²
Przekrój przewodu AWG max.	6
Długość usuwanej izolacji	12 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	12 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	12 mm
średnica osłonki	5,8 mm
Grubość ściany izolacji	0,2 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	7,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	CU-DHP
Powłoka	galwanicznie cynowana

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura długotrwała	105 °C
Temperatura krótkotrwała	120 °C

Normy i przepisy

Konstrukcja wg normy	DIN 46228-1, UL 486F-A
----------------------	------------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

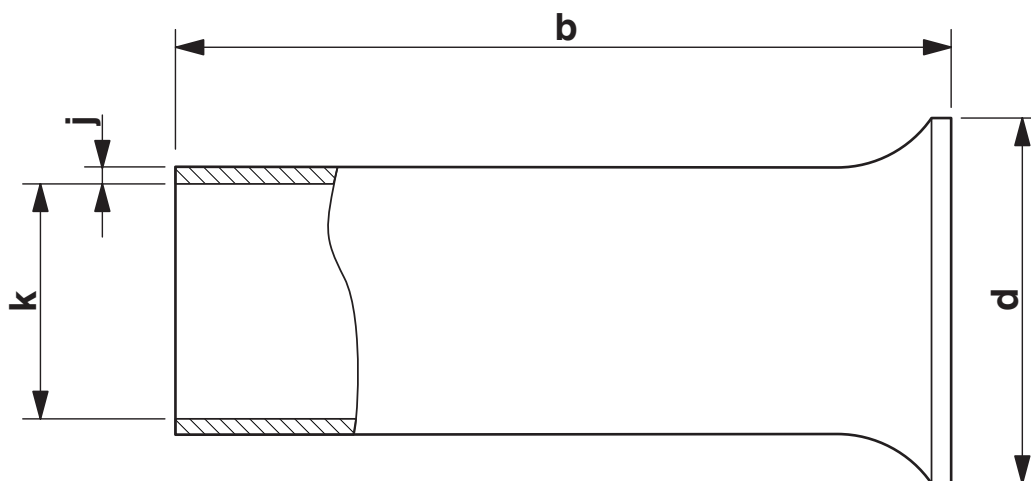

Długość tulejki (b), średnica wewnętrzna izolacji (d), średnica tulejki (k), grubość ścianki tulejki (j)

A 16 -12 - Tulejka

3200425

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200425>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200425>



UL Listed

ID dopuszczenia: E488001



cUL Listed

ID dopuszczenia: E488001

A 16 -12 - Tulejka

3200425

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200425>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201

ETIM

ETIM 8.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

A 16 -12 - Tulejka

3200425

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200425>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

A 16 -12 - Tulejka

3200425

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200425>



Akcesoria

CRIMPFOX 25R - Praska zaciskowa

1212039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212039>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 10 mm² ... 25 mm², wpust z boku, zacisk WM

CRIMPFOX 16 S - Praska zaciskowa

1207983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207983>



Szczęki zaciskowe do końcówek żył do 16 mm²

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl