

AI120 -27 BU - Tulejka

3201822

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201822>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Tulejka, długość osłony: 27 mm, długość: 48 mm, kolor: niebieski



Korzyści

- Tulejkowe końcówki z tulejami z tworzywa sztucznego wykonane są z miękkiej miedzi elektrolitycznej pokrytej galwanicznie cyną.
- Zwiększona jest pewność izolacji ciasno ustawionych obok siebie końcówek i wyeliminowana jest możliwość rozplatania się żył

Dane handlowe

Numer artykułu	3201822
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3411
Klucz produktu	BH3411
Strona katalogu	Strona 481 (C-3-2019)
GTIN	4017918156916
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,752 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,752 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Te końcówki rurkowe nie są ujęte w DIN 46228-4: 1990-09
-------------------	---

Właściwości produktu


Typ produktu	Końcówka żyły
--------------	---------------

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	120 mm ²
Przekrój przewodu AWG max.	5
Długość usuwanej izolacji	32 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	48 mm
Długość osłony	27 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	32 mm
średnica osłonki	16,7 mm
Grubość ściany izolacji	0,45 mm
Grubość kołnierza izolacyjnego	0,7 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	21 mm

Dane materiału

Kolor	niebieski
Materiał	E-CU
Klasa palności wg UL 94	HB
Powłoka	galwanicznie cynowana
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Parametry mechaniczne

Dane techniczne

Długość osłony	27 mm
----------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura długotrwała	105 °C (-40°C bez obciążenia / 0°C obciążenie dynamiczne)
-------------------------	---

AI120 -27 BU - Tulejka

3201822

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201822>




Temperatura krótkotrwała	120 °C
--------------------------	--------

Normy i przepisy

Konstrukcja wg normy	Kolor niestandardowy
----------------------	----------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

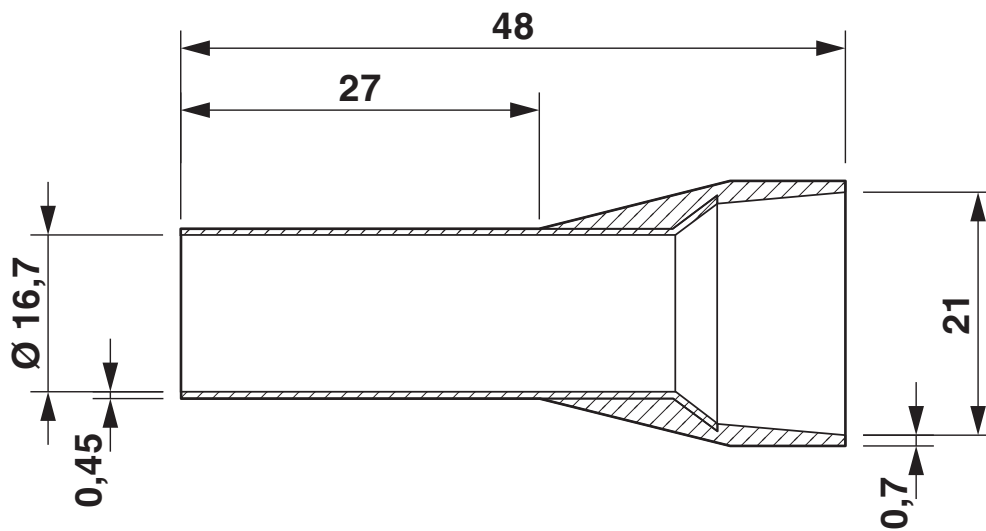

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201

ETIM

ETIM 8.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl